

Pompanılan Sıvı: Kimyasal ve mekanik olarak aşındırıcı olmayan akışkan. Sıcaklık min=0°C max=40°C.
İzin verilen maksimum kum miktarı = 50 g/m³ izin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2 mm
Liquid being pumped: Chemically and mechanically non aggressive. Temperature min=0°C max=40°C.
Maximum allowable solid quantity = 50 g/m³ solid dimension: Max 2 mm

ÖZELLİKLER

■ 2900 RPM'de çalışma aralığı	HP=5,5-60 Qmax= 68 m ³ /h
■ En verimli noktada	H=217 m Q= 46 m ³ /h
■ Mak. pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte)	145 mm
■ Çıkış çapı	3"
■ Maximum uygulama derinliği	Su seviyesinin 250 m altına kadar
■ Maksimum çalışma basıncı	25 atm
■ Minimum sıvı seviyesi	Emiş süzgecinin altından itibaren 800 mm
■ Maksimum basma yüksekliği	290 m
■ Fan Tipi	Semisaksiyel

SPECIFICATION

■ Operating range at 2900 RPM	HP=5,5-60 Qmax= 68 m ³ /h
■ At the best efficiency point	H=217 m Q= 46 m ³ /h
■ Maximum pump diameter (Including cable guard)	145 mm
■ Outlet diameter:	3"
■ Maximum depth of application	Up to 250 m below the water level
■ Maximum working pressure	25 atm
■ Minimum liquid level	800 mm from bottom of suction grid
■ Maximum head	290 m
■ Impeller Type	Semiaxial


ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSION TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor		Ölçüler / Dimensions (mm)						Ağırlık / Weight (Kg)		
	Kw	Hp	L	E	B	Ø max=C	Ø=D	Ømax	Motor	Pompa Pump	Toplam Total
JDP 06065 / 02	4	5,5	1246	631	615	145	3"	153	45	25	70
JDP 06065 / 03	5,5	7,5	1381	651	730	145	3"	153	50	31	81
JDP 06065 / 04	7,5	10	1536	691	845	145	3"	153	55	37	92
JDP 06065 / 05	9,2	12,5	1691	731	960	145	3"	153	60	43	103
JDP 06065 / 06	11	15	1856	781	1075	145	3"	153	65	49	114
JDP 06065 / 07	13	17,5	2021	831	1190	145	3"	153	67	55	122
JDP 06065 / 08	15	20	2186	881	1305	145	3"	153	77	61	138
JDP 06065 / 09	18,5	25	2401	981	1420	145	3"	153	88	67	155
JDP 06065 / 10	18,5	25	2516	981	1535	145	3"	153	88	73	161
JDP 06065 / 11	22	30	2681	1031	1650	145	3"	153	93	79	172
JDP 06065 / 12	22	30	2796	1031	1765	145	3"	153	93	85	178
JDP 06065 / 13	26	35	2991	1111	1880	145	3"	153	105	91	196
JDP 06065 / 14	26	35	3106	1111	1995	145	3"	153	105	97	202
JDP 06065 / 15	26	35	3221	1111	2110	145	3"	153	105	103	208
JDP 06065 / 16	30	40	3416	1191	2225	145	3"	153	112	109	221
JDP 06065 / 17	30	40	3531	1191	2340	145	3"	153	112	115	227
JDP 06065 / 18	37	50	3726	1271	2455	145	3"	153	114	121	235
JDP 06065 / 19	37	50	3841	1271	2570	145	3"	153	114	127	241
JDP 06065 / 20	37	50	3956	1271	2685	145	3"	153	114	133	247
JDP 06065 / 21	37	50	4071	1271	2800	145	3"	153	114	139	253
JDP 06065 / 22	45	60	4186	1271	2915	145	3"	153	114	145	259

PERFORMANS TABLOSU / PERFORMANCE TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor		m ³ /h l/sn	Hm (m)																						
	Kw	Hp		0	18	20	22	24	26	30	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	56	60	62	64	66	68
JDP 06065 / 02	4	5,5	0,0	30	27	25	26	26	25	24	24	23	23	22	22	21	20	19	18	17	16	14	13	11	10	8
JDP 06065 / 03	5,5	7,5	5,0	44	39	39	38	38	37	36	35	35	34	33	32	31	30	29	26	25	22	19	17	15	13	11
JDP 06065 / 04	7,5	10	5,6	59	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	39	37	35	33	29	24	22	18	15	11
JDP 06065 / 05	9,2	12,5	6,1	73	65	64	64	63	61	59	58	57	56	55	53	52	49	47	44	42	37	32	30	25	21	13
JDP 06065 / 06	11	15	6,7	89	79	77	77	75	74	72	70	69	67	66	64	62	59	57	53	50	45	39	36	31	26	22
JDP 06065 / 07	13	17,5	7,2	103	92	90	89	87	85	83	81	80	77	75	73	71	68	64	61	57	50	43	40	36	31	25
JDP 06065 / 08	15	20	8,3	117	105	103	102	100	98	96	94	93	89	90	85	83	79	74	70	66	58	50	46	38	31	24
JDP 06065 / 09	18,5	25	9,4	134	119	117	116	114	113	109	107	106	103	101	98	95	92	87	82	77	69	59	55	43	36	29
JDP 06065 / 10	18,5	25	10,6	148	133	130	128	125	123	120	117	115	113	111	107	104	100	95	90	85	74	65	60	48	38	31
JDP 06065 / 11	22	30	10,6	162	145	142	140	138	135	132	129	126	124	122	118	114	109	104	98	93	81	70	65	50	41	33
JDP 06065 / 12	22	30	11,1	177	158	155	153	150	147	143	140	138	135	133	128	125	119	113	107	101	89	77	70	55	45	36
JDP 06065 / 13	26	35	11,7	191	170	167	165	163	159	154	152	149	146	143	139	135	128	122	115	109	96	82	74	57	48	38
JDP 06065 / 14	26	35	12,2	205	184	181	179	176	173	167	164	161	158	154	150	145	139	133	125	118	104	89	81	64	52	41
JDP 06065 / 15	26	35	12,8	218	198	195	192	189	186	180	176	173	170	166	161	156	150	143	135	127	112	97	89	70	56	45
JDP 06065 / 16	30	40	13,3	231	211	208	205	201	198	192	187	184	180	176	170	165	158	151	141	134	118	102	93	73	60	46
JDP 06065 / 17	30	40	13,9	245	222	219	216	212	210	205	197	194	190	185	179	173	166	158	148	140	123	106	97	75	64	47
JDP 06065 / 18	37	50	14,5	261	237	234	235	232	227	220	213	211	207	202	196	190	183	174	162	154	136	113	105	86	70	56
JDP 06065 / 19	37	50	15,6	276	251	247	248	244	240	233	226	221	217	212	206	199	192	181	170	160	143	123	113	87	76	60
JDP 06065 / 20	37	50	16,7	291	264	260	261	257	252	245	238	233	229	223	217	209	202	190	179	169	150	130	119	91	80	63
JDP 06065 / 21	37	50	17,8	306	277	273	270	266	263	254	248	244	238	233	226	217	209	199	188	175	157	135	124	95	84	66
JDP 06065 / 22	45	60	18,3	318	290	286	286	279	275	268	259	255	249	243	237	228	217	207	195	186	163	140	128	110	97	77

Dönüş Hızı Rotation Speed 2900 RPM	Dönüş Yönü / Rotation Saatin Tersi Yönünde Counter Clock Wise	Klepe Çıkışı / Outlet 3" İçten Pasolu 8 Diş 3" Inside Threaded 8 TPI	Mil Çapı Shaft Diameter 25 mm	Mil Ucu / Shaft End NEMA Standardına Uygun According to NEMA Standard
--	---	--	-------------------------------------	---

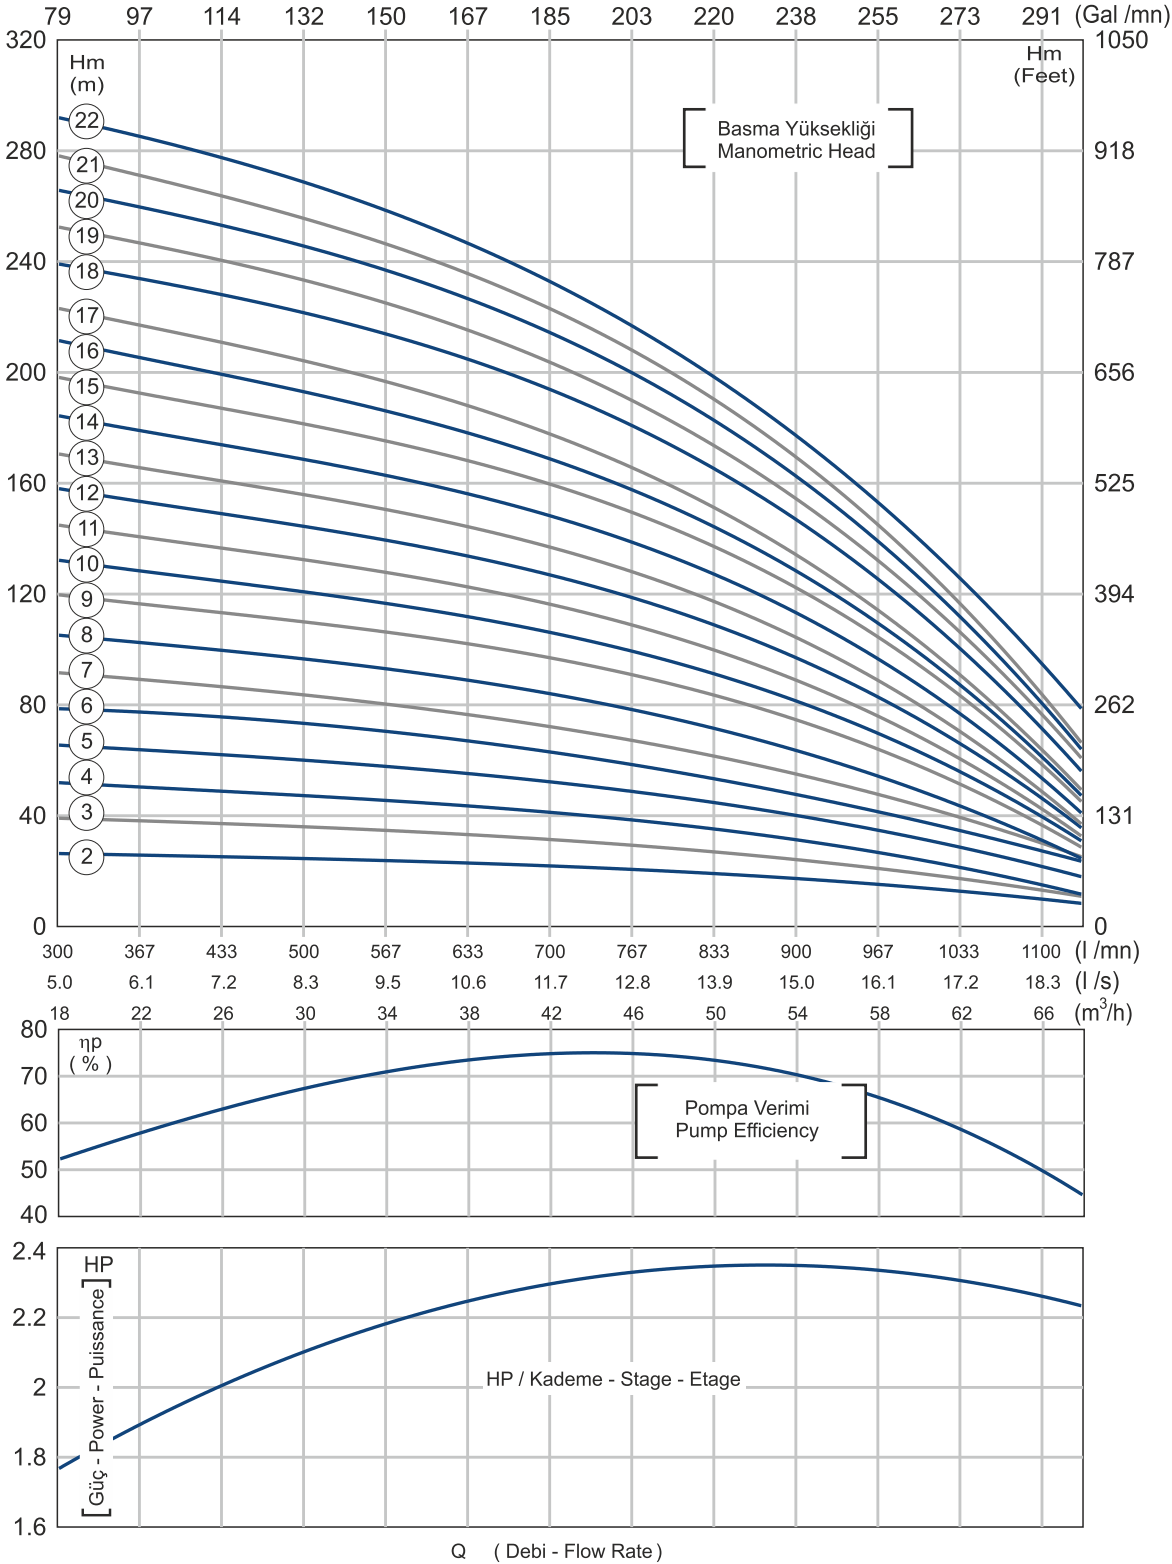

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospheric pressure of 1 bar

Performans eğrileri kinematik viskozite $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur
Performance curves are based on the kinematic viscosity $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ and density $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.