

Pompanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik olarak aşındırıcı olmayan akışkan. Sıcaklık min=0°C max=40°C.
İzin verilen maksimum kum miktarı = 50 g/m³ izin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2 mm
Liquid being pumped: Chemically and mechanically non aggressive. Temperature min=0°C max=40°C.
Maximum allowable solid quantity = 50 g/m³ solid dimension: Max 2 mm

ÖZELLİKLER

■ 2900 RPM'de çalışma aralığı	HP=7,5-60 Qmax= 78 m ³ /h
■ En verimli noktada	H=153 m Q= 16 m ³ /h
■ Mak. pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte)	145 mm
■ Çıkış çapı	4"
■ Maximum uygulama derinliği	Su seviyesinin 250 m altına kadar
■ Maksimum çalışma basıncı	25 atm
■ Minimum sıvı seviyesi	Emiş süzgecinin altından itibaren 800 mm
■ Maksimum basma yüksekliği	268 m
■ Fan Tipi	Semisaksiyel

SPECIFICATION

■ Operating range at 2900 RPM	HP=7,5-60 Qmax= 78 m ³ /h
■ At the best efficiency point	H=153 m Q= 16 m ³ /h
■ Maximum pump diameter (Including cable guard)	145 mm
■ Outlet diameter:	4"
■ Maximum depth of application	Up to 250 m below the water level
■ Maximum working pressure	25 atm
■ Minimum liquid level	800 mm from bottom of suction grid
■ Maximum head	268 m
■ Impeller Type	Semiaxial


ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSION TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor		Ölçüler / Dimensions (mm)						Ağırlık / Weight (Kg)		
	Kw	Hp	L	E	B	Ø max=C	Ø=D	Ømax	Motor	Pompa Pump	Toplam Total
JDP 06075 / 02	5,5	7,5	1266	651	615	145	4"	153	50	30	80
JDP 06075 / 03	7,5	10	1421	691	730	145	4"	153	55	35	90
JDP 06075 / 04	9,2	12,5	1576	731	845	145	4"	153	60	40	100
JDP 06075 / 05	11	15	1741	781	960	145	4"	153	65	45	110
JDP 06075 / 06	13	17,5	1906	831	1075	145	4"	153	67	50	117
JDP 06075 / 07	15	20	2071	881	1190	145	4"	153	77	55	132
JDP 06075 / 08	18,5	25	2286	981	1305	145	4"	153	88	60	148
JDP 06075 / 09	22	30	2451	1031	1420	145	4"	153	93	65	158
JDP 06075 / 10	22	30	2566	1031	1535	145	4"	153	93	70	163
JDP 06075 / 11	26	35	2761	1111	1650	145	4"	153	105	75	180
JDP 06075 / 12	26	35	2876	1111	1765	145	4"	153	105	80	185
JDP 06075 / 13	30	40	3071	1191	1880	145	4"	153	112	85	197
JDP 06075 / 14	30	40	3186	1191	1995	145	4"	153	112	90	202
JDP 06075 / 15	37	50	3381	1271	2110	145	4"	153	114	95	209
JDP 06075 / 16	37	50	3496	1271	2225	145	4"	153	114	100	214
JDP 06075 / 17	37	50	3611	1271	2340	145	4"	153	114	105	219
JDP 06075 / 18	45	60	3726	1271	2455	145	4"	153	114	110	224
JDP 06075 / 19	45	60	3841	1271	2570	145	4"	153	114	115	229
JDP 06075 / 20	45	60	3956	1271	2685	146	4"	154	114	120	234

PERFORMANS TABLOSU / PERFORMANCE TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor		m ³ /h l/sn	Hm (mt)																					
	Kw	Hp		0	24	26	28	30	32	36	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	62	66	70	74	78
JDP 06075 / 02	5,5	7,5		29	25	24	24	22	23	22	21	21	20	20	19	19	18	18	17	16	15	13	11	9	7
JDP 06075 / 03	7,5	10		47	39	38	38	37	37	36	35	34	34	33	32	31	30	29	28	26	24	22	19	16	12
JDP 06075 / 04	9,2	12,5		62	52	51	50	49	49	48	46	46	45	43	42	41	40	39	38	37	34	30	25	22	17
JDP 06075 / 05	11	15		77	65	64	63	62	61	59	57	56	55	54	53	51	50	48	47	45	42	37	31	26	21
JDP 06075 / 06	13	17,5		93	79	77	76	74	74	71	69	68	67	65	64	62	60	59	57	55	51	45	38	32	25
JDP 06075 / 07	15	20		108	91	89	88	87	86	83	81	79	77	75	73	71	69	67	65	63	58	51	43	37	29
JDP 06075 / 08	18,5	25		123	106	103	102	100	99	96	93	92	90	88	86	83	81	79	76	73	69	61	51	43	35
JDP 06075 / 09	22	30		141	120	117	115	113	112	108	105	103	101	99	97	94	92	89	87	84	77	68	59	50	40
JDP 06075 / 10	22	30		156	133	130	128	126	125	121	117	115	113	110	107	105	102	99	97	94	87	77	67	56	44
JDP 06075 / 11	26	35		167	139	136	133	131	130	125	121	118	116	113	110	108	105	102	98	95	88	78	68	57	45
JDP 06075 / 12	26	35		183	151	148	145	142	140	136	133	131	127	124	121	118	114	111	108	104	96	82	69	58	46
JDP 06075 / 13	30	40		199	166	163	160	157	153	148	144	142	139	136	133	128	124	121	118	114	104	89	75	62	47
JDP 06075 / 14	30	40		216	184	181	178	174	170	164	160	157	154	151	147	143	138	135	131	127	117	100	85	72	52
JDP 06075 / 15	37	50		232	202	199	196	192	188	182	176	172	170	166	162	158	153	149	145	140	131	112	95	82	57
JDP 06075 / 16	37	50		247	215	212	208	204	200	193	188	184	181	176	172	168	163	159	154	149	139	119	101	87	65
JDP 06075 / 17	37	50		262	227	224	220	217	212	205	199	196	192	187	182	177	173	168	163	158	148	126	107	93	72
JDP 06075 / 18	45	60		277	244	239	236	232	226	220	213	210	206	202	197	191	186	181	175	170	157	140	119	100	77
JDP 06075 / 19	45	60		292	256	251	247	243	238	231	224	221	216	211	206	199	194	189	184	178	164	145	124	103	81
JDP 06075 / 20	45	60		307	268	263	259	254	249	241	235	232	225	219	214	208	203	198	193	185	171	150	127	105	84

Dönüş Hızı Rotation Speed 2900 RPM	Dönüş Yönü / Rotation Saatin Tersi Yönünde Counter Clock Wise	Klepe Çıkışı / Outlet 4" İçten Pasolu 8 Diş 4" Inside Threaded 8 TPI	Mil Çapı Shaft Diameter 25 mm	Mil Ucu / Shaft End NEMA Standardına Uygun According to NEMA Standard
--	---	--	-------------------------------------	---

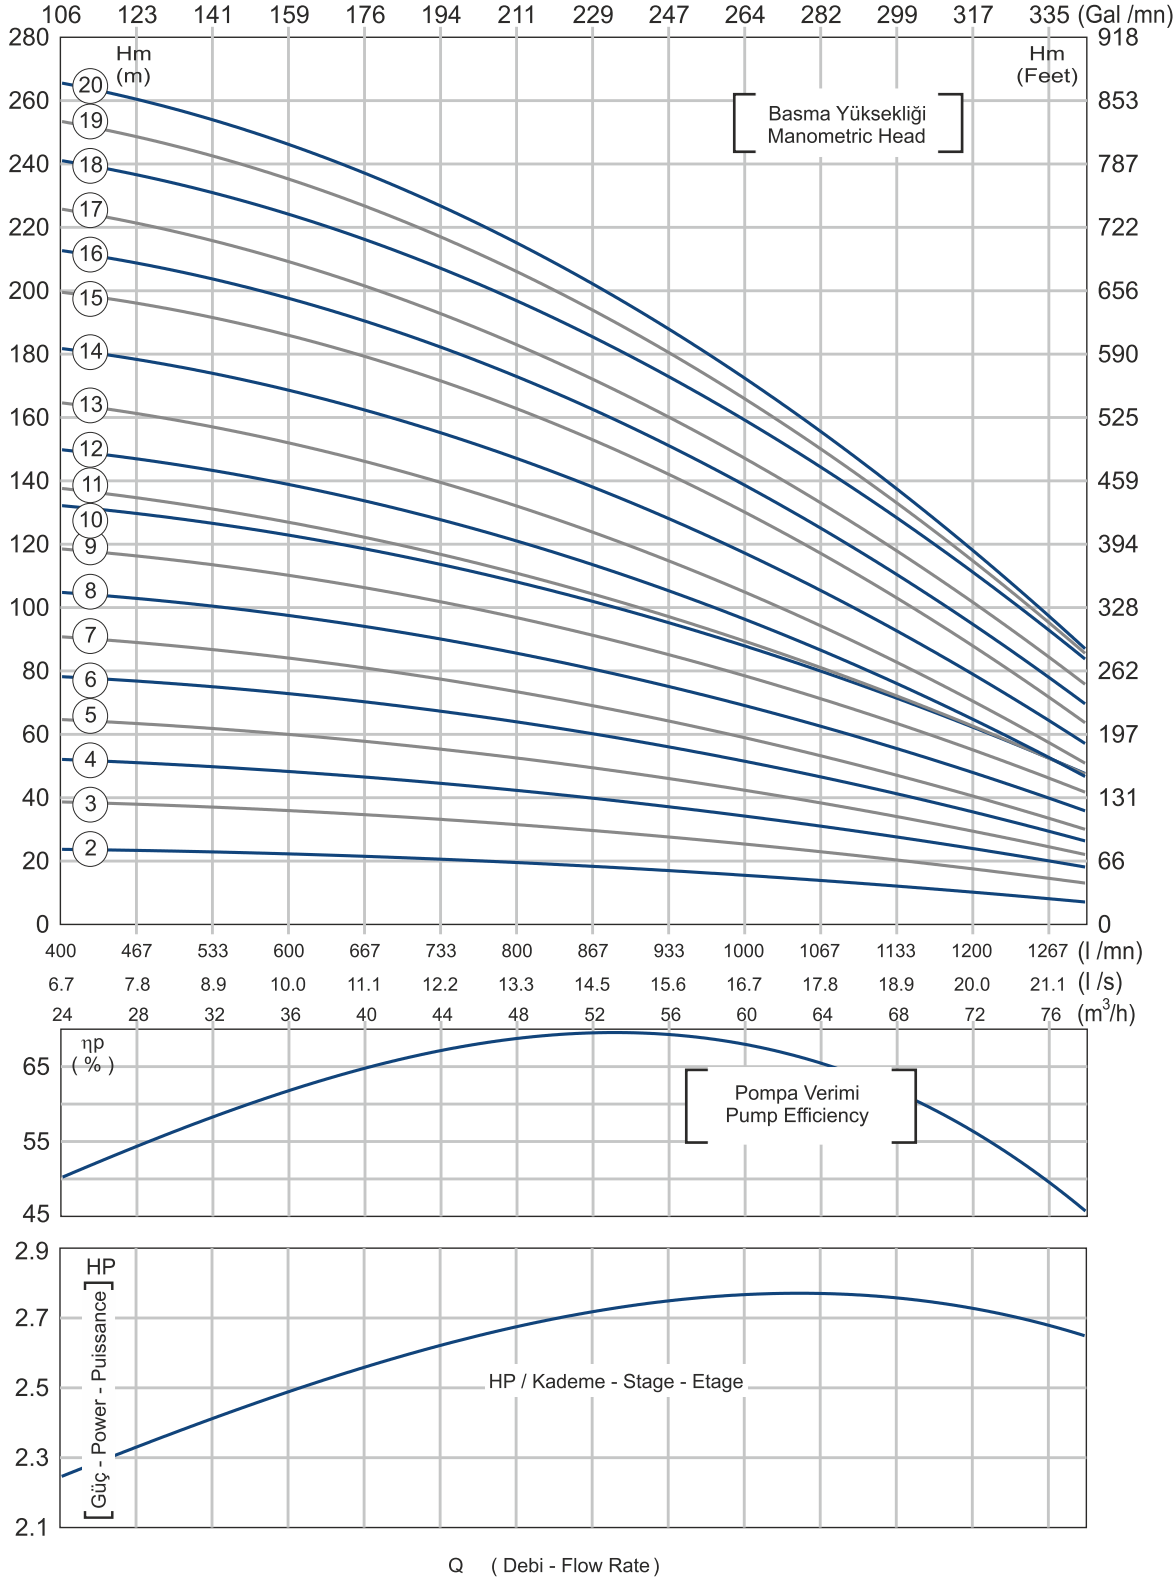

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospheric pressure of 1 bar

Performans eğrileri kinematik viskozite $n = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $r = 1000 \text{ kg} / \text{m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur
Performance curves are based on the kinematic viscosity $n = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ and density $r = 1000 \text{ kg} / \text{m}^3$

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.