

Pompanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik olarak aşındırıcı olmayan akışkan. Sıcaklık min=0°C max=40°C.
İzin verilen maksimum kum miktarı = 50 g/m³ izin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2 mm
Liquid being pumped: Chemically and mechanically non aggressive. Temperature min=0°C max=40°C.
Maximum allowable solid quantity = 50 g/m³ solid dimension: Max 2 mm

ÖZELLİKLER

■ 2900 RPM'de çalışma aralığı	HP=5,5-60 Qmax= 110 m ³ /h
■ En verimli noktada	H=153 m Q= 75 m ³ /h
■ Mak. pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte)	153 mm
■ Çıkış çapı	4"
■ Maximum uygulama derinliği	Su seviyesinin 250 m altına kadar
■ Maksimum çalışma basıncı	25 atm
■ Minimum sıvı seviyesi	Emiş süzgecinin altından itibaren 800 mm
■ Maksimum basma yüksekliği	210 m
■ Fan Tipi	Semisaksiyel

SPECIFICATION

■ Operating range at 2900 RPM	HP=5,5-60 Qmax= 110 m ³ /h
■ At the best efficiency point	H=153 m Q= 75 m ³ /h
■ Maximum pump diameter (Including cable guard)	153 mm
■ Outlet diameter:	4"
■ Maximum depth of application	Up to 250 m below the water level
■ Maximum working pressure	25 atm
■ Minimum liquid level	800 mm from bottom of suction grid
■ Maximum head	210 m
■ Impeller Type	Semiaxial


ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSION TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor		Ölçüler / Dimensions (mm)						Ağırlık / Weight (Kg)		
	Kw	Hp	L	E	B	Ø max=C	Ø=D	Ømax	Motor	Pompa Pump	Toplam Total
JDP 06115 / 01	4	5,5	1166	631	535	145	4"	153	45	20	65
JDP 06115 / 02	5,5	7,5	1326	651	675	145	4"	153	50	26	76
JDP 06115 / 03	7,5	10	1506	691	815	145	4"	153	55	33	88
JDP 06115 / 04	11	15	1736	781	955	145	4"	153	65	39	104
JDP 06115 / 05	13	17,5	1926	831	1095	145	4"	153	67	45	112
JDP 06115 / 06	15	20	2116	881	1235	145	4"	153	77	52	129
JDP 06115 / 07	18,5	25	2356	981	1375	145	4"	153	88	58	146
JDP 06115 / 08	22	30	2546	1031	1515	145	4"	153	93	64	157
JDP 06115 / 09	22	30	2686	1031	1655	145	4"	153	93	71	164
JDP 06115 / 10	26	35	2906	1111	1795	145	4"	153	105	77	182
JDP 06115 / 11	30	40	3126	1191	1935	145	4"	153	112	83	195
JDP 06115 / 12	30	40	3266	1191	2075	145	4"	153	112	90	202
JDP 06115 / 13	37	50	3486	1271	2215	145	4"	153	114	96	210
JDP 06115 / 14	37	50	3626	1271	2355	145	4"	153	114	102	216
JDP 06115 / 15	37	50	3766	1271	2495	145	4"	153	114	109	223
JDP 06115 / 16	45	60	3906	1271	2635	145	4"	153	114	115	229
JDP 06115 / 17	45	60	4046	1271	2775	145	4"	153	114	121	235
JDP 06115 / 18	45	60	4186	1271	2915	145	4"	153	114	127	241

PERFORMANS TABLOSU / PERFORMANCE TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor		m ³ /h l/sn	Hm (m)																		
	Kw	Hp		0	36	40	42	45	48	54	60	66	72	75	80	84	90	96	100	105	108	110
JDP 06115 / 01	4	5,5	0,0	15	12	11	11	11	10	10	10	9	9	8	8	8	7	6	6	5	4	4
JDP 06115 / 02	5,5	7,5	10,0	30	23	22	22	21	21	20	19	18	17	17	16	15	14	13	11	9	8	7
JDP 06115 / 03	7,5	10	11,1	45	35	34	33	32	31	30	29	27	26	25	24	23	21	19	17	14	12	11
JDP 06115 / 04	11	15	11,7	61	47	45	44	43	42	40	38	37	35	34	32	31	28	25	23	19	17	15
JDP 06115 / 05	13	17,5	12,5	76	58	56	55	54	52	50	48	46	44	42	40	38	35	31	28	24	21	18
JDP 06115 / 06	15	20	13,3	91	70	67	66	64	63	60	57	55	52	51	48	46	42	38	34	28	25	22
JDP 06115 / 07	18,5	25	14,0	106	82	79	77	75	73	70	67	64	61	59	56	54	49	44	39	33	29	26
JDP 06115 / 08	22	30	15,0	121	93	90	88	86	84	80	76	73	70	68	65	62	56	50	45	38	33	30
JDP 06115 / 09	22	30	15,7	136	105	101	99	96	94	90	86	82	78	76	73	69	63	56	51	43	37	33
JDP 06115 / 10	26	35	16,7	152	117	112	110	107	105	100	95	91	87	85	81	77	70	63	56	47	41	37
JDP 06115 / 11	30	40	18,0	167	128	123	121	118	115	110	105	100	96	93	89	85	77	69	62	52	45	41
JDP 06115 / 12	30	40	19,0	182	140	135	132	129	125	120	115	110	105	102	97	92	85	75	68	57	50	44
JDP 06115 / 13	37	50	20,0	197	152	146	143	139	136	130	124	119	113	110	105	100	92	81	73	62	54	48
JDP 06115 / 14	37	50	21,0	203	164	157	154	150	146	140	134	128	122	119	113	108	99	88	79	66	58	52
JDP 06115 / 15	37	50	22,0	216	175	168	165	161	157	150	143	137	131	127	121	115	106	94	85	71	62	55
JDP 06115 / 16	45	60	23,0	226	187	180	176	172	167	160	153	146	139	136	129	123	113	100	90	76	66	59
JDP 06115 / 17	45	60	24,0	252	199	191	187	182	178	170	162	155	148	144	137	131	120	106	96	81	70	63
JDP 06115 / 18	45	60	25,0	261	210	202	198	193	188	180	172	164	157	153	145	139	127	113	101	85	74	67

Dönüş Hızı Rotation Speed 2900 RPM	Dönüş Yönü / Rotation Saatin Tersi Yönünde Counter Clock Wise	Klepe Çıkışı / Outlet 4" İçten Pasolu 8 Diş 4" Inside Threaded 8 TPI	Mil Çapı Shaft Diameter 25 mm	Mil Ucu / Shaft End NEMA Standardına Uygun According to NEMA Standard
--	---	--	-------------------------------------	---

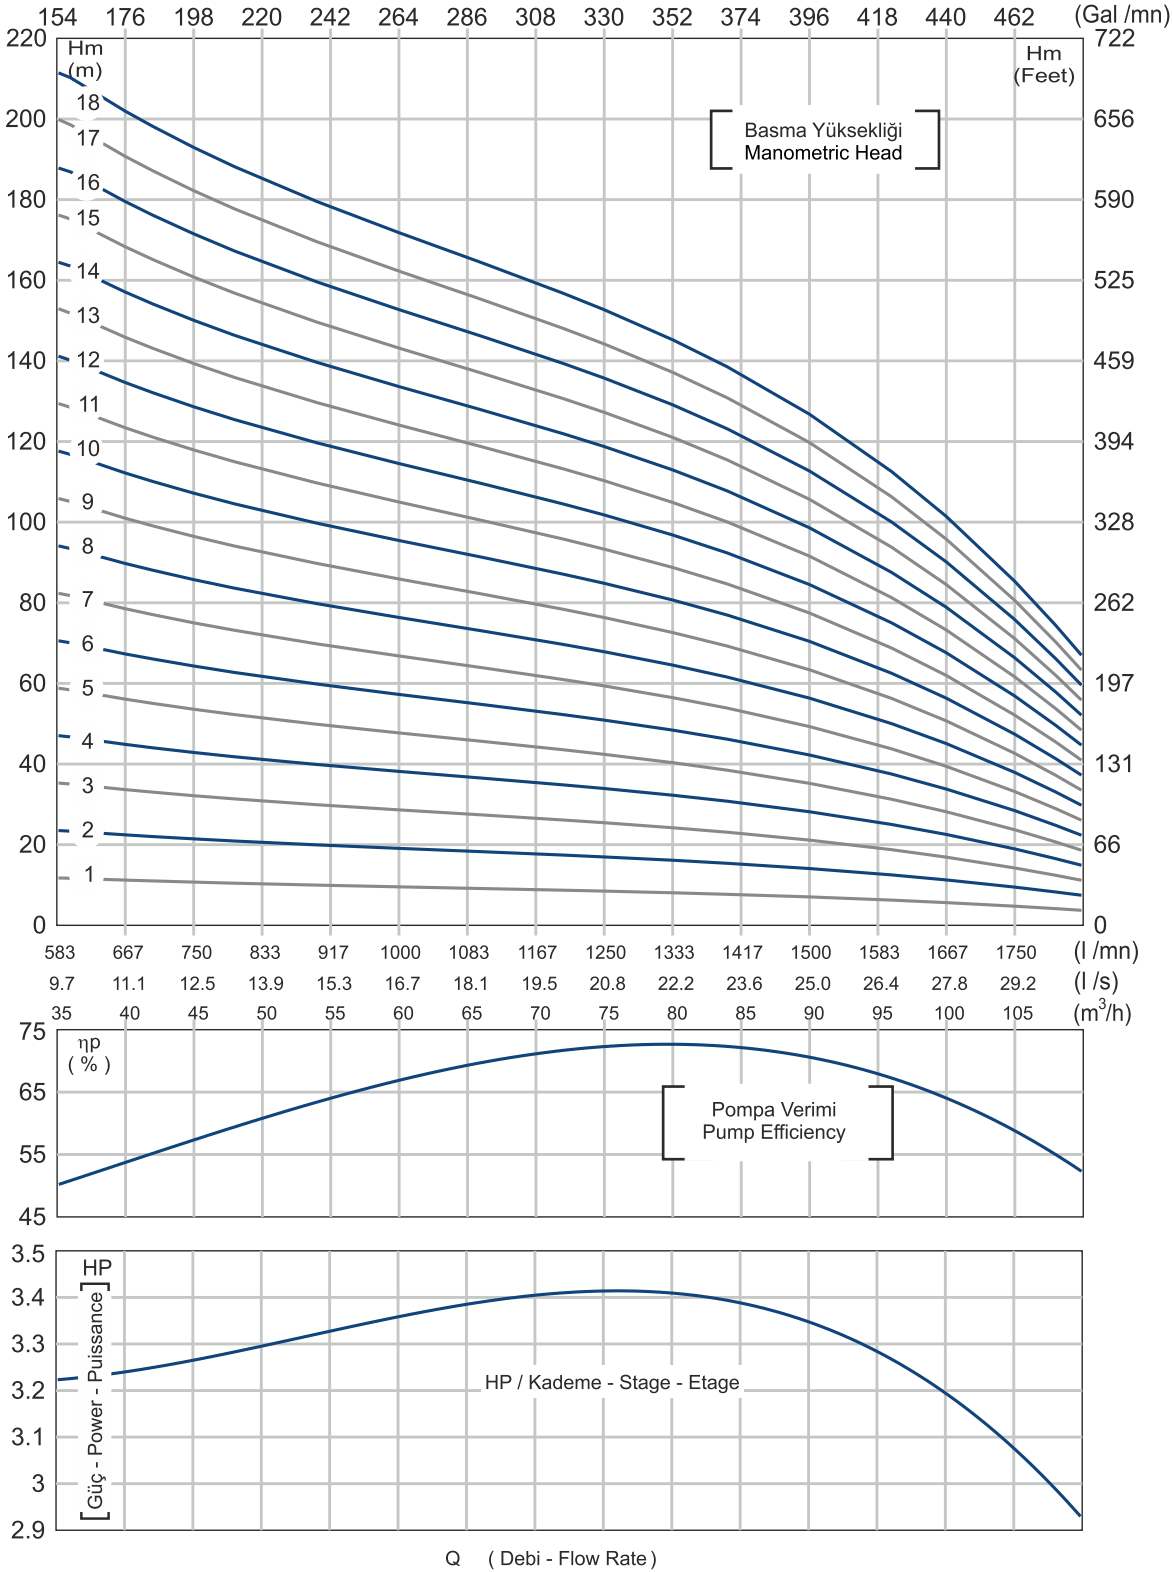

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospheric pressure of 1 bar

Performans eğrileri kinematik viskozite $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur
Performance curves are based on the kinematic viscosity $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ and density $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.