


J4 16 30/08

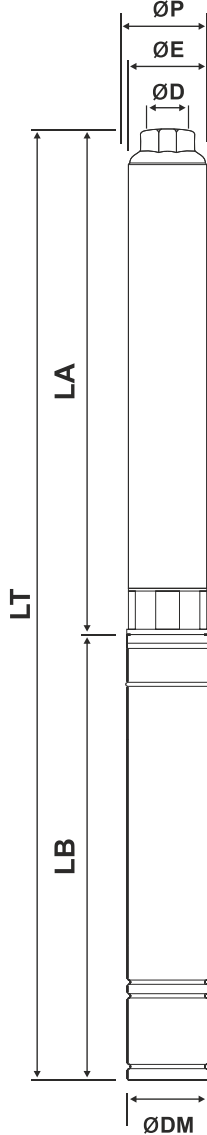

Kademe Sayısı / Number Of Stages

Motor Hp / Motor Hp (30:3 Hp)

Normal Debi (m³/h) / Nominal Capacity (m³/h)

Anma Çapı / Nominal Diameter

Pompa Tipi Noril / Pump Type Noryl

MALZEME ÖZELLİKLERİ

■ Pompa Gövdesi	
Paslanmaz Çelik	AISI 304
■ Pompa Mili	
Paslanmaz Çelik	AISI 420
■ Difüzör	
Plastik	Noryl (PPO)
■ Difüzör Çanağı	
Paslanmaz Çelik	AISI 304
■ Fan	
Plastik	Noryl (PPO)
■ Kaplin(Nema Standart)	
Paslanmaz Çelik	AISI 304
■ Filtre - Kablo Kanalı	
Paslanmaz Çelik	AISI 304
■ Yatak Takımı	
Kauçuk (NBR)	
■ Çanak Yatağı	
Plastik	Poliüretan
■ Klepe	
Paslanmaz Çelik	AISI 304
■ Emiş Gövdesi	
Paslanmaz Çelik	AISI 304
■ Çıkış Gövdesi	
Paslanmaz Çelik	AISI 304

MATERIAL SPECIFICATION

■ Pump Body	
Stainless Steel	AISI 304
■ Pump Shaft	
Stainless Steel	AISI 420
■ Diffuser	
Plastic	Noryl (PPO)
■ Diffuser Ring	
Stainless Steel	AISI 304
■ Impeller	
Plastic	Noryl (PPO)
■ Coupling(NEMA Standarts)	
Stainless Steel	AISI 304
■ Filter & Cable Guard	
Stainless Steel	AISI 304
■ Bearing Set	
Rubber (NBR)	
■ Diffuser Bearing	
Plastic	Urethane
■ Valve Cap	
Stainless Steel	AISI 304
■ Suction Body	
Stainless Steel	AISI 304
■ Delivery Body	
Stainless Steel	AISI 304

TEKNİK ÖZELLİKLER

■ Maks. Kum miktarı	:	50 gr/ m³
■ Frekans	:	50 Hz
■ Dönüş Yönü	:	Saat ibresi tersine
■ Devir Sayısı	:	2900 d/dk
■ Maks. Su Sıcaklığı	:	30°C
■ Saatte Maks. Kalkış	:	4" - 10

TECHNICAL SPECIFICATION


■ Max. Sand Content	:	50 gr/ m³
■ Frequency	:	50 Hz
■ Rotation	:	CCW
■ Rotational Speed	:	2900 rpm
■ Max. Water Temp.	:	30°C
■ Max. Start / Hour	:	4" - 10

PERFORMANS TABLOSU / PERFORMANCE TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Pompa Kademe Pump Stages	Motor		lt/min m³/h	0	15	20	25	30	35	40	45	50
		Kw	Hp		0	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0
J4 3 07/10	10	0,55	0,75	Hm (mt)	69	65	63	60	55	50	44	37	29
J4 3 10/14	14	0,75	1,0		92	86	83	79	74	67	60	52	42
J4 3 15/20	20	1,1	1,5		139	131	127	120	111	101	90	75	60

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSION TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Pompa Kademe Pump Stages	Motor		Ölçüler / Dimensions (mm)								Pompa Ağırlık Pump Weight	Motor Ağırlık Motor Weight	Toplam Ağırlık Total Weight
		Kw	Hp	Ø	LA	LB	LT	ØDM	ØE	ØP	ØD			
J4 3 07/10	10	0,55	0,75	4"	324	355	679	96	94	98	G1 1/4"	3,3 kg	9 kg	12,3 kg
J4 3 10/14	14	0,75	1,0		394	385	779					3,9 kg	10 kg	13,9 kg
J4 3 15/20	20	1,1	1,5		499	415	914					4,9 kg	11 kg	15,9 kg

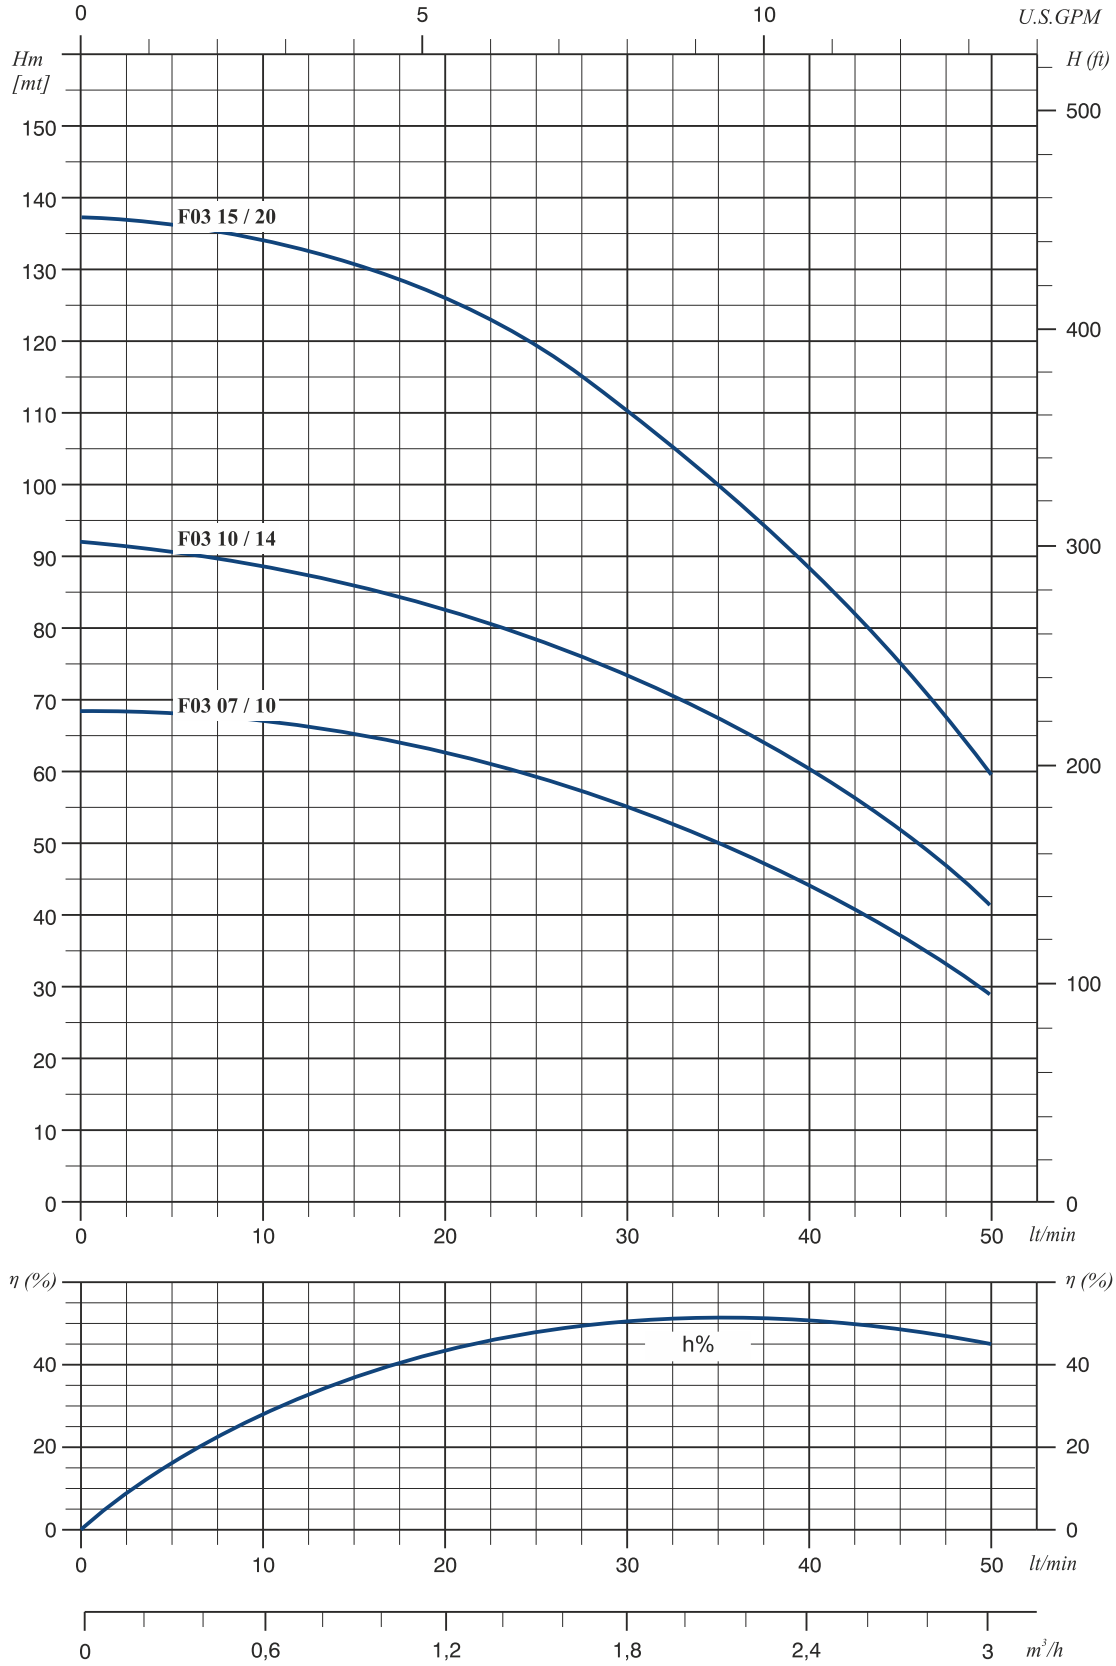

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospherical pressure of 1 bar

Performans eğrileri kinematik viskozite $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $\rho = 1000 \text{ kg / m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur
Performance curves are based on the kinematic viscosity $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ and density $\rho = 1000 \text{ kg / m}^3$

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

