

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik olarak aşındırıcı olmayan akışkan. Sıcaklık min=0°C max=40°C.
İzin verilen maksimum kum miktarı = 25 g/m³ izin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm
Liquid being pumped: Chemically and mechanically non aggressive. Temperature min=0°C max=40°C.
Maximum allowable solid quantity = 25 g/m³ solid dimension: Max 2mm

ÖZELLİKLER

■ 2900 RPM'de çalışma aralığı	HP= 1-7,5 Qmax= 9 m ³ / h
■ En verimli noktada	H= 192 m Q= 6 m ³
■ Mak. pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte)	95 mm
■ Çıkış çapı	2"
■ Maximum uygulama derinliği	Su seviyesinin 400 m altına kadar
■ Maksimum çalışma basıncı	40 atm
■ Minimum sıvı seviyesi	Emiş süzgecinin altından itibaren 600 mm
■ Maksimum basma yüksekliği	253 m
■ Fan Tipi	Semiaksiyel

SPECIFICATION

■ Operating range at 2900 RPM	HP= 1-7,5 Qmax= 9 m ³ / h
■ At the best efficiency point	H= 192 m Q= 6 m ³
■ Maximum pump diameter (Including cable guard)	95 mm
■ Outlet diameter:	2"
■ Maximum depth of application	Up to 400 m below the water level
■ Maximum working pressure	40 atm
■ Minimum liquid level	600 mm from bottom of suction grid
■ Maximum head	253 m
■ Impeller Type	Semi axial


PERFORMANS TABLOSU / PERFORMANCE TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor		m ³ /h l/sn	0,0	2,7	3,0	3,3	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,0	7,2	8,0	8,4	9,0
	Kw	Hp		0,00	0,75	0,83	0,92	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67	1,94	2,00	2,22	2,33	2,50
J4 406 / 06	0,75	1	Hm (m)	35	33	33	32	32	31	30	29	27	23	23	19	16	13
J4 406 / 09	1,1	1,5		52	48	48	47	47	45	43	41	38	33	32	26	21	18
J4 406 / 13	1,5	2		75	74	73	73	72	71	68	65	62	55	53	45	37	31
J4 406 / 19	2,2	3		109	103	102	102	100	98	94	89	83	73	70	60	51	41
J4 406 / 26	3	4		151	142	151	139	138	133	125	118	108	93	89	74	64	48
J4 406 / 31	3,7	5		185	173	172	170	168	160	152	141	130	112	109	90	78	56
J4 406 / 34	4	5,5		201	188	187	185	183	176	165	154	139	120	116	95	84	64
J4 406 / 45	5,5	7,5		268	253	252	249	247	237	225	212	192	161	154	129	117	99

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSION TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor		Ölçüler / Dimensions (mm)								Ağırlık / Weight (Kg)				
			1~	3~	1~	3~						1~	3~		
	Kw	Hp	L	L	E	E	B	Ø=C	Ø=D	Ø Max	Motor		Pompa Pump	Toplam Total	Toplam Total
J4 406 / 06	0,75	1	756	736	386	366	370	93	2"	95	9,7	8,8	2,9	12,6	11,7
J4 406 / 09	1,1	1,5	891	846	431	386	460	93	2"	95	11,6	9,7	3,6	15,2	13,3
J4 406 / 13	1,5	2	1086	1041	476	431	610	93	2"	95	13,5	11,6	4,8	18,3	16,4
J4 406 / 19	2,2	3	1329	1309	509	489	820	93	2"	95	14,7	13,9	6,6	21,3	20,5
J4 406 / 26	3	4	-	1587	-	548	1030	93	2"	95	-	17,6	7,9	-	25,5
J4 406 / 31	3,7	5	-	1838	-	618	1220	93	2"	95	-	20,9	9,3	-	30,2
J4 406 / 34	4	5,5	-	1923	-	618	1305	93	2"	95	-	20,9	9,9	-	30,8
J4 406 / 45	5,5	7,5	-	2323	-	688	1635	93	2"	95	-	24,0	12,8	-	36,8

Dönüş Hızı Rotation Speed 2900 RPM	Dönüş Yönü / Rotation Saatin Tersi Yönünde Counter cloc kwise	Klepe Çıkışı / Outlet 2" İçten Pasolu 11 Diş 2" Inside Threaded 11 TPI	Mil Ucu / Shaft End NEMA Standardına Uygun Accordingto NEMA Standard	Mil Çapı Shaft Diameter Hexagonal 11 mm
--	---	--	--	---

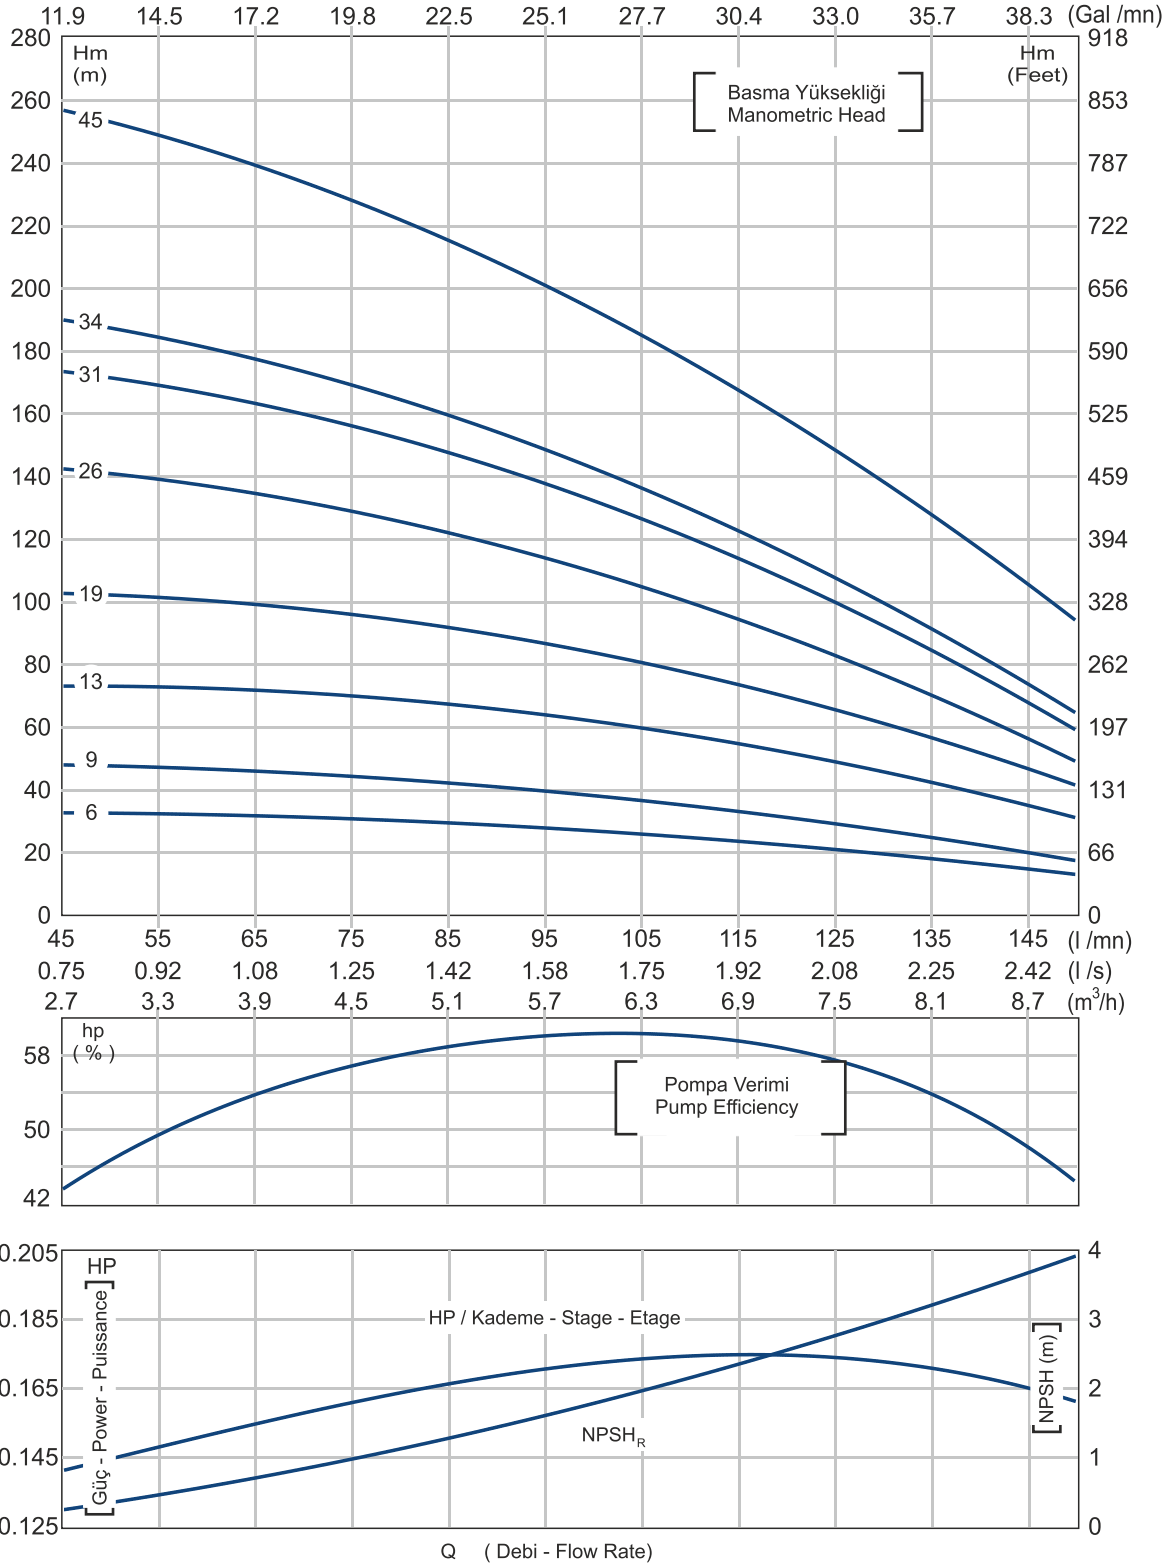

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospherical pressure of 1 bar

Performans eğrileri kinematik viskozite $n = 1\text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $r = 1000\text{ kg / m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur
Performance curves are based on the kinematic viscosity $n = 1\text{ mm}^2/\text{s}$ and densty $r = 1000\text{ kg / m}^3$

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.