

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik olarak aşındırıcı olmayan akışkan. Sıcaklık min=0°C max=40°C.
İzin verilen maksimum kum miktarı = 25 g/m³ izin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm
Liquid being pumped: Chemically and mechanically non aggressive. Temperature min=0°C max=40°C.
Maximum allowable solid quantity = 25 g/m³ solid dimension: Max 2mm

ÖZELLİKLER

■ 60 Hz seçim aralığı	Q=4 m ³ /sa - 26 m ³ /sa
■ Minimum sıvı seviyesi	Emiş süzgecinin altından itibaren 700 mm
■ Mak. pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte)	125 mm
■ İzin verilen maksimum kum miktarı	25 gr/ m ³
■ İzin verilen katı parçacık ölçüsü	2 mm
■ Mil çapı	15 mm altıköşe
■ Dönüş yönü	Saat yönü tersi
■ Standart klepe çıkışı	NPT-Rp 2 1/2"
■ Fan Tipi	Radyal

SPECIFICATION


■ Operating range at 60 hz	Q=4 m ³ /h - 26 m ³ /h
■ Minimum liquid level	700 mm from bottom of suction grid
■ Maximum pump diameter (Including cable guard)	125 mm
■ Maximum allowable solid quantity	25 gr/ m ³
■ Solid dimension	2 mm
■ Shaft diameter	15 mm hexagon
■ Rotation	CCW
■ Standart outlet	NPT-Rp 2 1/2"
■ Impeller Type	Radial

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSION TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor			Ölçüler / Dimensions (mm)										Ağırlık / Weight (Kg)					
	kW	4" Hp	5" Hp	5"-4" L	5"-5" L	4" E	5" E	5"-4" B	5"-5" B	4" Ø=C	5" Ø=C	Ømax	Ø=D	Motor		Pompa/Pump		Toplam/Total	
														4"	5"	5"-4"	5"-5"	5"-4"	5"-5"
J 516 / 02	1,5	2	-	822	-	432	-	390	-	93	-	125	2 1/2"	11	-	6	-	17	-
J 516 / 03	2,2	3	-	927	-	492	-	435	-	93	-	125	2 1/2"	14	-	6,5	-	20,5	-
J 516 / 06	4	5,5	-	1191	-	621	-	570	-	93	123	125	2 1/2"	21	-	8	-	29	-
J 516 / 09	5,5	7,5	7,5	1445	1341	740	636	705	705	93	123	125	2 1/2"	25	38	9,5	9,7	34,5	47,7
J 516 / 13	7,5	10	10	1745	1566	860	681	885	885	93	123	125	2 1/2"	31	42	11,5	11,7	42,5	53,7

PERFORMANS TABLOSU / PERFORMANCE TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor			m³/h	0	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
	kW	6" Hp	8" Hp	l/sn	0,00	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11	6,67	7,22
				gpm	0	18	26	35	44	53	62	70	79	88	97	106	114
J 516 / 02	1,5	2	-	Hm (mt)	23	22	21	20	19	18	17	17	16	15	13	10	7
J 516 / 03	2,2	3	-		34	33	31	30	28	27	26	25	25	22	19	15	11
J 516 / 06	4	5,5	-		68	66	62	60	56	53	52	50	49	44	38	31	22
J 516 / 09	5,5	7,5	7,5		102	98	93	90	84	80	77	75	74	66	57	46	33
J 516 / 13	7,5	10	10		147	142	134	129	122	116	112	109	106	96	82	66	48

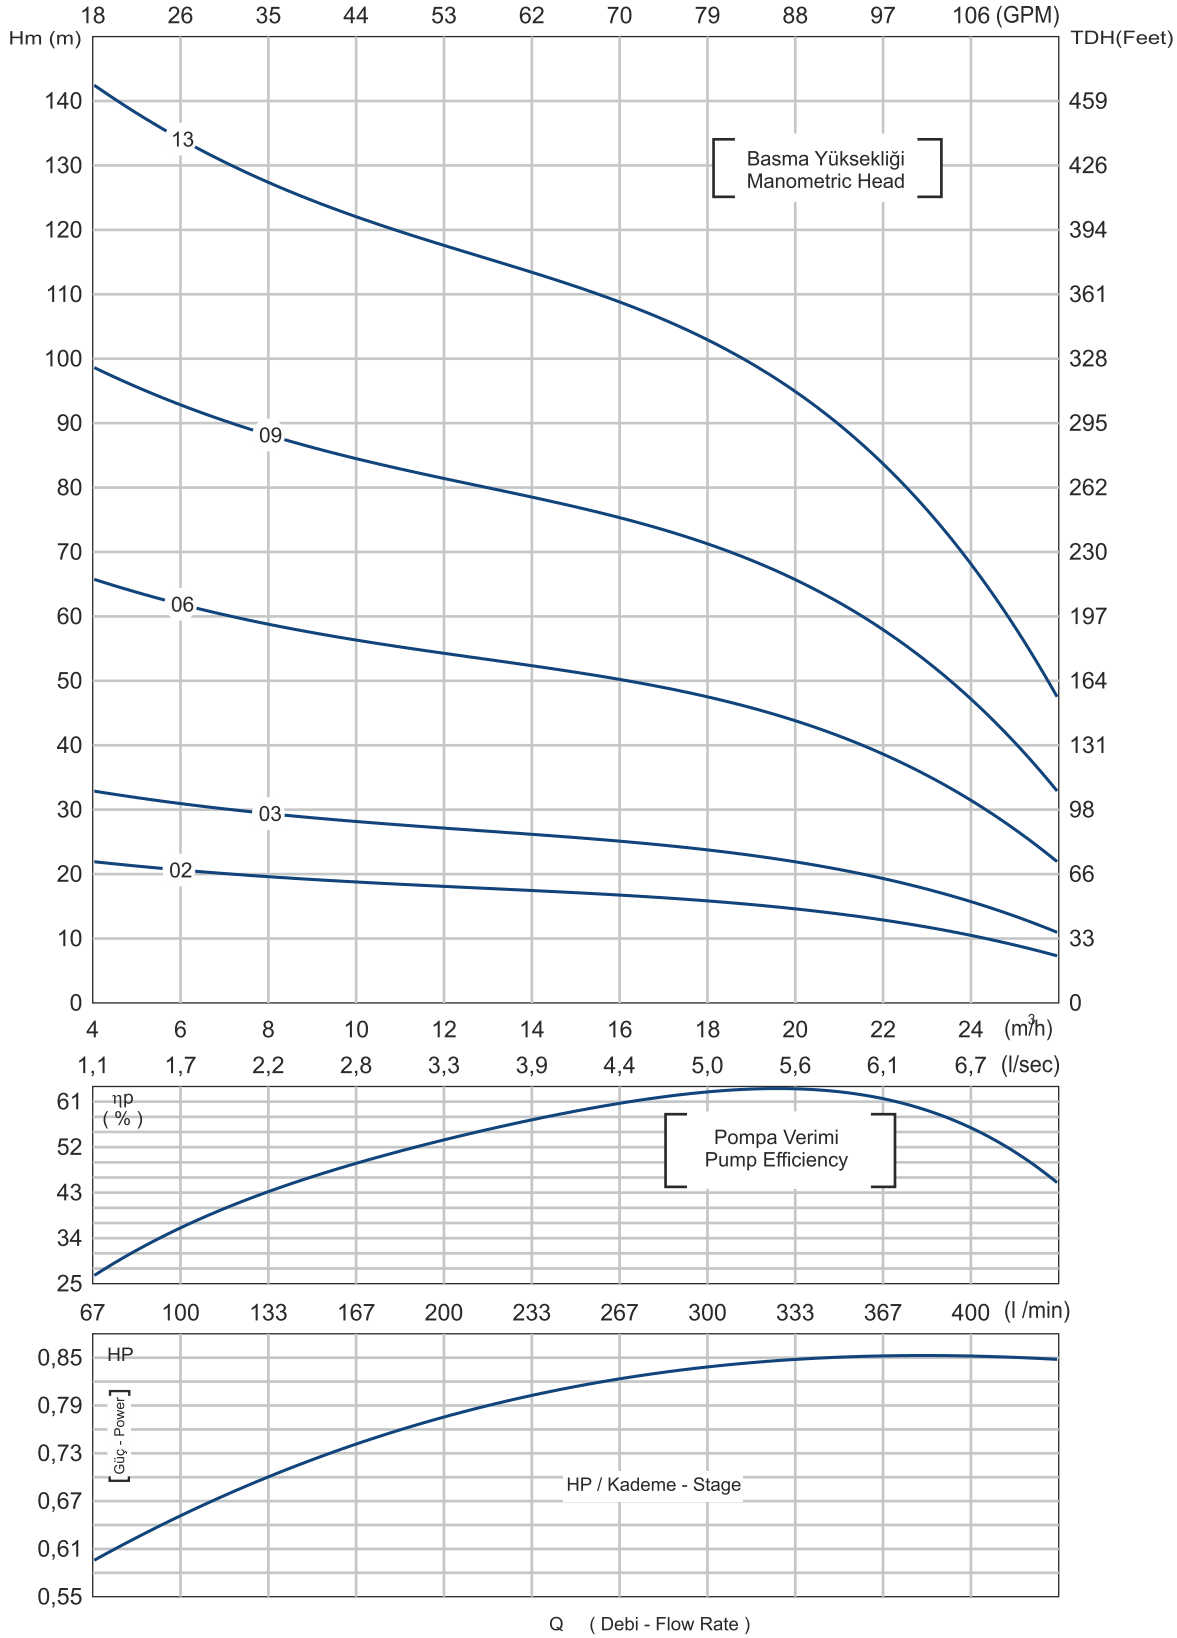

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospheric pressure of 1 bar

Performans eğrileri kinematik viskozite $n = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $r = 1000 \text{ kg / m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur
Performance curves are based on the kinematic viscosity $n = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ and density $r = 1000 \text{ kg / m}^3$

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

