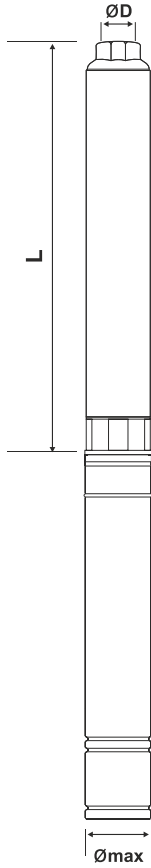


JN 08060

50 Hz

8" NORİL POMPA
8" NORYL PUMPS**JETOX**
SUBMERSIBLE MOTORS & PUMPS

MALZEME ÖZELLİKLERİ

■ Fan	Cam Elyafı Özel Termo Plastik
■ Difüzör	Cam Elyafı Özel Termo Plastik
■ Kademe	GG22 Pik döküm
■ Ara Yatak	GG22 Pik döküm
■ Ventil Gövdesi	GG22 Pik döküm
■ Emme Kutusu	GG22 Pik döküm
■ Kaplin	Paslanmaz çelik (AISI 420)
■ Pompa Mili	Paslanmaz çelik (AISI 420)

MATERIAL SPECIFICATION

■ Fan	Special Thermo Plastic with Glass Fiber
■ Diffuser	Special Thermo Plastic with Glass Fiber
■ Stage	GG22 Cast Iron
■ Intermediate Bearing	GG22 Cast Iron
■ Valve Frame	GG22 Cast Iron
■ Suction Box	GG22 Cast Iron
■ Coupling	Stainless Steel (AISI 420)
■ Pump Shaft	Stainless Steel (AISI 420)

TEKNİK ÖZELLİKLER

■ Voltaj	:	380 Volt ±%5
■ Frekans	:	50 Hz
■ Azami Su Sıcaklığı	:	30°C
■ Azami Kum Miktarı	:	50 gr/m³
■ Dönüş Yönü	:	Saat Yönü
■ Devir Sayısı	:	2900 RPM
■ Mil Çapı	:	28 mm

TECHNICAL SPECIFICATION


■ Max. Sand Content	:	380 Volt ±%5
■ Frequency	:	50 Hz
■ Rotation	:	30°C
■ Rotational Speed	:	50 gr/m³
■ Max. Water Temp.	:	Clockwise
■ Max. Start / Hour	:	2900 RPM
■ Max. Start / Hour	:	28 mm

PERFORMANS TABLOSU / PERFORMANCE TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor			m³/h l/sn	0,0	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kw	Hp	Amp		0,0	14,4	18,0	21,6	25,2	28,8	32,4	36,0	39,6	43,2
JN 08060 / 2	5,5	7,8	13,7	Hm (m)	22	20	19	18	17	15	12	10	9	7
JN 08060 / 3	7,5	10	18,3		46	44	42	39	37	34	30	28	25	20
JN 08060 / 4	11	15	25,8		70	66	64	60	57	53	51	46	41	33
JN 08060 / 5	15	20	33,9		94	89	86	81	77	72	68	64	57	46
JN 08060 / 6	15	20	33,9		118	112	109	105	97	92	87	82	73	59
JN 08060 / 7	19	25	42,3		142	135	131	123	116	110	105	100	89	72
JN 08060 / 8	19	25	42,3		166	158	152	144	137	131	124	118	105	85
JN 08060 / 9	22	30	55		190	181	178	168	157	148	141	136	121	98
JN 08060 / 10	30	40	63		214	204	200	190	180	168	160	154	137	111
JN 08060 / 11	30	40	63		238	227	224	211	201	188	180	172	153	124
JN 08060 / 12	30	40	63		262	250	246	231	217	205	196	190	169	137
JN 08060 / 13	30	40	63		286	273	268	252	240	227	215	205	185	150
JN 08060 / 14	37	50	79		310	296	290	275	263	249	238	226	201	163
JN 08060 / 15	37	50	79		334	319	312	301	286	271	258	244	217	176
JN 08060 / 16	37	50	79		358	342	334	320	309	293	280	262	233	189
JN 08060 / 17	45	60	93		382	365	356	341	332	315	300	280	249	202
JN 08060 / 18	55	75	114		406	388	378	364	352	337	320	297	265	215

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSION TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor		Ölçüler / Dimensions (mm)			Boyutlar - Dimensions	
			Motor Çapı Ø Motor	Kolon Borusu Outlet Diameter	Pompa Çapı Ø Pump	Pompa Boyu Pump Length	Pompa Ağırlığı Pump Weight
	Kw	Hp	Ø	D	Ø Max	(mm)	(kg)
JN 08060 / 2	5,5	7,8	6"	3"	200	509	45
JN 08060 / 3	7,5	10	6"	3"	200	558	47
JN 08060 / 4	11	15	6"	3"	200	607	49
JN 08060 / 5	15	20	6"	3"	200	656	51
JN 08060 / 6	15	20	6"	3"	200	765	53
JN 08060 / 7	19	25	6"	3"	200	814	55
JN 08060 / 8	19	25	6"	3"	200	863	57
JN 08060 / 9	22	30	8"	3"	200	922	59
JN 08060 / 10	30	40	8"	3"	200	971	61
JN 08060 / 11	30	40	8"	3"	200	1020	63
JN 08060 / 12	30	40	8"	3"	200	1069	65
JN 08060 / 13	30	40	8"	3"	200	1118	67
JN 08060 / 14	37	50	8"	3"	200	1167	69
JN 08060 / 15	37	50	8"	3"	200	1276	71
JN 08060 / 16	37	50	8"	3"	200	1325	73
JN 08060 / 17	45	60	8"	3"	200	1374	75
JN 08060 / 18	55	75	8"	3"	200	1423	77

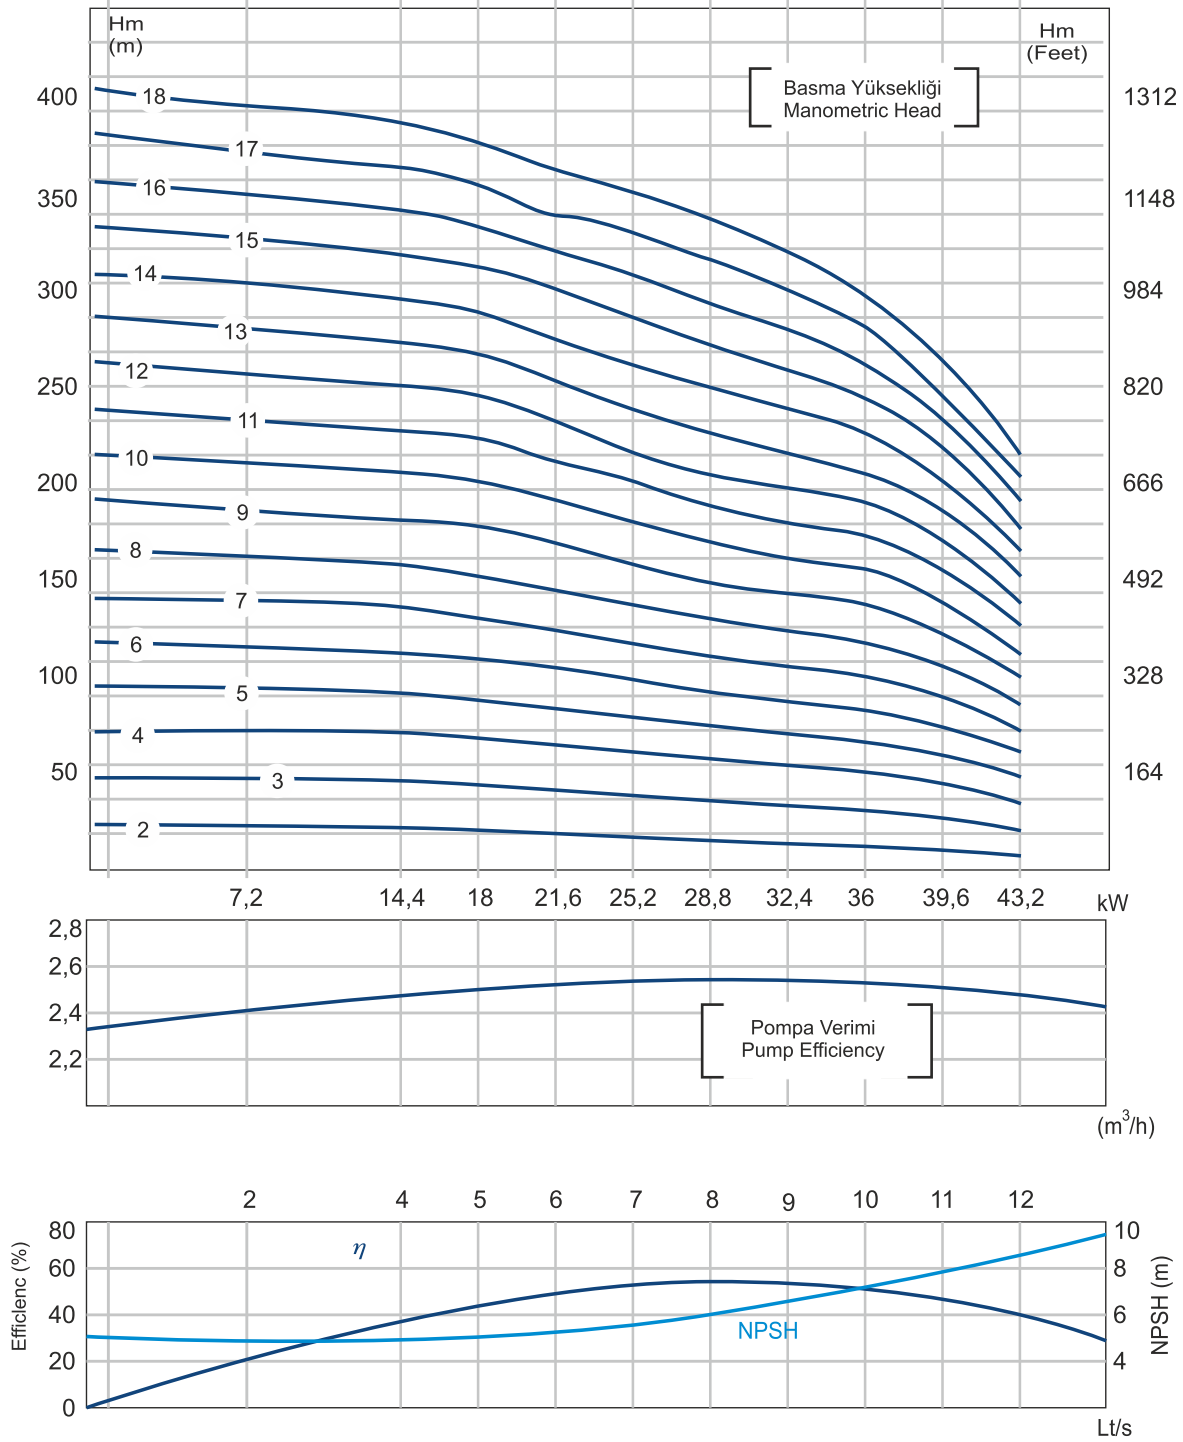

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospherical pressure of 1 bar

Performans eğrileri kinematik viskozite $n = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $r = 1000 \text{ kg} / \text{m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur
Performance curves are based on the kinematic viscosity $n = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ and density $r = 1000 \text{ kg} / \text{m}^3$

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.