

MALZEME ÖZELLİKLERİ

■ Fan	Cam Elyafı Özel Termo Plastik
■ Difüzör	Cam Elyafı Özel Termo Plastik
■ Kademe	GG22 PİK döküm
■ Ara Yatak	GG22 PİK döküm
■ Ventil Gövdesi	GG22 PİK döküm
■ Emme Kutusu	GG22 PİK döküm
■ Kaplin	Paslanmaz çelik (AISI 420)
■ Pompa Mili	Paslanmaz çelik (AISI 420)

MATERIAL SPECIFICATION

■ Fan	Special Thermo Plastic with Glass Fiber
■ Diffuser	Special Thermo Plastic with Glass Fiber
■ Stage	GG22 Cast Iron
■ Intermediate Bearing	GG22 Cast Iron
■ Valve Frame	GG22 Cast Iron
■ Suction Box	GG22 Cast Iron
■ Coupling	Stainless Steel (AISI 420)
■ Pump Shaft	Stainless Steel (AISI 420)

TEKNİK ÖZELLİKLER

■ Voltaj	:	380 Volt ±%5
■ Frekans	:	50 Hz
■ Azami Su Sıcaklığı	:	30°C
■ Azami Kum Miktarı	:	50 gr/m³
■ Dönüş Yönü	:	Saat Yönü
■ Devir Sayısı	:	2900 RPM
■ Mil Çapı	:	28 mm

TECHNICAL SPECIFICATION


■ Max. Sand Content	:	380 Volt ±%5
■ Frequency	:	50 Hz
■ Rotation	:	30°C
■ Rotational Speed	:	50 gr/m³
■ Max. Water Temp.	:	Clockwise
■ Max. Start / Hour	:	2900 RPM
■ Max. Start / Hour	:	28 mm

PERFORMANS TABLOSU / PERFORMANCE TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor			m³/h l/sn	0,0	8	10	12	14	16
	Kw	Hp	Amp		0,0	28,8	36,0	43,2	50,4	57,6
JN 08090 / 2	7,5	10	13,7	Hm (mt)	40	33	28	25	23	18
JN 08090 / 3	11	15	25,8		59	46	43	40	36	28
JN 08090 / 4	15	20	33,9		78	63	60	55	49	38
JN 08090 / 5	19	25	42,3		98	79	76	70	62	48
JN 08090 / 6	22	30	55		117	96	93	85	75	58
JN 08090 / 7	30	40	63		136	113	109	100	88	68
JN 08090 / 8	30	40	63		156	129	126	115	101	79
JN 08090 / 9	30	40	63		176	146	142	130	114	89
JN 08090 / 10	37	50	79		195	162	159	145	127	99
JN 08090 / 11	37	50	79		215	179	176	160	140	109
JN 08090 / 12	45	60	93		234	196	192	175	153	119
JN 08090 / 13	45	60	93		254	212	208	190	166	129
JN 08090 / 14	55	75	114		273	229	224	205	179	139
JN 08090 / 15	55	75	114		292	245	241	220	192	149
JN 08090 / 16	55	75	114		312	262	257	235	205	160
JN 08090 / 17	63	85	129		331	278	273	250	218	172
JN 08090 / 18	70	95	139		351	295	290	265	231	181
JN 08090 / 19	70	95	139		370	312	306	280	244	192
JN 08090 / 20	81	110	166		390	327	319	295	257	203

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSION TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor		Ölçüler / Dimensions (mm)			Boyutlar - Dimensions	
			Motor Çapı Ø Motor	Kolon Borusu Outlet Diameter	Pompa Çapı Ø Pump	Pompa Boyu Pump Length	Pompa Ağırlığı Pump Weight
	Kw	Hp	Ø	D	Ø Max	(mm)	(kg)
JN 08090 / 2	7,5	10	6"	4"	203	555	40
JN 08090 / 3	11	15	6"	4"	203	629	44
JN 08090 / 4	15	20	6"	4"	203	703	47
JN 08090 / 5	19	25	6"	4"	203	777	51
JN 08090 / 6	22	30	8"	4"	203	925	59
JN 08090 / 7	30	40	8"	4"	203	999	63
JN 08090 / 8	30	40	8"	4"	203	1073	66
JN 08090 / 9	30	40	8"	4"	203	1147	70
JN 08090 / 10	37	50	8"	4"	203	1221	74
JN 08090 / 11	37	50	8"	4"	203	1369	78
JN 08090 / 12	45	60	8"	4"	203	1443	82
JN 08090 / 13	45	60	8"	4"	203	1517	86
JN 08090 / 14	55	75	8"	4"	203	1591	90
JN 08090 / 15	55	75	8"	4"	203	1655	94
JN 08090 / 16	55	75	8"	4"	203	1739	98
JN 08090 / 17	63	85	8"	4"	203	1887	102
JN 08090 / 18	70	95	8"	4"	203	1961	106
JN 08090 / 19	70	95	8"	4"	203	2035	110
JN 08090 / 20	81	110	8"	4"	203	2109	114

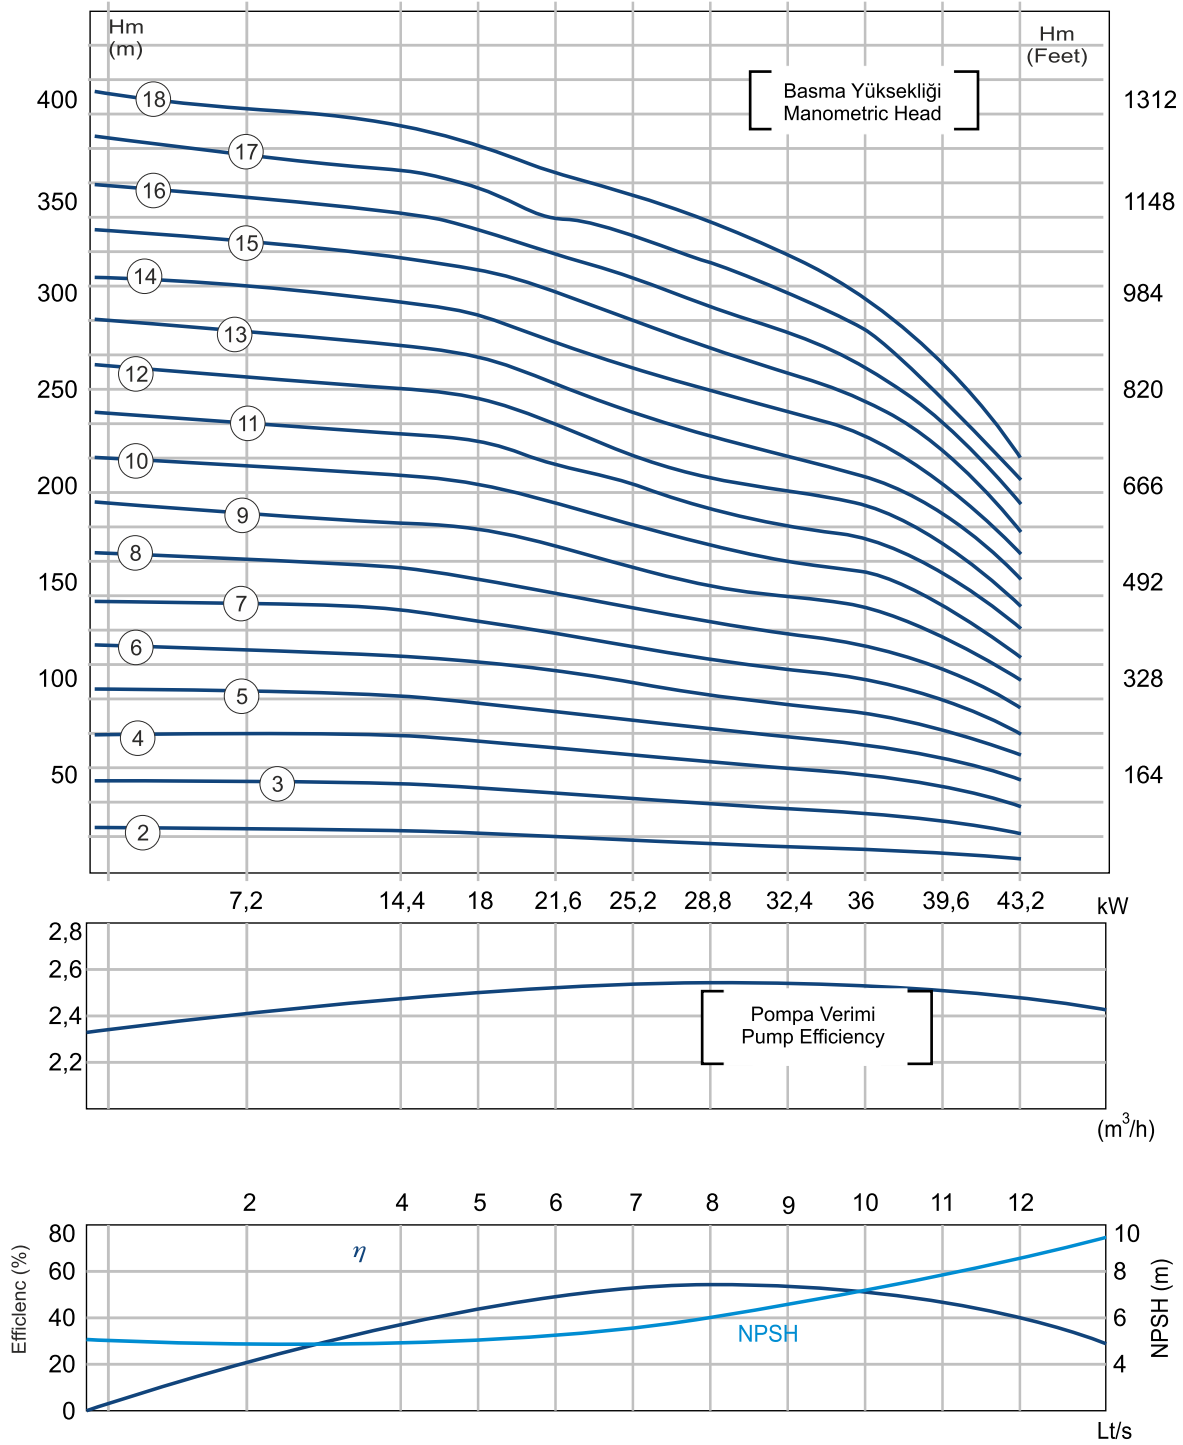

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospherical pressure of 1 bar

Performans eğrileri kinematik viskozite $n = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $r = 1000 \text{ kg} / \text{m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur
Performance curves are based on the kinematic viscosity $n = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ and density $r = 1000 \text{ kg} / \text{m}^3$

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.