

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik olarak aşındırıcı olmayan akışkan. Sıcaklık min=0°C max=40°C.
İzin verilen maksimum kum miktarı = 25 g/m³ izin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm
Liquid being pumped: Chemically and mechanically non aggressive. Temperature min=0°C max=40°C.
Maximum allowable solid quantity = 25 g/m³ solid dimension: Max 2mm

ÖZELLİKLER

■ 60 Hz seçim aralığı	Q=7 m ³ /sa - 29 m ³ /sa
■ Minimum sıvı seviyesi	Emiş süzgecinin altından itibaren 800 mm
■ Mak. pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte)	145 mm
■ İzin verilen maksimum kum miktarı	25 gr/ m ³
■ İzin verilen katı parçacık ölçüsü	2 mm
■ Mil çapı	17 mm altıköşe
■ Dönüş yönü	Saat yönü tersi
■ Standart klepe çıkışı	NPT-Rp 2 1/2"
■ Fan Tipi	Radyal

SPECIFICATION


■ Operating range at 60 hz	Q=7 m ³ /h - 29 m ³ /h
■ Minimum liquid level	800 mm from bottom of suction grid
■ Maximum pump diameter (Including cable guard)	145 mm
■ Maximum allowable solid quantity	25 gr/ m ³
■ Solid dimension	2 mm
■ Shaft diameter	17 mm hexagon
■ Rotation	CCW
■ Standart outlet	NPT-Rp 2 1/2"
■ Impeller Type	Radial

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSION TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor			Ölçüler / Dimensions (mm)										Ağırlık / Weight (Kg)					
	kW	4" Hp	6" Hp	6"-4" L	6"-6" L	4" E	6" E	6"-4" B	6"-6" B	4" Ø=C	6" Ø=C	Ømax	Ø=D	Motor		Pompa/Pump		Toplam/Total	
JN 615 / 03	2,2	3	-	937	-	492	-	445	-	93	-	145	2 1/2"	14	-	8	-	22	-
JN 615 / 05	4	5,5	5,5	1146	1155	621	630	525	525	93	-	145	2 1/2"	21	46	9,2	9,4	30,2	55,4
JN 615 / 07	5,5	7,5	7,5	1345	1235	740	630	605	605	93	145	145	2 1/2"	25	46	10,4	10,6	35,4	56,6
JN 615 / 10	7,5	10	10	1585	1375	860	650	725	725	93	145	145	2 1/2"	31	48	12,2	12,4	43,2	60,4
JN 615 / 12	9,2	-	12,5	-	1495	-	690	-	805	-	145	145	2 1/2"	-	50	-	13,6	-	63,6
JN 615 / 15	11	-	15	-	1655	-	730	-	925	-	145	145	2 1/2"	-	56	-	15,4	-	71,4
JN 615 / 17	13	-	17,5	-	1785	-	780	-	1005	-	145	145	2 1/2"	-	60	-	16,6	-	76,6
JN 615 / 20	15	-	20	-	1955	-	830	-	1125	-	145	145	2 1/2"	-	66	-	18,4	-	84,4
JN 615 / 25	18,5	-	25	-	2268	-	880	-	1388	-	145	145	2 1/2"	-	72	-	21,7	-	93,7

PERFORMANS TABLOSU / PERFORMANCE TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor			m ³ /h l/sn gpm	0	7	9	11	13	15	16	17	18	19	21	23	25	27	29
	kW	6" Hp	8" Hp		0,00	1,94	2,5	3,06	3,61	4,17	4,44	4,72	5,00	5,28	5,83	6,39	6,94	7,50	8,06
JN 615 / 03	2,2	3	-	H _m (mt)	45	40	39	38	37	36	35	34	33	31	28	24	20	15	10
JN 615 / 05	4	5,5	5,5		74	67	65	64	62	59	58	57	55	52	47	40	33	25	17
JN 615 / 07	5,5	7,5	7,5		104	94	91	90	86	83	82	80	77	73	66	56	47	35	23
JN 615 / 10	7,5	10	10		149	134	130	128	123	118	117	114	110	105	94	81	66	51	33
JN 615 / 12	9,2	-	12,5		178	161	156	154	148	142	140	137	132	126	113	97	80	61	40
JN 615 / 15	11	-	15		223	201	196	192	185	178	175	171	165	157	141	121	100	76	50
JN 615 / 17	13	-	17,5		253	227	222	218	210	201	199	194	187	178	160	137	113	86	57
JN 615 / 20	15	-	20		297	268	261	256	247	237	234	228	220	210	188	161	133	101	67
JN 615 / 25	18,5	-	25		372	335	326	320	309	296	292	285	275	262	235	202	166	127	83

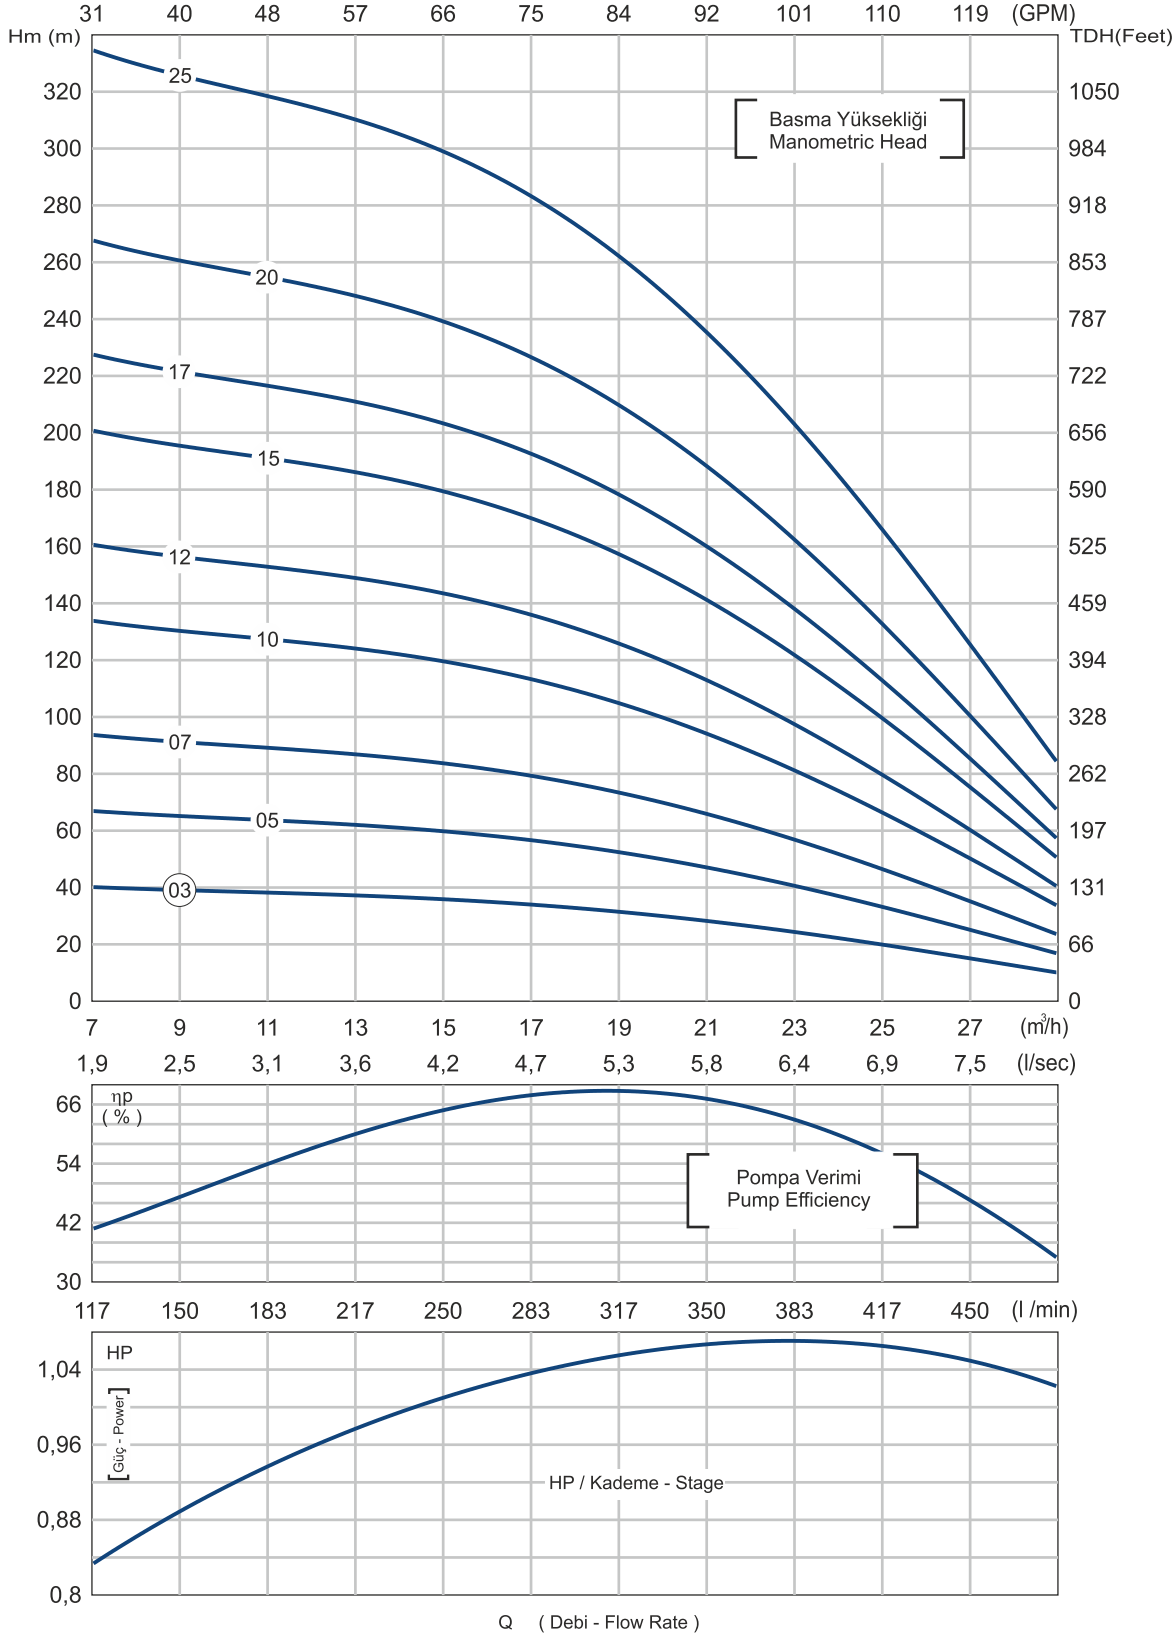

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospheric pressure of 1 bar

Performans eğrileri kinematik viskozite $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur
Performance curves are based on the kinematic viscosity $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ and density $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

