

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik olarak aşındırıcı olmayan akışkan. Sıcaklık min=0°C max=40°C.
İzin verilen maksimum kum miktarı = 25 g/m³ izin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm
Liquid being pumped: Chemically and mechanically non aggressive. Temperature min=0°C max=40°C.
Maximum allowable solid quantity = 25 g/m³ solid dimension: Max 2mm

ÖZELLİKLER

■ 60 Hz seçim aralığı	Q=14 m ³ /sa - 38 m ³ /sa
■ Minimum sıvı seviyesi	Emiş süzgecinin altından itibaren 800 mm
■ Mak. pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte)	145 mm
■ İzin verilen maksimum kum miktarı	25 gr/ m ³
■ İzin verilen katı parçacık ölçüsü	2 mm
■ Mil çapı	17 mm altıköşe
■ Dönüş yönü	Saat yönü tersi
■ Standart klepe çıkışı	NPT-Rp 2 1/2"
■ Fan Tipi	Radyal

SPECIFICATION


■ Operating range at 60 hz	Q=14 m ³ /h - 38 m ³ /h
■ Minimum liquid level	800 mm from bottom of suction grid
■ Maximum pump diameter (Including cable guard)	145 mm
■ Maximum allowable solid quantity	25 gr/ m ³
■ Solid dimension	2 mm
■ Shaft diameter	17 mm hexagon
■ Rotation	CCW
■ Standart outlet	NPT-Rp 2 1/2"
■ Impeller Type	Radial

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSION TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor			Ölçüler / Dimensions (mm)										Ağırlık / Weight (Kg)					
	kW	4" Hp	6" Hp	6"-4" L	6"-6" L	4" E	6" E	6"-4" B	6"-6" B	4" Ø=C	6" Ø=C	Ømax	Ø=D	Motor 4"	Motor 6"	Pompa/Pump 6"-4"	Pompa/Pump 6"-6"	Toplam/Total 6"-4"	Toplam/Total 6"-6"
JN 625 / 02	2,2	3	-	856	-	432	-	424	-	93	-	145	2 1/2"	11	-	7,8	-	18,8	-
JN 625 / 03	3	4	-	1055	-	581	-	474	-	93	-	145	2 1/2"	19	-	8,2	-	27,2	-
JN 625 / 04	4	5,5	5,5	1145	1154	621	630	524	524	93	145	145	2 1/2"	21	46	9,2	9,4	30,2	55,4
JN 625 / 06	5,5	7,5	7,5	1364	1254	740	630	624	624	93	145	145	2 1/2"	25	46	10,7	10,9	35,7	56,9
JN 625 / 08	7,5	10	10	1583	1373	860	650	723	723	93	145	145	2 1/2"	31	48	12,1	12,3	43,1	60,3
JN 625 / 10	9,2	-	12,5	-	1513	-	690	-	823	-	145	145	2 1/2"	-	50	-	13,8	-	63,8
JN 625 / 12	11	-	15	-	1652	-	730	-	922	-	145	145	2 1/2"	-	56	-	15,2	-	71,2
JN 625 / 14	13	-	17,5	-	1802	-	780	-	1022	-	145	145	2 1/2"	-	60	-	16,7	-	76,7
JN 625 / 16	15	-	20	-	1952	-	830	-	1122	-	145	145	2 1/2"	-	66	-	18,2	-	84,2
JN 625 / 19	18,5	-	25	-	2152	-	880	-	1272	-	145	145	2 1/2"	-	72	-	20,3	-	92,3
JN 625 / 23	22	-	30	-	2512	-	980	-	1532	-	145	145	2 1/2"	-	82	-	23,8	-	105,8

PERFORMANS TABLOSU / PERFORMANCE TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor			m ³ /h l/sn gpm	0	14	18	20	22	24	26	28	30	32	34	38
	kW	4" Hp	6" Hp		0,00	3,89	5,00	5,56	6,11	6,67	7,22	7,78	8,33	8,89	9,44	10,56
JN 625 / 02	2,2	3	-	H _m (m)	29	24	23	22	22	21	20	19	17	15	13	9
JN 625 / 03	3	4	-		44	36	34	33	32	32	31	29	26	23	20	13
JN 625 / 04	4	5,5	5,5		58	48	45	44	43	42	41	38	35	31	27	17
JN 625 / 06	5,5	7,5	7,5		87	72	68	66	65	63	61	58	52	46	40	26
JN 625 / 08	7,5	10	10		117	96	91	89	86	84	81	77	70	62	54	34
JN 625 / 10	9,2	-	12,5		146	120	114	111	108	105	102	96	87	77	67	43
JN 625 / 12	11	-	15		175	144	136	133	130	126	122	115	105	93	81	52
JN 625 / 14	13	-	17,5		204	168	159	155	151	147	143	134	122	108	94	60
JN 625 / 16	15	-	20		233	192	182	177	173	168	163	154	140	124	108	69
JN 625 / 19	18,5	-	25		277	228	216	211	205	200	193	182	166	147	128	82
JN 625 / 23	22	-	30		335	276	261	255	248	242	234	221	201	178	155	99

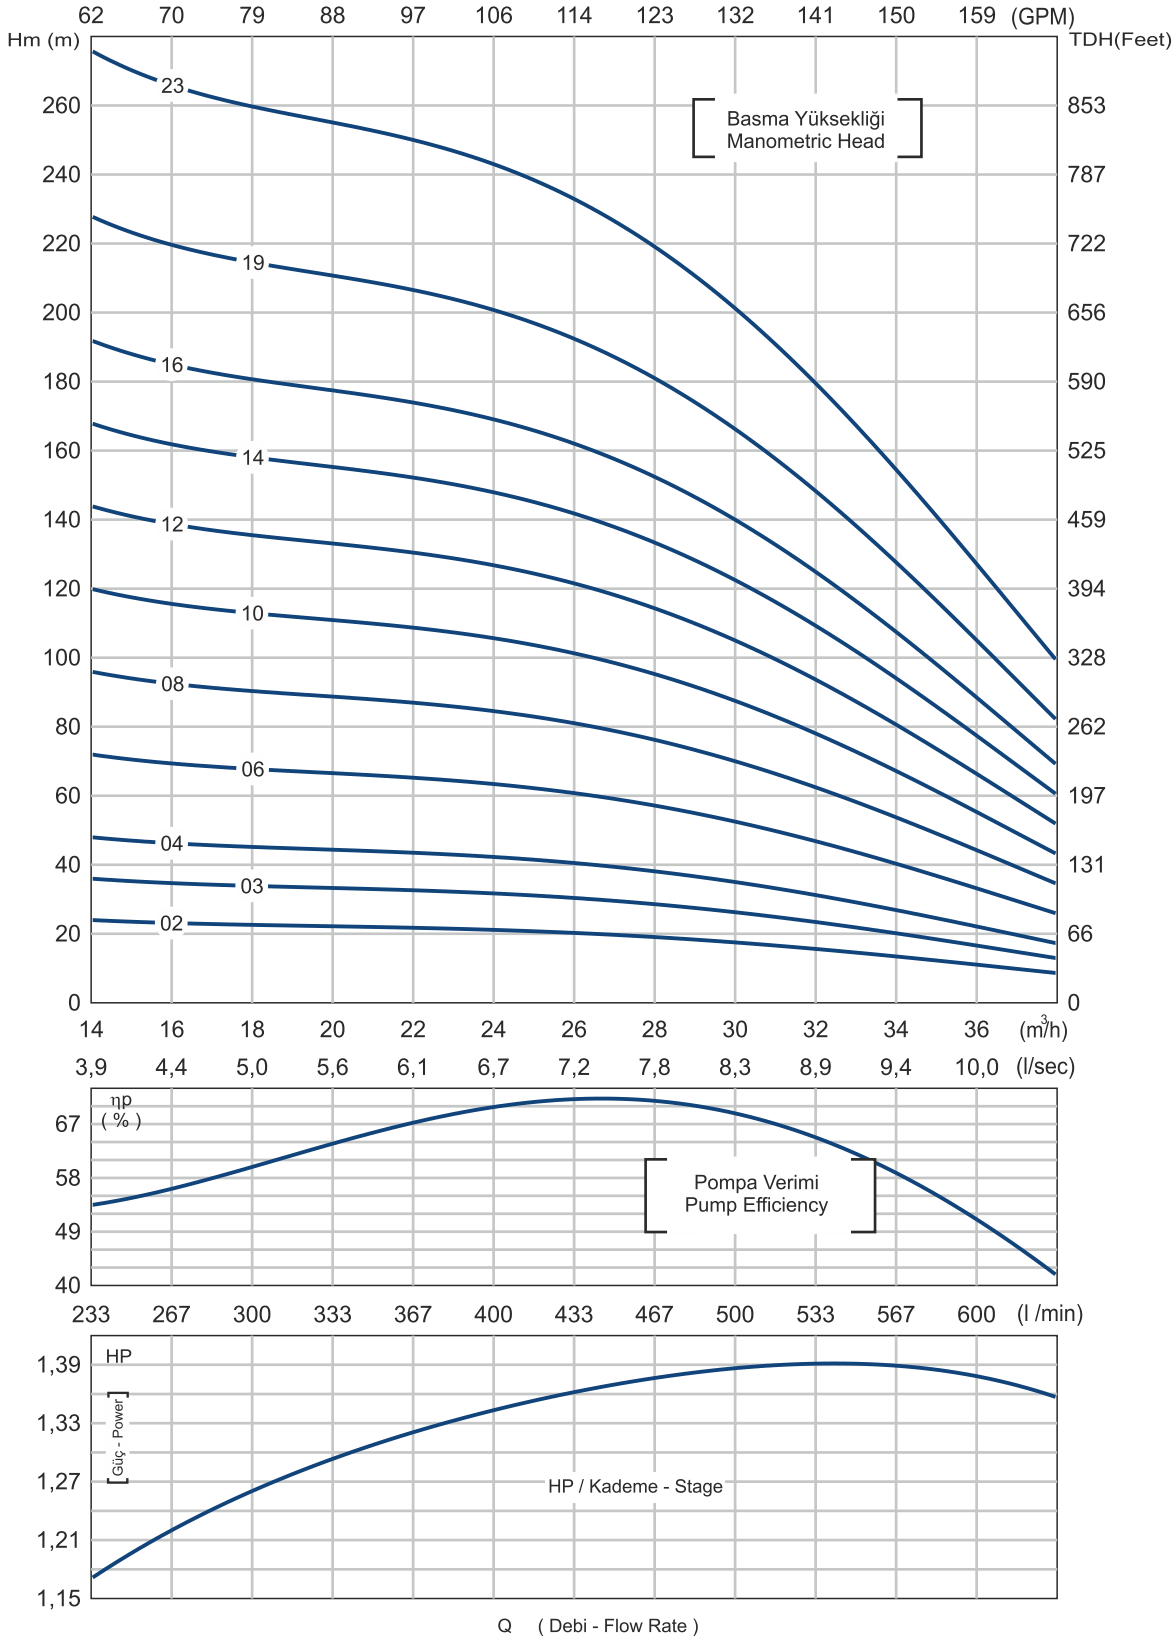

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospherical pressure of 1 bar

Performans eğrileri kinematik viskozite $n = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $r = 1000 \text{ kg} / \text{m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur
Performance curves are based on the kinematic viscosity $n = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ and density $r = 1000 \text{ kg} / \text{m}^3$

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.