

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik olarak aşındırıcı olmayan akışkan. Sıcaklık min=0°C max=40°C.
İzin verilen maksimum kum miktarı = 25 g/m³ izin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm
Liquid being pumped: Chemically and mechanically non aggressive. Temperature min=0°C max=40°C.
Maximum allowable solid quantity = 25 g/m³ solid dimension: Max 2mm

ÖZELLİKLER

■ 2900 RPM'de çalışma aralığı	HP=5,5-40 Qmax= 28 m ³ / h
■ En verimli noktada	H= 218 m Q= 22 m ³
■ Mak. pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte)	145 mm
■ Çıkış çapı	2 1/2"
■ Maximum uygulama derinliği	Su seviyesinin 400 m altına kadar
■ Maksimum çalışma basıncı	40 atm
■ Minimum sıvı seviyesi	Emiş süzgecinin altından itibaren 800 mm
■ Maksimum basma yüksekliği	346 m
■ Fan Tipi	Radyal

SPECIFICATION

■ Operating range at 2900 RPM	HP=5,5-40 Qmax= 28 m ³ / h
■ At the best efficiency point	H= 218 m Q= 22 m ³
■ Maximum pump diameter (Including cable guard)	145 mm
■ Outlet diameter:	2 1/2"
■ Maximum depth of application	Up to 400 m below the water level
■ Maximum working pressure	40 atm
■ Minimum liquid level	800 mm from bottom of suction grid
■ Maximum head	346 m
■ Impeller Type	Radial


PERFORMANS TABLOSU / PERFORMANCE TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor		m ³ /h l/sn	0,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	28,0
	Kw	Hp		0,00	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11	6,39	6,67	6,94	7,22	7,78
JN 625 / 06	4	5,5	Hm (m)	58	50	48	47	45	44	43	41	38	35	34	29
JN 625 / 08	5,5	7,5		77	67	64	62	60	59	57	54	51	47	45	38
JN 625 / 11	7,5	10		108	91	89	85	83	82	78	75	70	65	61	50
JN 625 / 14	9,2	12,5		135	116	112	108	106	104	97	92	86	80	74	60
JN 625 / 17	11	15		164	142	138	133	130	127	117	111	105	97	91	75
JN 625 / 20	12,7	17,5		197	171	167	163	160	150	137	130	123	115	108	89
JN 625 / 22	15	20		212	182	176	171	167	160	145	137	129	120	114	95
JN 625 / 28	18,5	25		272	234	226	219	215	201	180	170	158	146	135	115
JN 625 / 34	22	30		340	290	285	286	249	226	199	191	173	161	147	121
JN 625 / 40	30	40		408	346	344	333	283	251	218	212	188	176	159	128

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSION TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor		Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık / Weight (Kg)		
	Kw	Hp	L	E	B	Ø max=C	Ø=D	Motor	Pompa Pump	Toplam Total
JN 625 / 06	4	5,5	1243	618	625	145	2 1/2"	45	11	56
JN 625 / 08	5,5	7,5	1375	650	725	145	2 1/2"	50	13	63
JN 625 / 11	7,5	10	1565	690	875	145	2 1/2"	55	15	70
JN 625 / 14	9,2	12,5	1755	730	1025	145	2 1/2"	60	17	77
JN 625 / 17	11	15	1955	780	1175	145	2 1/2"	65	19	84
JN 625 / 20	12,7	17,5	2210	820	1390	145	2 1/2"	70	22,5	92,5
JN 625 / 22	15	20	2370	880	1490	145	2 1/2"	77	24	101
JN 625 / 28	18,5	25	2720	980	170	145	2 1/2"	88	28,7	116,7
JN 625 / 34	22	30	3230	1030	200	145	2 1/2"	93	33,2	126,2
JN 625 / 40	30	40	4500	2050	2450	145	2 1/2"	112	37	20

Dönüş Hızı Rotation Speed 2900 RPM	Dönüş Yönü / Rotation Saatin Tersi Yönünde Counter cloc kwise	Klepe Çıkışı / Outlet 2 ^{1/2"} İçten Pasolu 11 Diş 2 ^{1/2"} Inside Threaded 11 TPI	Mil Ucu / Shaft End NEMA Standardına Uygun Accordingto NEMA Standard	Mil Çapı Shaft Diameter Hexagonal 17 mm
--	---	--	--	---

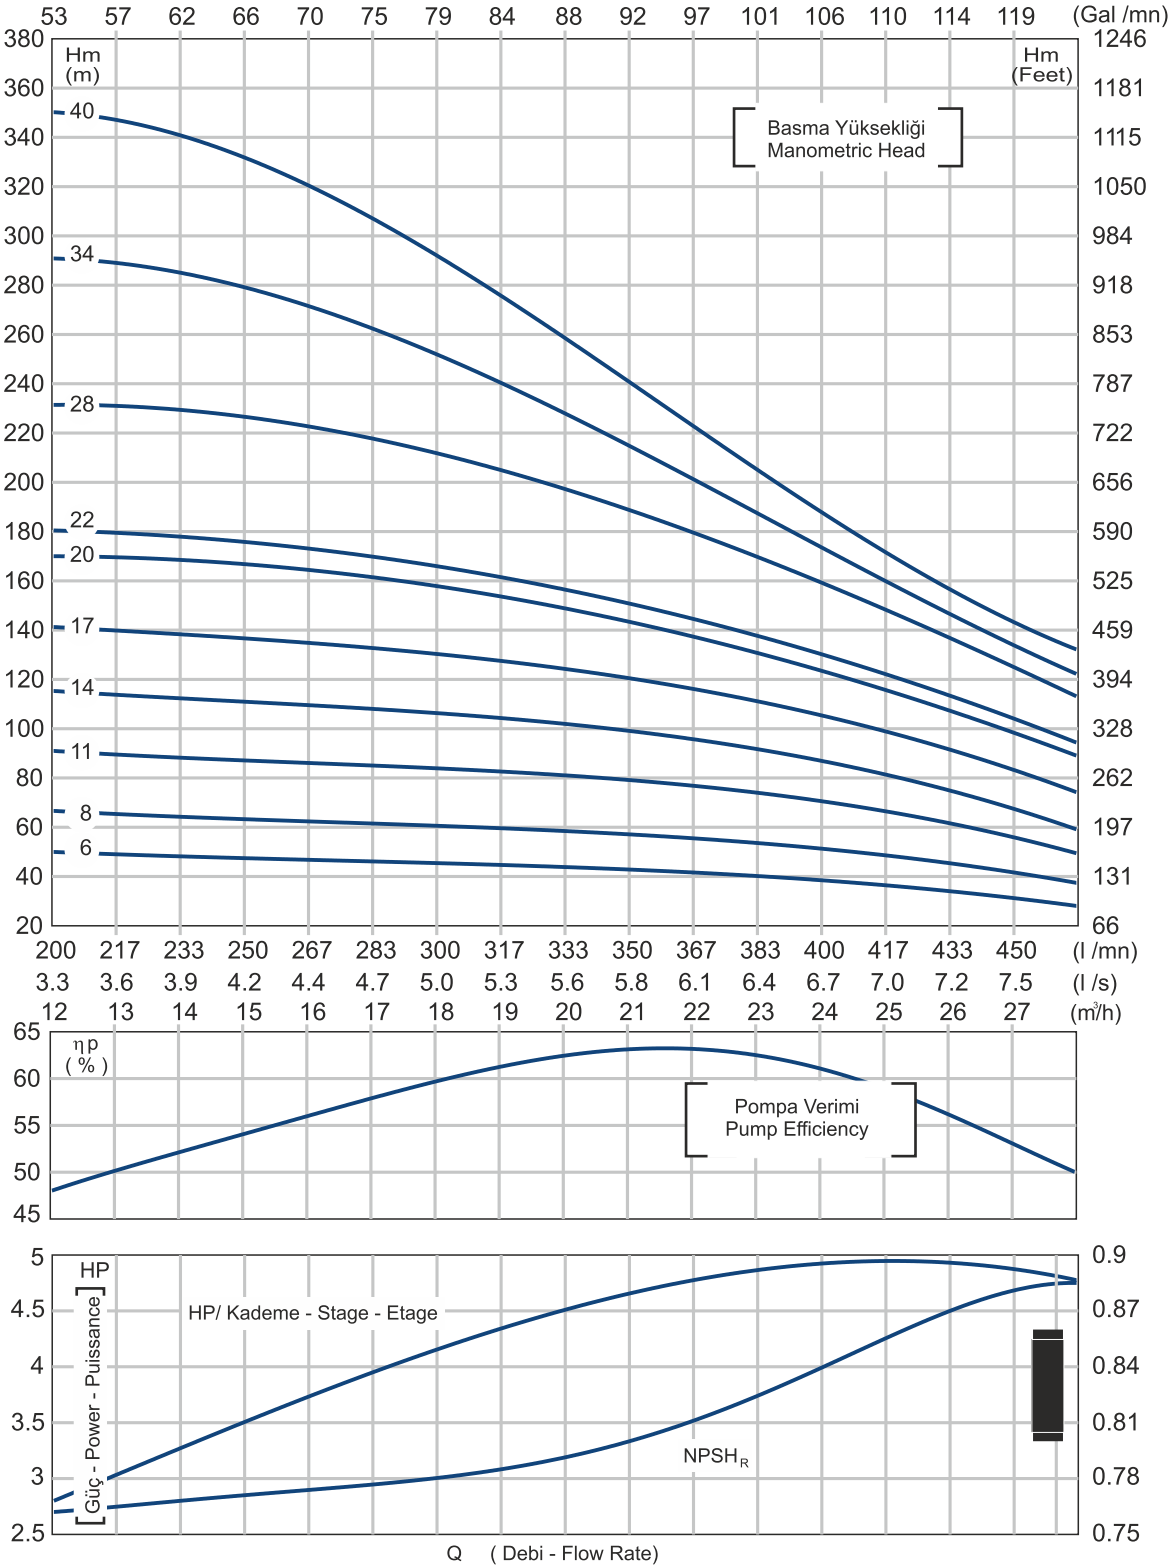

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospherical pressure of 1 bar

Performans eğrileri kinematik viskozite $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur
Performance curves are based on the kinematic viscosity $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ and density $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.