

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik olarak aşındırıcı olmayan akışkan. Sıcaklık min=0°C max=40°C.
İzin verilen maksimum kum miktarı = 25 g/m³ izin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm
Liquid being pumped: Chemically and mechanically non aggressive. Temperature min=0°C max=40°C.
Maximum allowable solid quantity = 25 g/m³ solid dimension: Max 2mm

ÖZELLİKLER

■ 2900 RPM'de çalışma aralığı	HP=5,5-30 Qmax= 48 m ³ / h
■ En verimli noktada	H= 135 m Q= 35 m ³
■ Mak. pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte)	145 mm
■ Çıkış çapı	3"
■ Maximum uygulama derinliği	Su seviyesinin 400 m altına kadar
■ Maksimum çalışma basıncı	40 atm
■ Minimum sıvı seviyesi	Emiş süzgecinin altından itibaren 800 mm
■ Maksimum basma yüksekliği	224 m
■ Fan Tipi	Semisaksiyel

SPECIFICATION

■ Operating range at 2900 RPM	HP=5,5-30 Qmax= 48 m ³ / h
■ At the best efficiency point	H= 135 m Q= 35 m ³
■ Maximum pump diameter (Including cable guard)	145 mm
■ Outlet diameter:	3"
■ Maximum depth of application	Up to 400 m below the water level
■ Maximum working pressure	40 atm
■ Minimum liquid level	800 mm from bottom of suction grid
■ Maximum head	224 m
■ Impeller Type	Semiauxial


PERFORMANS TABLOSU / PERFORMANCE TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor		m ³ /h l/sn	0,0	12,0	16,0	20,0	24,0	28,0	32,0	36,0	40,0	44,0	48,0
	Kw	Hp		0,00	3,33	4,44	5,56	6,67	7,80	8,90	10,0	11,10	12,20	13,30
JN 635 / 04	4	5,5	Hm (mt)	48	43	41	39	36	33	30	26	22	17	12
JN 635 / 06	5,5	7,5		69	62	59	55	51	46	41	35	29	22	14
JN 635 / 08	7,5	10		92	82	78	73	68	61	55	47	39	29	19
JN 635 / 10	9,2	12,5		113	101	96	90	84	76	68	58	48	37	24
JN 635 / 12	11	15		135	121	115	108	100	91	81	69	56	42	27
JN 635 / 14	12,7	17,5		153	139	132	123	114	103	91	77	62	45	27
JN 635 / 16	15	20		185	165	153	141	129	116	102	88	72	54	35
JN 635 / 20	18,5	25		215	194	184	172	158	142	124	105	84	62	37
JN 635 / 23	22	30		249	224	213	201	186	169	150	129	104	77	47

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSION TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor		Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık / Weight (Kg)		
	Kw	Hp	L	E	B	Ø max=C	Ø=D	Motor	Pompa Pump	Toplam Total
JN 635 / 04	4	5,5	1342	610	732	145	3"	45	14,7	59,7
JN 635 / 06	5,5	7,5	1639	651	988	145	3"	50	18,1	68
JN 635 / 08	7,5	10	1935	691	1244	145	3"	55	21,4	76
JN 635 / 10	9,2	12,5	2231	731	1500	145	3"	60	24,8	85
JN 635 / 12	11	15	2537	781	1756	145	3"	65	28,1	93
JN 635 / 14	12,7	17,5	2843	831	2012	145	3"	67	31,5	98,5
JN 635 / 16	15	20	3149	881	2268	145	3"	77	34,8	112
JN 635 / 20	18,5	25	3761	981	2780	145	3"	88	41,5	129,5
JN 635 / 23	22	30	4195	1031	3164	145	3"	93	46,5	139,5

Dönüş Hızı Rotation Speed 2900 RPM	Dönüş Yönü / Rotation Saatın Tersi Yönünde Counter cloc kwise	Klepe Çıkışı / Outlet 3" İçten Pasolu 11 Diş 3" Inside Threaded 11 TPI	Mil Ucu / Shaft End NEMA Standardına Uygun Accordingto NEMA Standard	Mil Çapı Shaft Diameter Hexagonal 19 mm
--	---	--	--	---

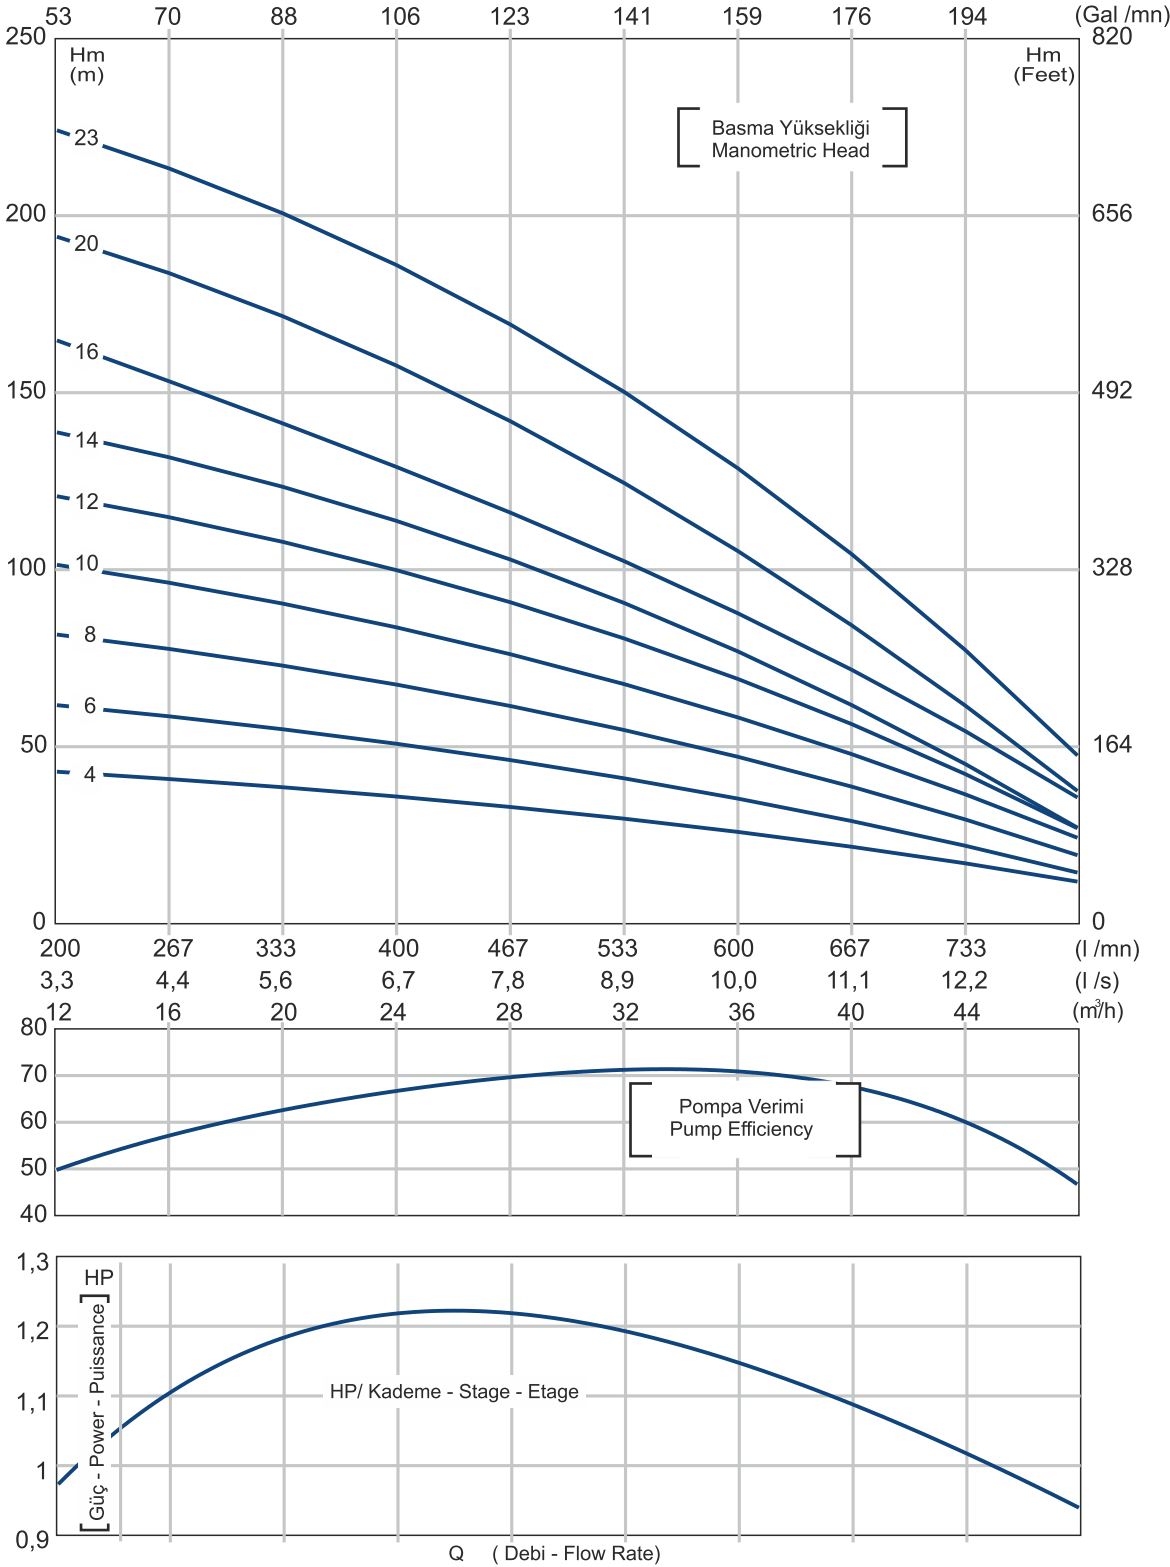

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospherical pressure of 1 bar

Performans eğrileri kinematik viskozite $n = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $r = 1000 \text{ kg} / \text{m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur
Performance curves are based on the kinematic viscosity $n = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ and density $r = 1000 \text{ kg} / \text{m}^3$

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.