

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik olarak aşındırıcı olmayan akışkan. Sıcaklık min=0°C max=40°C.
İzin verilen maksimum kum miktarı = 25 g/m³ izin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm
Liquid being pumped: Chemically and mechanically non aggressive. Temperature min=0°C max=40°C.
Maximum allowable solid quantity = 25 g/m³ solid dimension: Max 2mm

ÖZELLİKLER

■ 60 Hz seçim aralığı
Q=36 m ³ /sa - 92 m ³ /sa
■ Minimum sıvı seviyesi
Emiş süzgecinin altından itibaren 800 mm
■ Mak. pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte)
145 mm
■ İzin verilen maksimum kum miktarı
25 gr/ m ³
■ İzin verilen katı parçacık ölçüsü
2 mm
■ Mil çapı
19 mm altıköşe
■ Dönüş yönü
Saat yönü tersi
■ Standart klepe çıkışı
NPT-Rp 3
■ Fan Tipi
semiaksiyel

SPECIFICATION


■ Operating range at 60 hz
Q=36 m ³ /h - 92 m ³ /h
■ Minimum liquid level
800 mm from bottom of suction grid
■ Maximum pump diameter (Including cable guard)
145 mm
■ Maximum allowable solid quantity
25 gr/ m ³
■ Solid dimension
2 mm
■ Shaft diameter
19 mm hexagon
■ Rotation
CCW
■ Standart outlet
NPT-Rp 3
■ Impeller Type
Mixed flow

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSION TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor			Ölçüler / Dimensions (mm)										Ağırlık / Weight (Kg)					
	kW	4" Hp	6" Hp	6"-4" L	6"-6" L	4" E	6" E	6"-4" B	6"-6" B	4" Ø=C	6" Ø=C	Ømax	Ø=D	Motor		Pompa/Pump		Toplam/Total	
														4"	6"	6"-4"	6"-6"	6"-4"	6"-6"
JN 660 / 02	5,5	-	7,5	-	1124	-	630	-	494	-	145	145	3"	-	46	-	8,3	-	54,3
JN 660 / 03	7,5	-	10	-	1254	-	650	-	604	-	145	145	3"	-	48	-	10,8	-	58,8
JN 660 / 04	11	-	15	-	1444	-	730	-	714	-	145	145	3"	-	56	-	13,3	-	69,3
JN 660 / 05	15	-	20	-	1654	-	830	-	824	-	145	145	3"	-	66	-	15,8	-	81,8
JN 660 / 07	18,5	-	25	-	1924	-	880	-	1044	-	145	145	3"	-	72	-	20,8	-	92,8
JN 660 / 08	22	-	30	-	2134	-	980	-	1154	-	145	145	3"	-	82	-	23,3	-	105,3
JN 660 / 10	26	-	35	-	2404	-	1030	-	1374	-	145	145	3"	-	88	-	28,3	-	116,3
JN 660 / 11	30	-	40	-	2594	-	1110	-	1484	-	145	145	3"	-	98	-	30,8	-	128,8
JN 660 / 14	37	-	50	-	3004	-	1190	-	1814	-	145	145	3"	-	106	-	38,3	-	144,3

PERFORMANS TABLOSU / PERFORMANCE TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor			m³/h l/sn gpm	0	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92
	kW	4" Hp	6" Hp		0,00	10,00	11,11	12,22	13,33	14,44	15,56	16,67	17,78	18,89	20,00	21,11	22,22	23,33	24,44	25,56
					0	159	176	194	211	229	247	264	282	299	317	335	352	370	387	405
JN 660 / 02	5,5	-	7,5	Hm (mt)	36	29	28	27	26	25	24	23	22	20	19	18	16	15	13	11
JN 660 / 03	7,5	-	10		54	44	43	41	39	38	36	35	32	31	29	26	24	22	20	17
JN 660 / 04	11	-	15		71	59	57	54	52	50	48	46	43	41	38	35	32	30	26	23
JN 660 / 05	15	-	20		89	73	71	68	65	63	60	58	54	51	48	44	40	37	33	29
JN 660 / 07	18,5	-	25		125	103	99	95	91	88	84	81	76	71	67	62	57	52	46	40
JN 660 / 08	22	-	30		143	117	114	109	104	100	96	92	87	81	76	70	65	60	53	46
JN 660 / 10	26	-	35		179	147	142	136	130	125	120	115	108	102	95	88	81	75	66	57
JN 660 / 11	30	-	40		196	161	156	149	143	138	132	127	119	112	105	97	89	82	72	63
JN 660 / 14	37	-	50		250	205	199	190	183	175	168	161	152	142	134	123	113	105	92	80

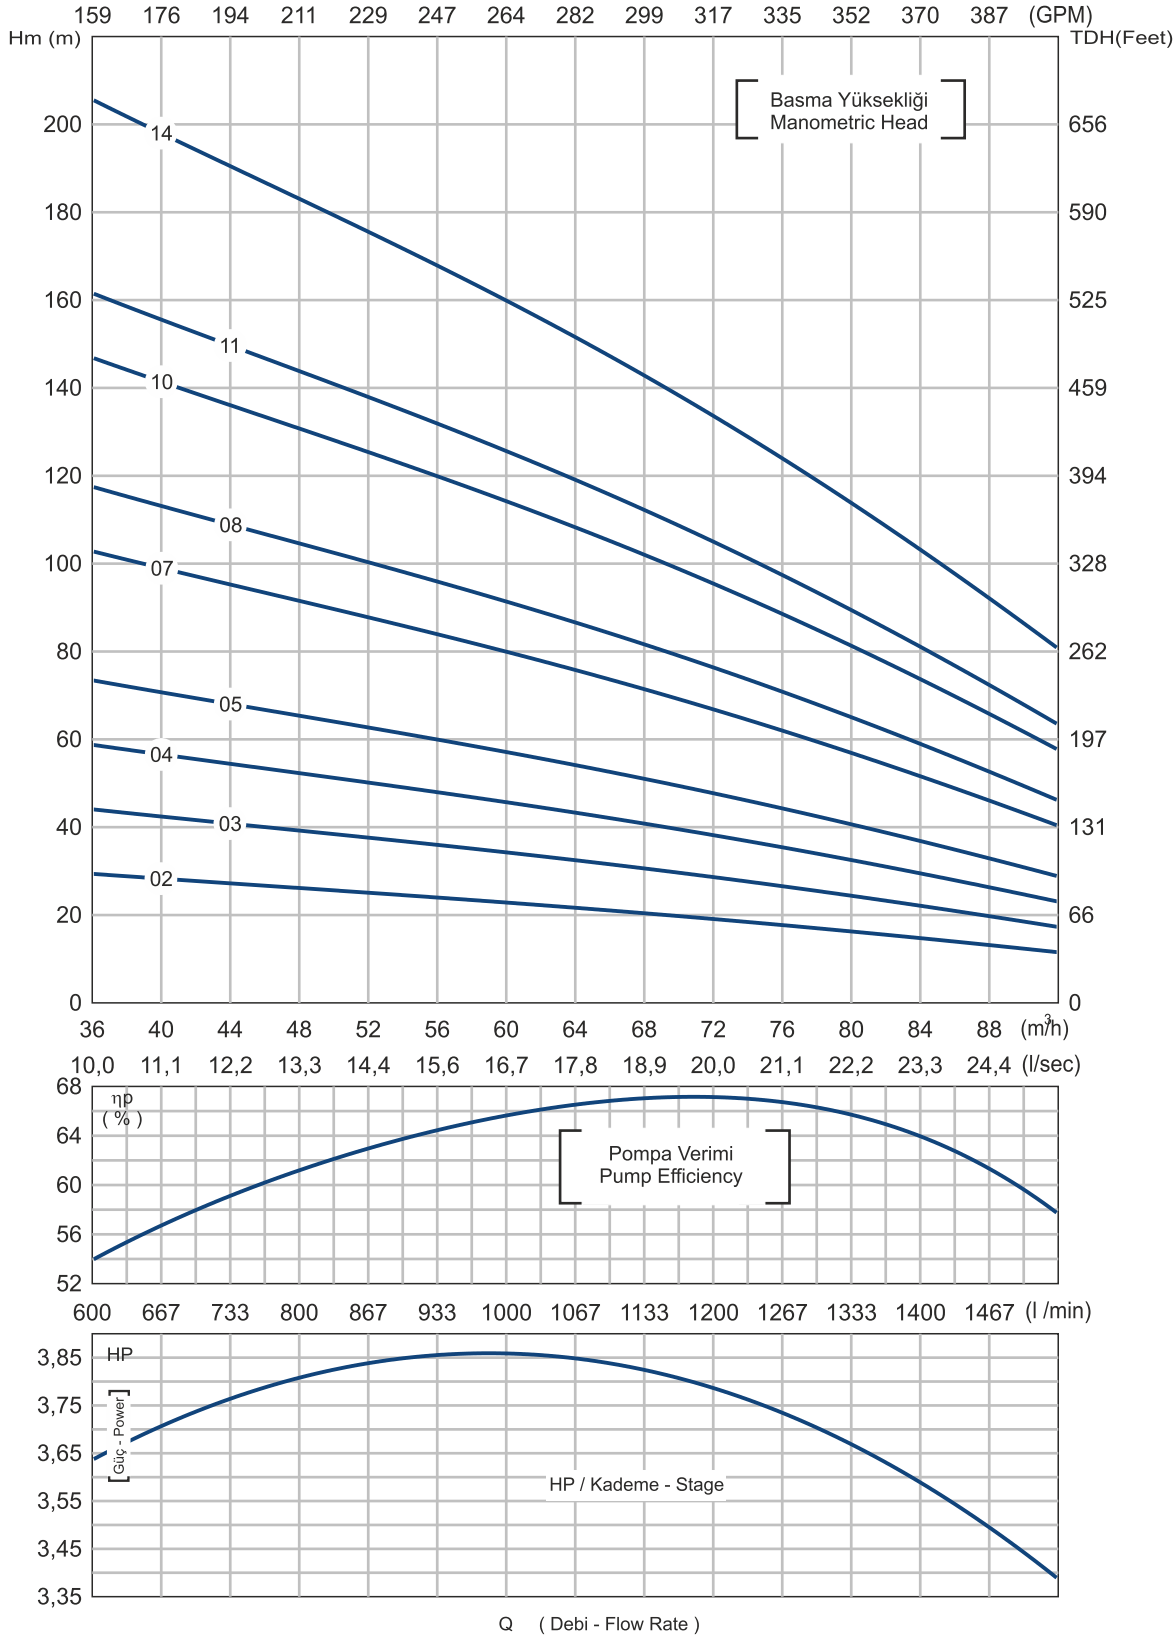

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospheric pressure of 1 bar

Performans eğrileri kinematik viskozite $n = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $r = 1000 \text{ kg / m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur
Performance curves are based on the kinematic viscosity $n = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ and density $r = 1000 \text{ kg / m}^3$

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.