


JSP 10108

50 Hz

10" SEMİYAKSEL PASLANMAZ ÇELİK
10" SEMIAXIAL STAINLESS STEEL

JETOX
SUBMERSIBLE MOTORS & PUMPS

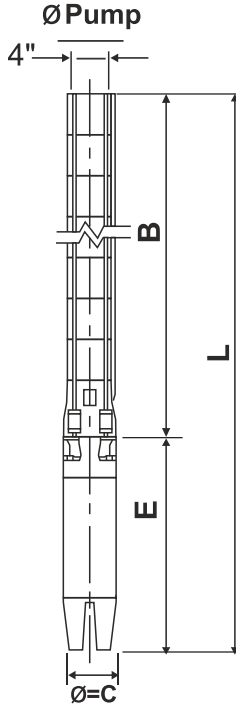

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik olarak aşındırıcı olmayan akışkan. Sıcaklık min=0°C max=40°C.
İzin verilen maksimum kum miktarı = 25 g/m³ izin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm
Liquid being pumped: Chemically and mechanically non aggressive. Temperature min=0°C max=40°C.
Maximum allowable solid quantity = 25 g/m³ solid dimension: Max 2mm

ÖZELLİKLER

■ 50 Hzde çalışma aralığı	Q=785-138 m ³ / sa
■ Mil çapı	32 mm
■ Minimum sıvı seviyesi	Emiş süzgecinin altında itibaren 1200 mm
■ Maksimum pompa dışçapı (Kablo muhafazası dahil)	208 mm
■ Pompalanan Sıvı	Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan.
■ İzin verilen maksimum kum miktarı	50 g/ m ³
■ İzin verilen katı parçacık ölçüsü	Mak. 2 mm
■ Fan Tipi	Semiaksiyel

SPECIFICATION

■ Operating range at 50 Hz	Q=785-138 m ³ / h
■ Shaft diameter	32 mm
■ Minimum liquid level (NPSH)	1200 mm from bottom of suction grid
■ Maximum pump (Wet end) diameter (Including cable guard)	208 mm
■ Liquid being pumped	Chemically and mechanically non aggressive.
■ Maximum allowable solid quantity	50 g/ m ³
■ Solid dimension	Max. 2 mm
■ Impeller Type	Semiaxial


ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSION TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor				Ölçüler / Dimensions (mm)														Ağırlık / Weight (Kg)								
	kW	6" Hp	8" Hp	10"mot 8" Nema Hp	10"-6" L	10"-8" L	10"-10" L	6" E	8" E	10" E	10"-6" B	10"-8" B	10"-10" B	6" Ø=C	8" Ø=C	10" Ø=C	Ø Pump	Ø=D	Motor			Pompa / Pump			Toplam / Total		
																			6"	8"	10"	10"-6"	10"-8"	10"-10"	10"-6"	10"-8"	10"-10"
JSP 10108 / 01	7,5	10	-	-	1258	-	-	650	-	-	608	-	-	145	-	-	208	6"	48	-	-	30	-	-	78	-	-
JSP 10108 / 02	15	20	-	-	1594	-	-	830	-	-	764	-	-	145	-	-	208	6"	66	-	-	36	-	-	102	-	-
JSP 10108 / 03	22	30	30	-	1900	1850	-	980	930	-	920	920	-	145	195	-	208	6"	82	121	-	42	43	-	124	164	-
JSP 10108 / 04	30	40	40	-	2186	2116	-	1110	1040	-	1076	1076	-	145	195	-	208	6"	98	140	-	55	50	-	146	190	-
JSP 10108 / 05	37	50	50	-	2422	2302	-	1190	1070	-	1232	1232	-	145	195	-	208	6"	106	146	-	61	55	-	161	201	-
JSP 10108 / 06	45	60	60	-	2658	2518	-	1270	1130	-	1388	1388	-	145	195	-	208	6"	116	158	-	-	62	-	177	220	-
JSP 10108 / 07	52	-	70	-	-	2754	-	-	1210	-	-	1544	-	-	195	-	208	6"	-	177	-	-	68	-	-	245	-
JSP 10108 / 08	59	-	80	-	-	2980	-	-	1280	-	-	1700	-	-	195	-	208	6"	-	190	-	-	74	-	-	264	-
JSP 10108 / 09	66	-	90	-	-	3221	-	-	1365	-	-	1856	-	-	195	-	208	6"	-	204	-	-	80	-	-	284	-
JSP 10108 / 10	75	-	100	-	-	3442	-	-	1430	-	-	2012	-	-	195	-	208	6"	-	218	-	-	86	-	-	304	-
JSP 10108 / 11	81	-	110	-	-	3668	-	-	1500	-	-	2168	-	-	195	-	208	6"	-	230	-	-	92	-	-	322	-
JSP 10108 / 12	92	-	125	125	-	3944	3668	-	1620	1344	-	2324	2324	-	195	232	208	6"	-	252	300	-	98	98	-	350	398
JSP 10108 / 13	110	-	150	150	-	4285	3944	-	1805	1464	-	2480	2480	-	195	232	208	6"	-	292	330	-	104	104	-	396	434
JSP 10108 / 14	110	-	150	150	-	4441	4100	-	1805	1464	-	2636	2636	-	195	232	208	6"	-	292	330	-	110	110	-	402	440
JSP 10108 / 15	110	-	150	150	-	4597	4256	-	1805	1464	-	2792	2792	-	195	232	208	6"	-	292	330	-	116	116	-	408	446

PERFORMANS TABLOSU / PERFORMANCE TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor				m ³ /h l/sn gpm	0	78	84	90	100	108	115	125	137	145
	kW	6" Hp	8" Hp	10"mot 8" Nema Hp		0,00	21,7	23,3	25,0	27,8	30,0	31,9	34,7	37,5	40,3
						0	343	370	396	440	476	506	550	594	638
JSP 10108 / 01	7,5	10	-	-	Hm (mt)	25	22	21	20	20	19	18	16	15	13
JSP 10108 / 02	15	20	-	-		50	43	42	41	39	37	36	32	29	27
JSP 10108 / 03	22	30	30	-		74	65	62	61	59	56	53	49	44	40
JSP 10108 / 04	30	40	40	-		99	86	83	81	79	74	71	65	58	54
JSP 10108 / 05	37	50	50	-		124	108	104	102	99	93	89	81	73	67
JSP 10108 / 06	45	60	60	-		149	129	125	122	118	111	107	97	88	80
JSP 10108 / 07	52	-	70	-		173	151	145	142	138	130	125	114	102	94
JSP 10108 / 08	59	-	80	-		198	172	166	163	158	148	142	130	117	107
JSP 10108 / 09	66	-	90	-		223	194	187	183	178	167	160	146	131	121
JSP 10108 / 10	75	-	100	-		248	215	208	203	197	185	178	162	146	134
JSP 10108 / 11	81	-	110	-		273	237	228	224	217	204	196	179	161	148
JSP 10108 / 12	92	-	125	125		297	258	249	244	237	222	213	195	175	161
JSP 10108 / 13	110	-	150	150		322	280	270	265	257	241	231	211	190	174
JSP 10108 / 14	110	-	150	150		347	301	291	285	276	259	249	227	204	188
JSP 10108 / 15	110	-	150	150		372	323	311	305	296	278	267	244	219	201

Dönüş Hızı Rotation Speed 2900 RPM	Dönüş Yönü / Rotation Saatin Tersi Yönünde Counter cloc kwise	Klepe Çıkışı / Outlet 6" İçten Pasolu 11 Diş 6" Inside Threaded 11 TPI	Mil Ucu / Shaft End NEMA Standardına Uygun Accordingto NEMA Standard	Mil Çapı Shaft Diameter Hexagonal 32 mm
--	---	--	--	---

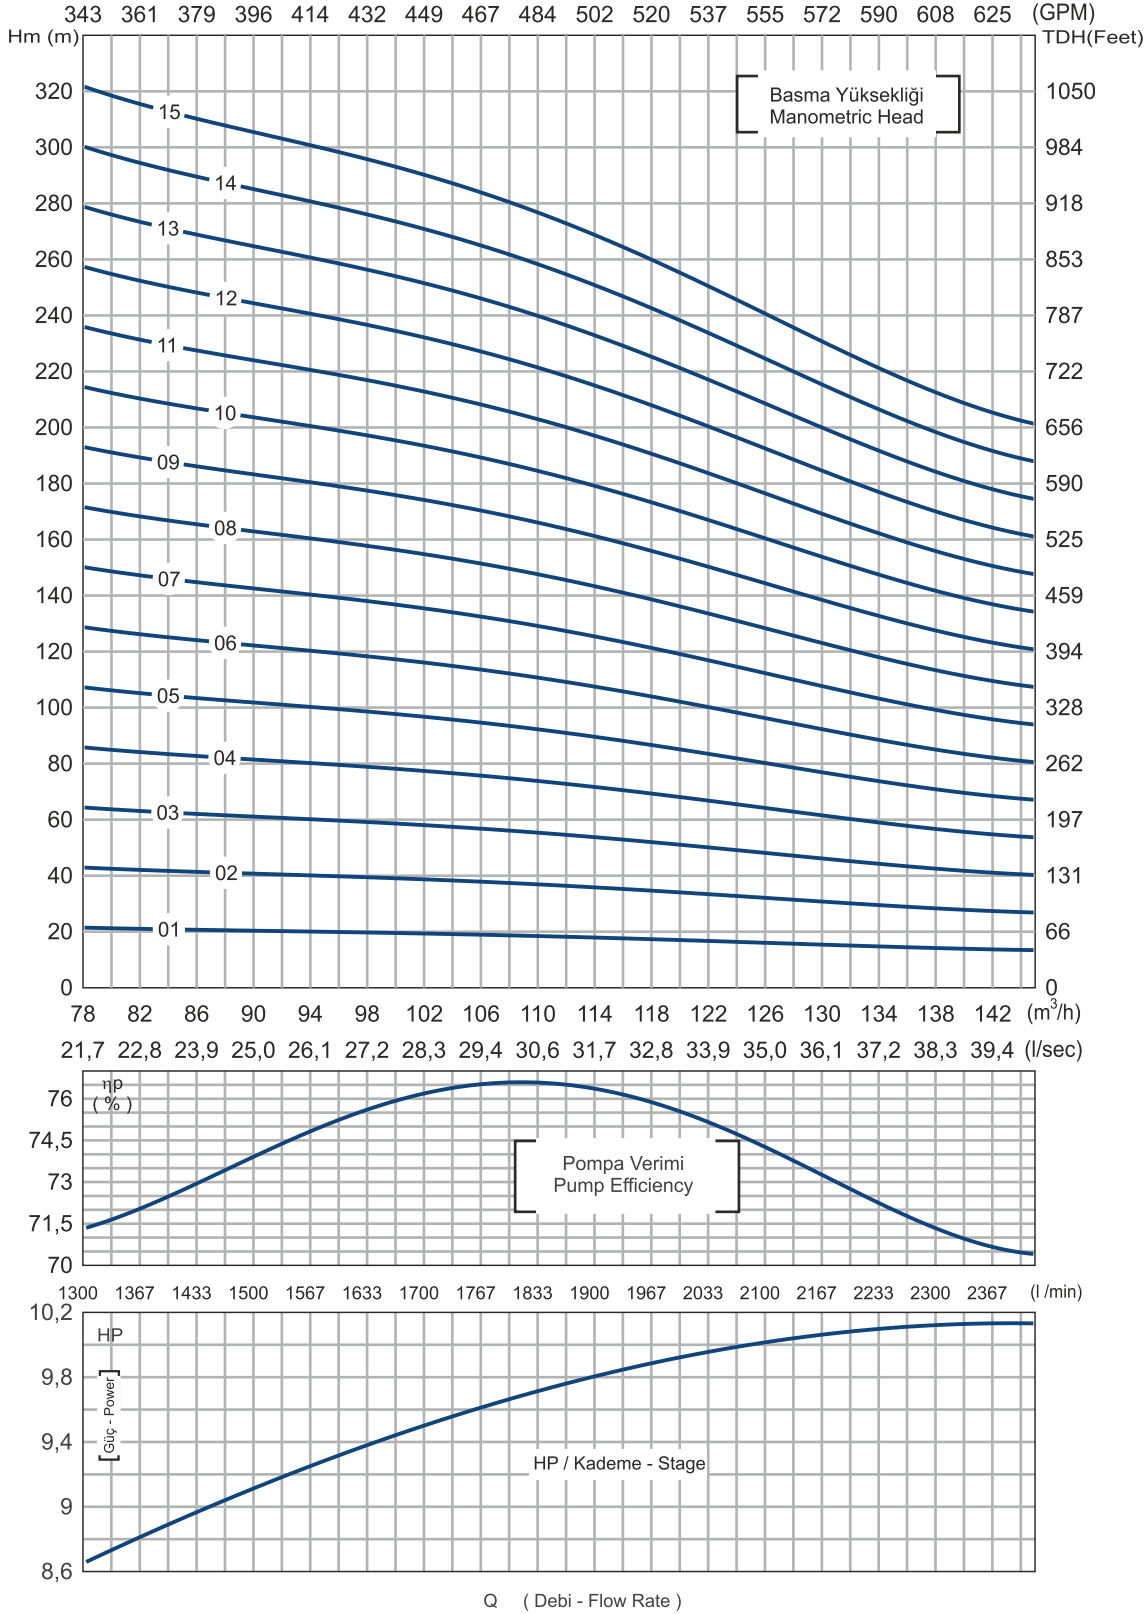

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospherical pressure of 1 bar

Performans eğrileri kinematik viskozite $n = 1\text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $r = 1000\text{ kg / m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur
Performance curves are based on the kinematic viscosity $n = 1\text{ mm}^2/\text{s}$ and densty $r = 1000\text{ kg / m}^3$

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.