

ÖZELLİKLER

■ Difüzör	Paslanmaz Çelik (AISI 304L)
■ Çark	Paslanmaz Çelik (AISI 304L)
■ Pompa mili	Paslanmaz Çelik (AISI 420)
■ Kaplin	Paslanmaz Çelik (AISI 420)
■ Süzgeç	Paslanmaz Çelik (AISI 304)
■ Çıkış haznesi bağlantısı	6" (İçten pasolu)
■ Maksimum kum miktarı	50 gr/ m ³
■ Klepe	Paslanmaz Çelik
■ Maksimum gerilim değişimi	380-415 V (+%6 / - %10)
■ Frekans	50 Hz
■ Maksimum su sıcaklığı	60 °C
■ Koaruma sınıfı	IP 68


SPECIFICATION

■ Diffuser	Stainless steel (AISI 304L)
■ Impeller	Stainless steel (AISI 304L)
■ Pumps shatt	Stainless steel (AISI 420)
■ Coupling	Stainless steel (AISI 420)
■ Strainer	Stainless steel (AISI 304)
■ Outlet connection diameter	6" (Inside threaded)
■ Max. sand content	50 gr/ m ³
■ Valve cap	Stainless steel
■ Voltage	380-415 V (+%6 / - %10)
■ Frequency	50 Hz
■ Max. water temperature	60 °C
■ Voltage	IP 68

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSION TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor		Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık / Weight (Kg)		
	kW	Hp	L	LM	LP	FM	FP	Motor	Pompa Pump	Toplam Total
JSP 10120 / 01 B1	9,3	12,5	1.500	800	700	142	226	53	38	91
JSP 10120 / 01	11,0	15,0	1.551	851	700	142	226	61	38	99
JSP 10120 / 02 B2	18,5	25,0	1.856	1.006	850	142	226	80	44	124
JSP 10120 / 03 B3	26,0	35,0	2.207/2.940	1.207/940	1.000	142/172	226	90/110	50	140/160
JSP 10120 / 03 B2	26,0	35,0	2.207/2940	1.207/940	1.000	142/172	226	90/110	50	140/160
JSP 10120 / 03 B1	30,0	40,0	2.237/1.980/2.039	1.237/980/1.039	1.000	142/172/192	226	104/117/127	50	154/167/177
JSP 10120 / 04 B3	37,0	50,0	2.487/2.100/2.249	1.337/1.060/1.099	1.150	142/172/192	226	111/127/133	56	167/183/189
JSP 10120 / 04	45,0	60,0	2.289/2.334	1.139/1.184	1.150	172/192	226	142/140	56	198/196
JSP 10120 / 05 B4	45,0	60,0	2.439/2.484	1.139/1.184	1.300	172/192	226	142/140	62	204/202
JSP 10120 / 05	52,0	70,0	2.518/2.569	1.218/1.269	1.300	172/192	226	153/146	62	215/208
JSP 10120 / 06 B4	55,0	75,0	2.756/2.719	1.306/1.269	1.450	172/192	226	164/152	68	232/220
JSP 10120 / 06 B1	60,0	80,0	2.774	1.324	1.450	192	226	160	68	228
JSP 10120 / 07 B5	67,0	90,0	2.949	1.349	1.600	192	226	169	74	243
JSP 10120 / 07	75,0	100,0	2.974	1.374	1.600	192	226	190	74	264
JSP 10120 / 08 B5	75,0	100,0	3.124	1.374	1.750	192	226	190	80	270
JSP 10120 / 08	81,0	110,0	3.204/3.104	1.454/1.354	1.750	192/231	226	197/255	80	277/335
JSP 10120 / 09	92,0	125,0	3.419/3.314	1.519/1.414	1.900	192/231	226	208/274	86	294/360
JSP 10120 / 10	110,0	150,0	3.560	1.510	2.050	231	226	299	92	391
JSP 10120 / 11	110,0	150,0	3.710	1.510	2.200	231	226	299	94	393
JSP 10120 / 12	129,0	175,0	3.960	1.610	2.350	231	226	328	104	432
JSP 10120 / 13	129,0	175,0	4.110	1.610	2.500	231	226	328	110	438
JSP 10120 / 14	147,0	200,0	4.390	1.740	2.650	231	226	368	116	484
JSP 10120 / 15	147,0	200,0	4.540	1.740	2.800	231	226	368	112	480

Dönüş Hızı Rotation Speed 2900 RPM	Dönüş Yönü / Rotation Saatin Tersi Yönünde Counter Clock Wise	Klepe Çıkışı / Outlet 6" İçten Pasolu 6" Inside Threaded	Çark Kanat Sayısı Bo. of Vanes 7	Pompa Dış Çapı Pump Outside Diameter 208 mm	Mil Çapı Shaft Diameter Hexagonal 30,16 mm
--	---	--	--	---	--

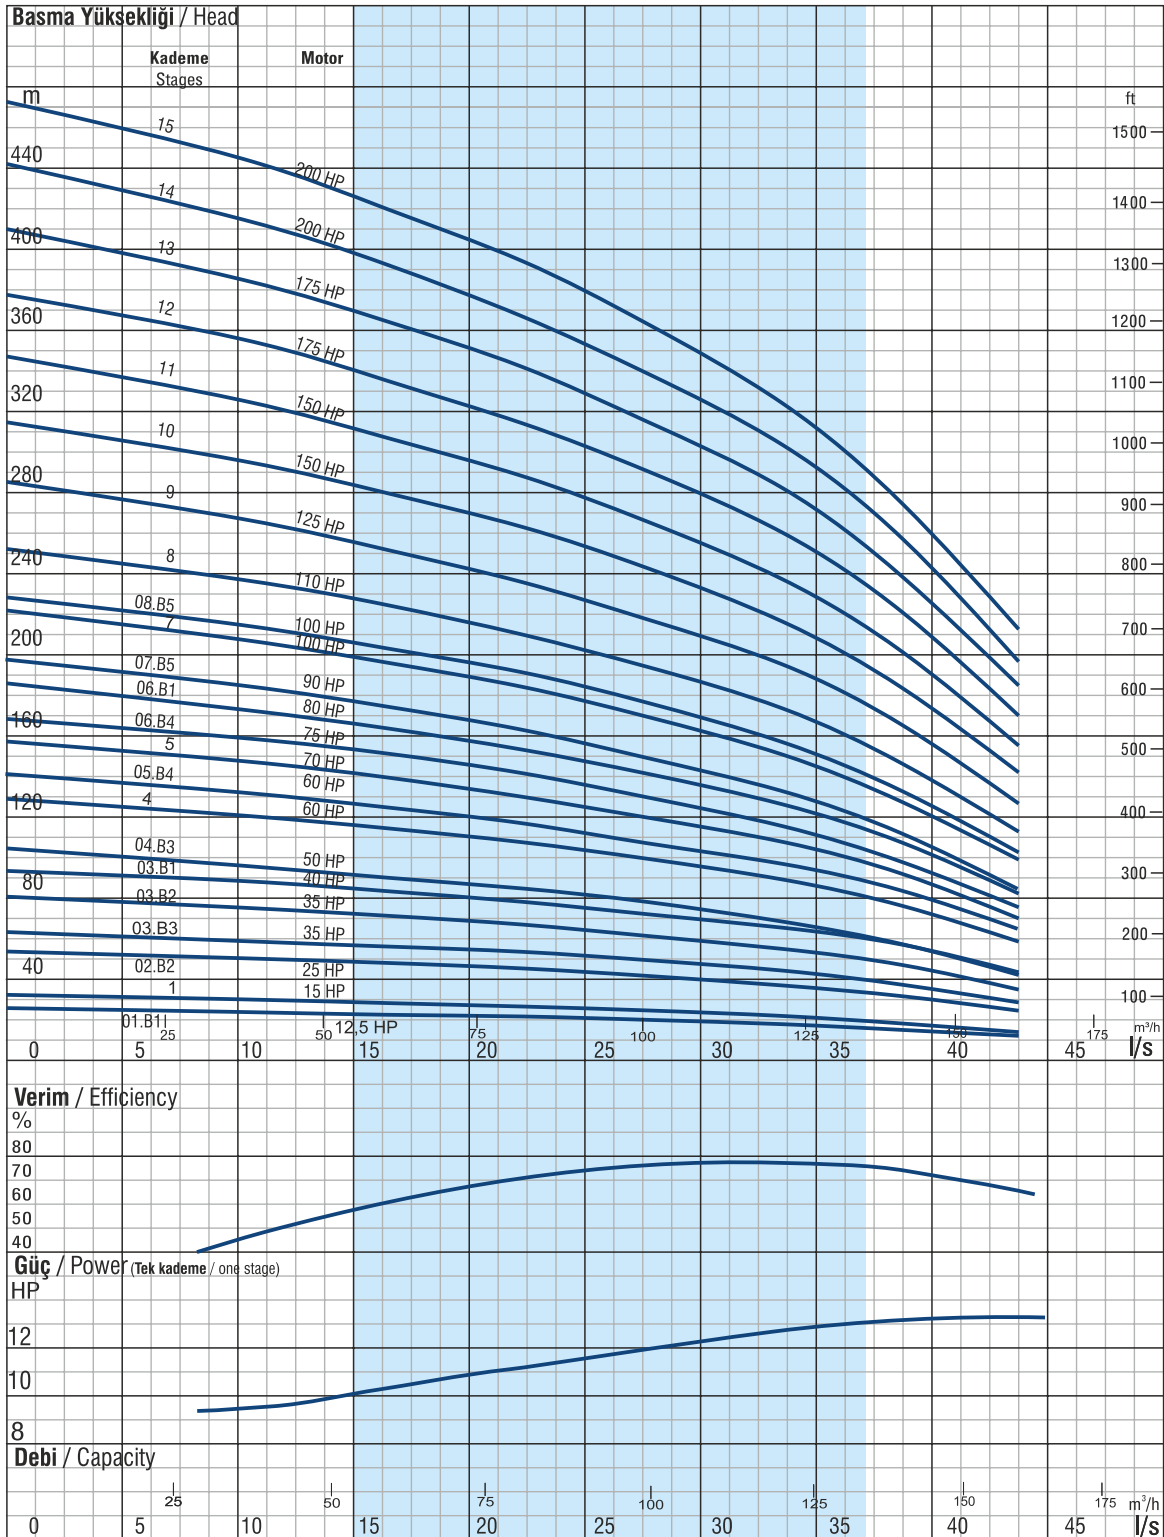

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospheric pressure of 1 bar

Performans eğrileri kinematik viskozite $n = 1\text{mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $r = 1000\text{ kg / m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur
Performance curves are based on the kinematic viscosity $n = 1\text{mm}^2/\text{s}$ and density $r = 1000\text{ kg / m}^3$

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.
Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.