


JSP 10210

50 Hz

10" SEMİYAKSEL PASLANMAZ ÇELİK
10" SEMIAXIAL STAINLESS STEEL

JETOX
SUBMERSIBLE MOTORS & PUMPS

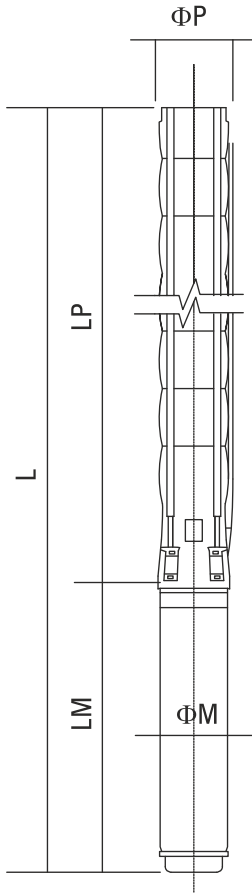

ÖZELLİKLER

■ Difüzör	Paslanmaz Çelik (AISI 304L)
■ Çark	Paslanmaz Çelik (AISI 304L)
■ Pompa mili	Paslanmaz Çelik (AISI 420)
■ Kaplin	Paslanmaz Çelik (AISI 420)
■ Süzgeç	Paslanmaz Çelik (AISI 304)
■ Çıkış haznesi bağlantısı	6" (İçten pasolu)
■ Maksimum kum miktarı	50 gr/ m ³
■ Klepe	Paslanmaz Çelik
■ Maksimum gerilim değişimi	380-415 V (+%6 / - %10)
■ Frekans	50 Hz
■ Maksimum su sıcaklığı	60 °C
■ Koaruma sınıfı	IP 68


SPECIFICATION

■ Diffuser	Stainless steel (AISI 304L)
■ Impeller	Stainless steel (AISI 304L)
■ Pumps shaft	Stainless steel (AISI 420)
■ Coupling	Stainless steel (AISI 420)
■ Strainer	Stainless steel (AISI 304)
■ Outlet connection diameter	6" (Inside threaded)
■ Max. sand content	50 gr/ m ³
■ Valve cap	Stainless steel
■ Voltage	380-415 V (+%6 / - %10)
■ Frequency	50 Hz
■ Max. water temperature	60 °C
■ Voltage	IP 68

PERFORMANS ve ÖLÇÜ TABLOSU / PERFORMANCE AND DIMENSION TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor			Ømax (mm)	m ³ /h l/sn	180	190	200	210	220	230	240	250	260	Çıkış Out
	Tipi	kW	Hp			50,0	52,8	55,6	58,3	61,1	63,9	66,7	69,4	72,2	
JSP 10210 / 1B	6"	15	20	213	Hm (m)	21	20	19	18	18	17	16	15	14	6"
JSP 10210 / 1A	6"	18,5	25	213		25	25	24	23	22	21	20	18	17	6"
JSP 10210 / 2B	8"	30	40	213		41	40	38	37	35	34	32	30	28	6"
JSP 10210 / 2A	8"	37	50	213		51	49	47	45	44	42	39	37	34	6"
JSP 10210 / 3A	8"	45	60	213		63	61	59	57	54	52	49	46	43	6"
JSP 10210 / 2	8"	55	75	213		79	77	74	71	68	65	62	58	54	6"
JSP 10210 / 3	8"	66	90	213		95	92	88	85	82	78	74	69	65	6"
JSP 10210 / 4	8"	75	100	213		101	99	97	95	92	88	85	81	77	6"
JSP 10210 / 5	10"	92	125	231		129	126	123	120	116	112	108	103	98	6"
JSP 10210 / 6	10"	110	150	231		156	152	149	146	141	136	130	125	119	6"
JSP 10210 / 7	10"	129	175	231		175	174	170	166	161	155	149	142	136	6"
JSP 10210 / 8	10"	150	200	231		205	201	196	192	186	178	172	164	156	6"
JSP 10210 / 9	10"	166	225	231		227	222	217	212	206	197	190	182	173	6"
JSP 10210 / 10	10"	185	250	231		246	241	235	230	223	214	206	197	188	6"

Dönüş Hızı Rotation Speed 2900 RPM	Dönüş Yönü / Rotation Saatin Tersi Yönünde Counter Clock Wise	Klepe Çıkışı / Outlet 6" İçten Pasolu 6" Inside Threaded	Çark Kanat Sayısı Bo. of Vanes 7	Pompa Dış Çapı Pump Outside Diameter 245 mm	Mil Çapı Shaft Diameter Hexagonal 42,86 mm
--	---	--	--	---	--

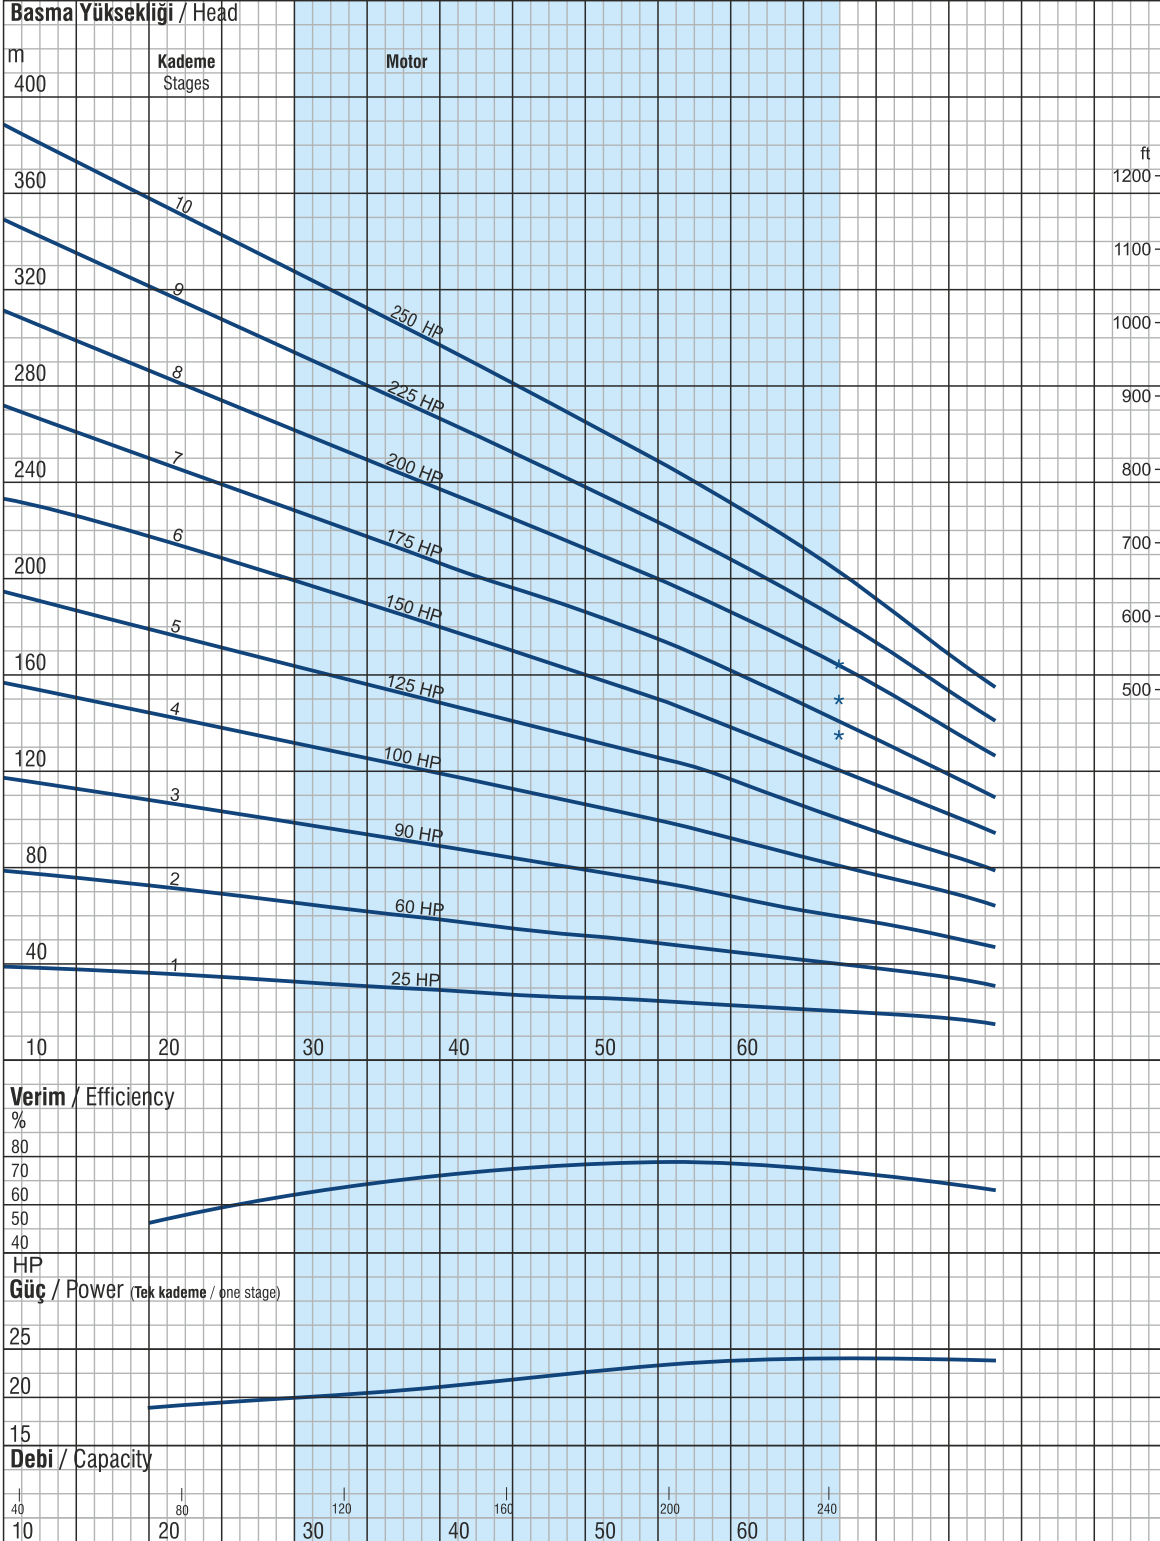

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospherical pressure of 1 bar

Performans eğrileri kinematik viskozite $n = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $r = 1000 \text{ kg} / \text{m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur
Performance curves are based on the kinematic viscosity $n = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ and density $r = 1000 \text{ kg} / \text{m}^3$

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.