


JSP 10230

50 Hz

10" SEMİYAKSEL PASLANMAZ ÇELİK
10" SEMIAXIAL STAINLESS STEEL

JETOX
SUBMERSIBLE MOTORS & PUMPS

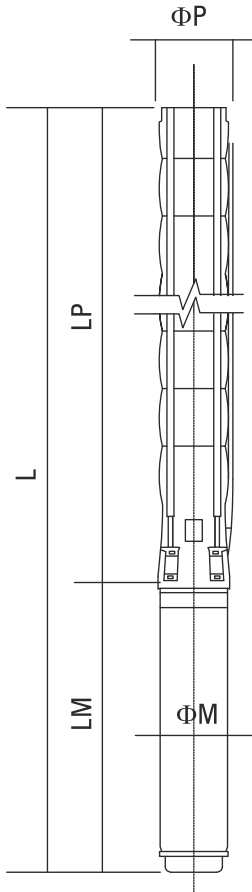

ÖZELLİKLER

■ Difüzör	Paslanmaz Çelik (AISI 304L)
■ Çark	Paslanmaz Çelik (AISI 304L)
■ Pompa mili	Paslanmaz Çelik (AISI 420)
■ Kaplin	Paslanmaz Çelik (AISI 420)
■ Süzgeç	Paslanmaz Çelik (AISI 304)
■ Çıkış haznesi bağlantısı	6" (İçten pasolu)
■ Maksimum kum miktarı	50 gr/ m ³
■ Klepe	Paslanmaz Çelik
■ Maksimum gerilim değişimi	380-415 V (+%6 / - %10)
■ Frekans	50 Hz
■ Maksimum su sıcaklığı	60 °C
■ Koaruma sınıfı	IP 68

SPECIFICATION

■ Diffuser	Stainless steel (AISI 304L)
■ Impeller	Stainless steel (AISI 304L)
■ Pumps shaft	Stainless steel (AISI 420)
■ Coupling	Stainless steel (AISI 420)
■ Strainer	Stainless steel (AISI 304)
■ Outlet connection diameter	6" (Inside threaded)
■ Max. sand content	50 gr/ m ³
■ Valve cap	Stainless steel
■ Voltage	380-415 V (+%6 / - %10)
■ Frequency	50 Hz
■ Max. water temperature	60 °C
■ Voltage	IP 68

PERFORMANS ve ÖLÇÜ TABLOSU / PERFORMANCE AND DIMENSION TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor		m ³ /h l/sn	0,0	172,5	202,3	226,1	238,0	243,9	249,9	255,8	261,8	267,7	273,7	267,5	321,3	Çıkış Out	Boy Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
	Tipi	Hp		0,00	48,92	55,97	62,03	65,58	66,82	69,03	70,35	72,61	73,88	75,14	82,19	89,25			
JSP 10230 / 01A	5"-6"	20	Hm (m)	36	26	24	22	21	20	20	19	19	18	17	14	10	6"	776	52
JSP 10230 / 01	5"-6"	25		42	31	29	27	27	26	26	25	24	24	23	20	16	6"	776	52
JSP 10230 / 02AA	8"	40		71	51	48	45	42	41	40	39	38	36	35	27	20	6"	952	61
JSP 10230 / 02	8"	50		84	61	57	55	53	52	51	50	49	48	46	40	33	6"	952	61
JSP 10230 / 03AAA	8"	60		107	77	72	67	63	61	60	58	56	55	52	41	30	6"	1128	70
JSP 10230 / 03A	8"	70		119	87	81	77	74	73	71	69	68	66	62	54	43	6"	1128	70
JSP 10230 / 03	8"	75		126	92	86	82	80	78	77	75	73	72	69	60	49	6"	1128	70
JSP 10230 / 04AAAA	8"	80		142	103	96	89	85	82	79	78	75	73	69	55	40	6"	1304	79
JSP 10230 / 04AA	8"	90		155	113	105	99	95	93	91	89	87	84	81	68	53	6"	1304	79
JSP 10230 / 04	8"	100		168	122	115	109	106	105	103	100	98	96	92	80	66	6"	1304	79
JSP 10230 / 05AAA	8"	110		190	138	129	122	116	114	111	108	105	103	98	81	63	6"	1480	88
JSP 10230 / 05	8"-10"	125		209	153	143	137	133	131	128	125	122	120	116	100	82	6"	1480	88
JSP 10230 / 06	8"-10"	150		251	184	172	164	159	157	154	150	147	144	139	121	99	6"	1656	97
JSP 10230 / 07	10"	180		293	214	200	191	186	183	179	175	171	168	162	141	115	6"	1832	106
JSP 10230 / 08	10"	200		335	245	229	219	212	209	205	200	196	192	185	161	131	6"	2008	115
JSP 10230 / 10	10"	250		419	306	286	273	265	261	256	250	245	240	231	201	164	6"	2184	124