

ÖZELLİKLER

■ Difüzör	Paslanmaz Çelik (AISI 340L)
■ Çark	Paslanmaz Çelik (AISI 340L)
■ Pompa mili	Paslanmaz Çelik (AISI 420)
■ Kaplin	Paslanmaz Çelik (AISI 420)
■ Süzgeç	Paslanmaz Çelik (AISI 304)
■ Çıkış haznesi bağlantısı	2 1/2" (İçten pasolu)
■ Maksimum kum miktarı	50 gr/ m ³
■ Klepe	Paslanmaz Çelik
■ Maksimum gerilim değişimi	380-415 V (+%6 / - %10)
■ Frekans	50 Hz
■ Maksimum su sıcaklığı	60 °C
■ Koaruma sınıfı	IP 68


SPECIFICATION

■ Diffuser	Stainless steel (AISI 340L)
■ Impeller	Stainless steel (AISI 340L)
■ Pumps shaft	Stainless steel (AISI 420)
■ Coupling	Stainless steel (AISI 420)
■ Strainer	Stainless steel (AISI 304)
■ Outlet connection diameter	2 1/2" (Inside threaded)
■ Max. sand content	50 gr/ m ³
■ Valve cap	Stainless steel
■ Voltage	380-415 V (+%6 / - %10)
■ Frequency	50 Hz
■ Max. water temperature	60 °C
■ Voltage	IP 68

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSION TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor		Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık / Weight (Kg)		
	Kw	Hp	L	LM	LP	FM	FP	Motor	Pompa Pump	Toplam Total
JSP 06015 / 07	4,0	5,5	1.330	643	687	142	132	44	14	58
JSP 06015 / 10	5,5	7,5	1.540	672	868	142	132	47	18	65
JSP 06015 / 13	7,5	10,0	1.796	752	1.044	142	132	53	22	75
JSP 06015 / 15	9,3	12,5	1.963	792	1.171	142	132	57	25	82
JSP 06015 / 17	9,3	12,5	2.083	792	1.291	142	132	57	27	84
JSP 06015 / 20	11,0	15,0	2.318	845	1.473	142	132	61	31	92
JSP 06015 / 22	13,0	17,5	2.499	905	1.594	142	132	66	34	100
JSP 06015 / 25	15,0	20,0	2.748	973	1.775	142	132	72	38	110
JSP 06015 / 27	15,0	20,0	2.864	973	1.897	142	132	72	41	113
JSP 06015 / 31	18,5	25,0	3.219	1.080	2.139	142	132	81	46	127
JSP 06015 / 33	18,5	25,0	3.340	1.080	2.260	142	132	81	49	130
JSP 06015 / 36	22,0	30,0	3.537/3.331	1.096/890	2.441	142/172	132	86/105	53	139/158
JSP 06015 / 38	22,0	30,0	3.658/3.452	1.096/890	2.562	142/172	132	86/105	57	143/162
JSP 06015 / 40	26,5	35,0	3.900/3.623	1.217/940	2.683	142/172	132	90/110	62	152/172

Dönüş Hızı Rotation Speed 2900 RPM	Dönüş Yönü / Rotation Saatin Tersi Yönünde Counter Clock Wise	Klepe Çıkışı / Outlet 2 1/2" İçten Pasolu 2 1/2" Inside Threaded	Pompa Dış Çapı Pump Outside Diameter 132 mm	Mil Çapı Shaft Diameter 20 mm
--	---	--	---	-------------------------------------

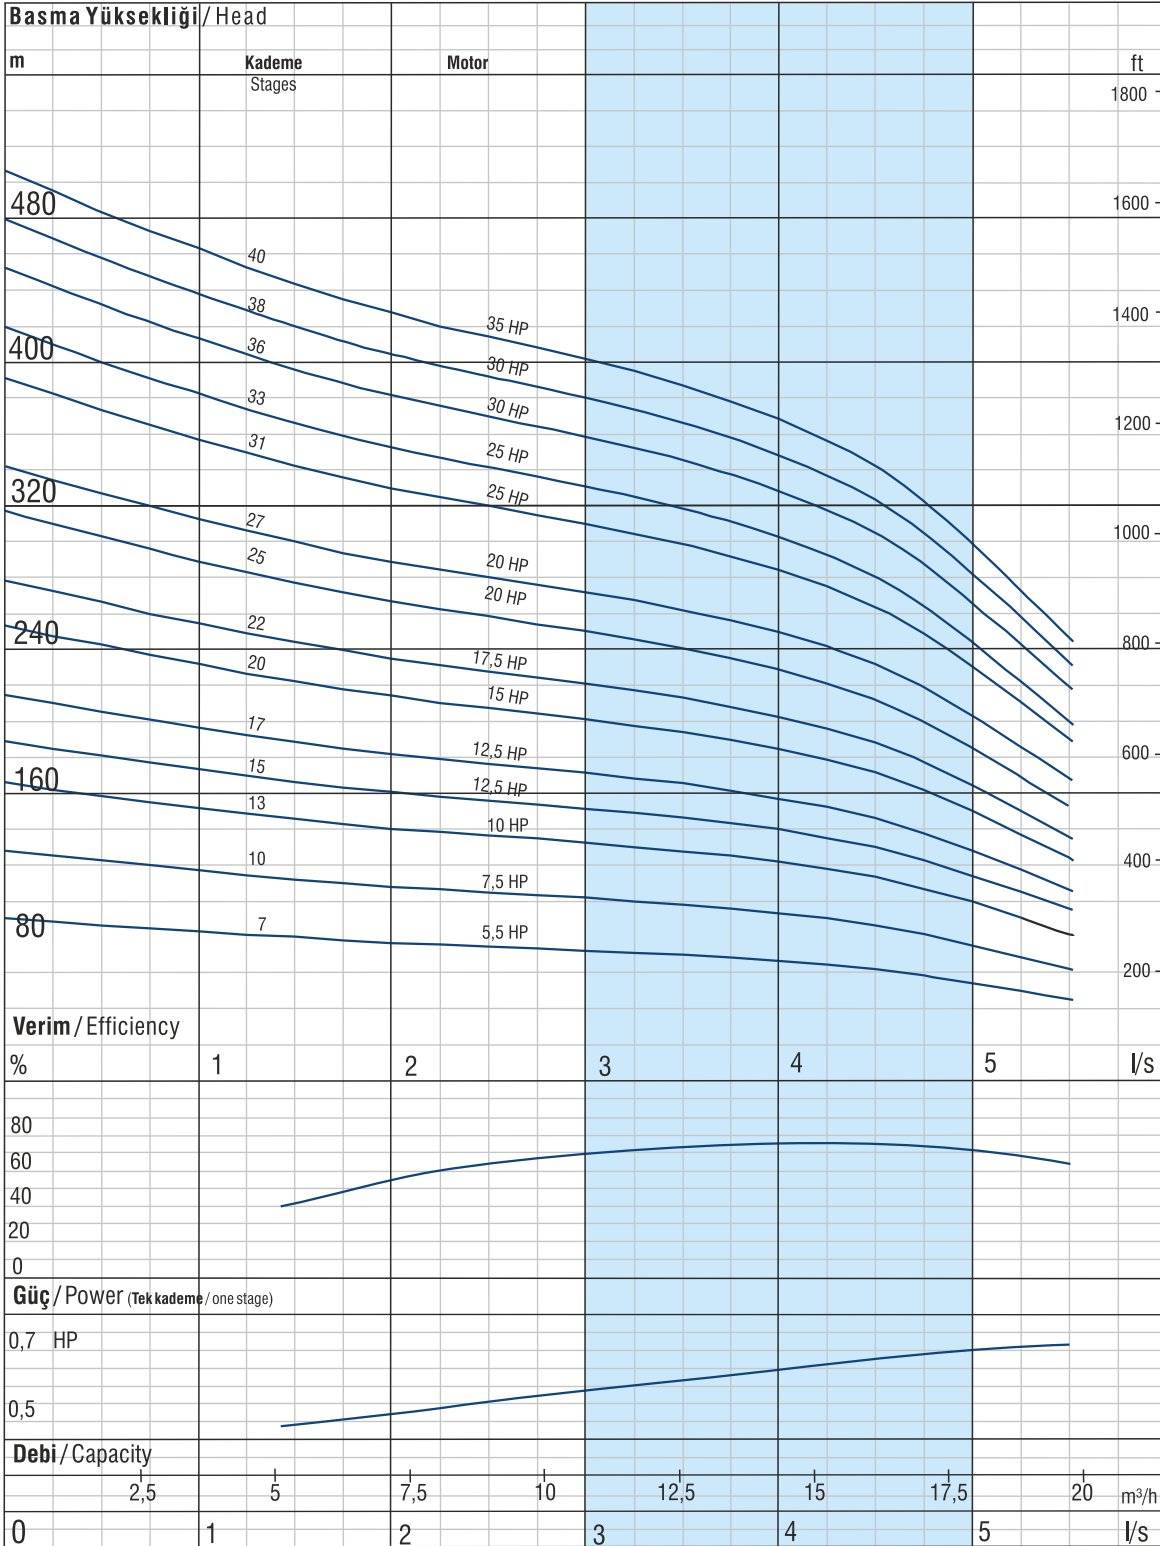

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospherical pressure of 1 bar

Performans eğrileri kinematik viskozite $n = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $r = 1000 \text{ kg} / \text{m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur
Performance curves are based on the kinematic viscosity $n = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ and density $r = 1000 \text{ kg} / \text{m}^3$

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.