

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik olarak aşındırıcı olmayan akışkan. Sıcaklık min=0°C max=40°C.
İzin verilen maksimum kum miktarı = 25 g/m³ izin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm
Liquid being pumped: Chemically and mechanically non aggressive. Temperature min=0°C max=40°C.
Maximum allowable solid quantity = 25 g/m³ solid dimension: Max 2mm

ÖZELLİKLER

■ 50 Hzde çalışma aralığı	Q=15 - 36 m ³ /sa
■ Mil çapı	22 mm
■ Minimum sıvı seviyesi	Emişüzgecinin altında itibaren 800 mm
■ Maksimum pompa dışçapı (Kablo muhafazası dahil)	133 mm
■ Pompalanan Sıvı	Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan.
■ İzin verilen maksimum kum miktarı	50 g/ m ³
■ İzin verilen katı parçacık ölçüsü	Mak. 2 mm
■ Fan Tipi	Semiaksiyel

SPECIFICATION

■ Operating range at 50 Hz	Q=15 - 36 m ³ /h
■ Shaft diameter	22 mm
■ Minimum liquid level (NPSH)	800 mm from bottom of suction grid
■ Maximum pump (Wet end) diameter (Including cable guard)	133 mm
■ Liquid being pumped	Chemically and mechanically non aggressive.
■ Maximum allowable solid quantity	50 g/ m ³
■ Solid dimension	Max. 2 mm
■ Impeller Type	Semi axial


ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSION TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor			Ölçüler / Dimensions (mm)										Ağırlık / Weight (Kg)					
	kW	4" Hp	6" Hp	6"-4" L	6"-6" L	4" E	6" E	6"-4" B	6"-6" B	4" Ø=C	6" Ø=C	Ø PUMP	Ø=D	Motor		Pompa / Pump		Toplam / Total	
JSP 06024 / 01	0,55	0,75	-	749	-	385	-	364	-	93	-	133	3"	8	-	7	-	15	-
JSP 06024 / 02	1,1	1,5	-	885	-	425	-	460	-	93	-	133	3"	10	-	8	-	18	-
JSP 06024 / 03	1,5	2	-	988	-	432	-	556	-	93	-	133	3"	11	-	10	-	21	-
JSP 06024 / 04	2,2	3	-	1144	-	492	-	652	-	93	-	133	3"	14	-	12	-	26	-
JSP 06024 / 05	3	4	-	1329	-	581	-	748	-	93	-	133	3"	19	-	14	-	33	-
JSP 06024 / 06	3	4	-	1425	-	581	-	844	-	93	-	133	3"	19	-	16	-	35	-
JSP 06024 / 07	4	5,5	5,5	1561	1570	621	630	940	940	93	145	133	3"	21	46	17	19	38	65
JSP 06024 / 08	4	5,5	5,5	1657	1666	621	630	1036	1036	93	145	133	3"	21	46	19	21	40	67
JSP 06024 / 09	5,5	7,5	7,5	1872	1762	740	630	1132	1132	93	145	133	3"	25	46	21	22	46	68
JSP 06024 / 10	5,5	7,5	7,5	1968	1858	740	630	1228	1228	93	145	133	3"	25	46	23	24	48	70
JSP 06024 / 11	5,5	7,5	7,5	2064	1954	740	630	1324	1324	93	145	133	3"	25	46	24	25	49	71
JSP 06024 / 12	7,5	10	10	2280	2070	860	650	1420	1420	93	145	133	3"	31	48	26	27	57	75
JSP 06024 / 13	7,5	10	10	2376	2166	860	650	1516	1516	93	145	133	3"	31	48	28	28	59	76
JSP 06024 / 14	7,5	10	10	2472	2262	860	650	1612	1612	93	145	133	3"	31	48	30	30	61	78
JSP 06024 / 15	7,5	10	10	2568	2358	860	650	1708	1708	93	145	133	3"	31	48	31	31	62	79
JSP 06024 / 16	9,2	-	12,5	-	2494	-	690	-	1804	93	145	133	3"	-	50	-	33	-	83
JSP 06024 / 17	9,2	-	12,5	-	2590	-	690	-	1900	93	145	133	3"	-	50	-	34	-	84
JSP 06024 / 18	9,2	-	12,5	-	2686	-	690	-	1996	93	145	133	3"	-	50	-	36	-	86

PERFORMANS TABLOSU / PERFORMANCE TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor			m ³ /h	0	15	18	21	24	27	30	33	36
	kW	4" Hp	6" Hp		0,00	4,17	5,00	5,83	6,67	7,50	8,33	9,17	10,00
JSP 06024 / 01	0,55	0,75	-	Hm (mt)	0	66	79	92	106	119	132	145	159
JSP 06024 / 02	1,1	1,5	-		8	7	7	6	6	5	4	3	2
JSP 06024 / 03	1,5	2	-		16	14	14	13	12	10	8	6	4
JSP 06024 / 04	2,2	3	-		23	21	20	19	17	15	12	9	6
JSP 06024 / 05	3	4	-		31	28	27	25	23	20	17	12	8
JSP 06024 / 06	3	4	-		39	36	34	32	29	25	21	16	11
JSP 06024 / 07	4	5,5	5,5		47	43	41	38	35	30	25	19	13
JSP 06024 / 08	4	5,5	5,5		55	50	47	45	41	35	29	22	15
JSP 06024 / 09	5,5	7,5	7,5		62	57	54	51	46	40	33	25	17
JSP 06024 / 10	5,5	7,5	7,5		70	64	61	57	52	46	37	28	19
JSP 06024 / 11	5,5	7,5	7,5		78	71	68	64	58	51	41	31	21
JSP 06024 / 12	7,5	10	10		86	78	74	70	64	56	46	34	23
JSP 06024 / 13	7,5	10	10		94	85	81	76	70	61	50	37	25
JSP 06024 / 14	7,5	10	10		101	92	88	83	75	66	54	41	27
JSP 06024 / 15	7,5	10	10		109	99	95	89	81	71	58	44	30
JSP 06024 / 16	9,2	-	12,5		117	107	101	95	87	76	62	47	32
JSP 06024 / 17	9,2	-	12,5		125	114	108	102	93	81	66	50	34
JSP 06024 / 18	9,2	-	12,5		133	121	115	108	99	86	70	53	36
JSP 06024 / 18	9,2	-	12,5		140	128	122	114	104	91	75	56	38

Dönüş Hızı Rotation Speed 2900 RPM	Dönüş Yönü / Rotation Saatin Tersi Yönünde Counter Clock Wise	Klepe Çıkışı / Outlet 3" İçten Pasolu 11 Diş 3" Inside Threaded 11 TPI	Mil Ucu / Shaft End NEMA Standardına Uygun According to NEMA Standard	Mil Çapı Shaft Diameter Hexagonal 22 mm
--	---	--	---	---

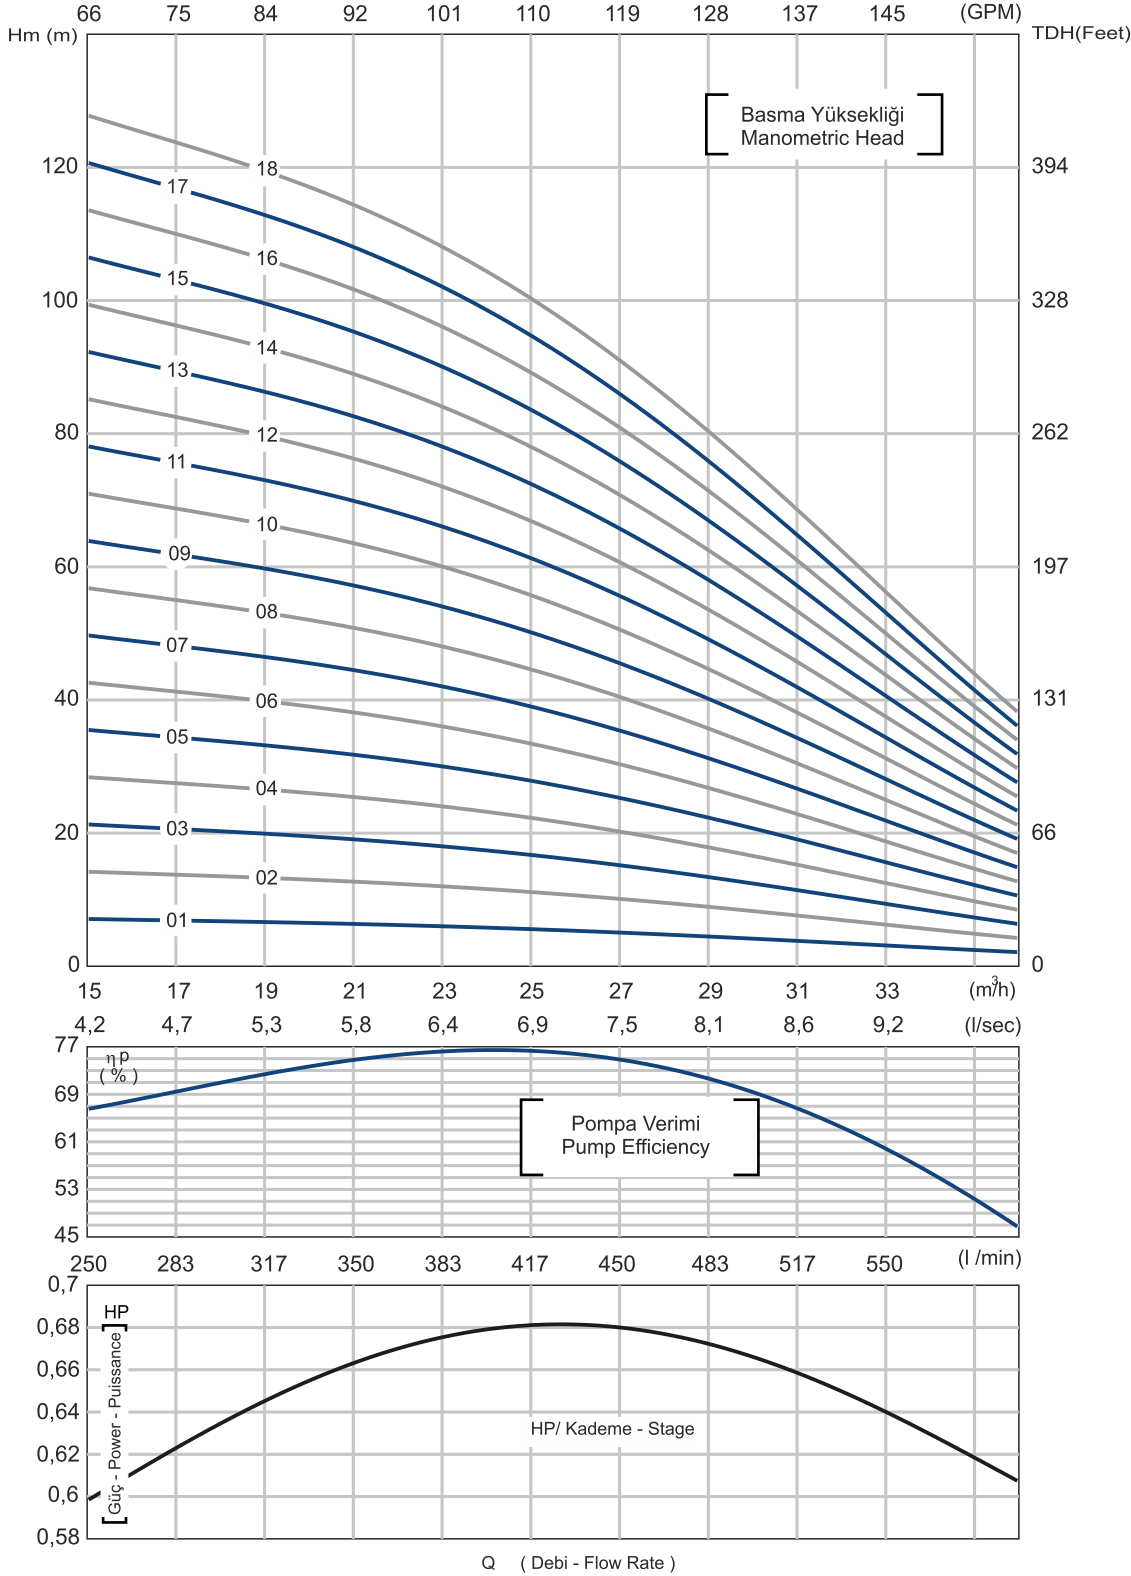

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospheric pressure of 1 bar

Performans eğrileri kinematik viskozite $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur
Performance curves are based on the kinematic viscosity $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ and density $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.