

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik olarak aşındırıcı olmayan akışkan. Sıcaklık min=0°C max=40°C.
İzin verilen maksimum kum miktarı = 25 g/m³ izin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm
Liquid being pumped: Chemically and mechanically non aggressive. Temperature min=0°C max=40°C.
Maximum allowable solid quantity = 25 g/m³ solid dimension: Max 2mm

ÖZELLİKLER

■ 60 Hzde çalışma aralığı	Q=21-45 m ³ /sa
■ Mil çapı	22 mm
■ Minimum sıvı seviyesi	Emişüzgecinin altında itibaren 800 mm
■ Maksimum pompa dışçapı (Kablo muhafazası dahil)	133 mm
■ Pompalanan Sıvı	Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan.
■ İzin verilen maksimum kum miktarı	50 g/ m ³
■ İzin verilen katı parçacık ölçüsü	Mak. 2 mm
■ Fan Tipi	Semiaksiyel

SPECIFICATION

■ Operating range at 60 Hz	Q=21-45 m ³ /h
■ Shaft diameter	22 mm
■ Minimum liquid level (NPSH)	800 mm from bottom of suction grid
■ Maximum pump (Wet end) diameter (Including cable guard)	133 mm
■ Liquid being pumped	Chemically and mechanically non aggressive.
■ Maximum allowable solid quantity	50 g/ m ³
■ Solid dimension	Max. 2 mm
■ Impeller Type	Semiaxial


ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSION TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor				Ölçüler / Dimensions (mm)														Ağırlık / Weight (Kg)								
	kW	4" Hp	6" Hp	8" Hp	6"-4" L	6"-6" L	6"-8" L	4" E	6" E	8" E	6"-4" B	6"-6" B	6"-8" B	4" Ø=C	6" Ø=C	8" Ø=C	Ø PUMP	Ø=D	Motor			Pompa / Pump			Toplam / Total		
JSP 06024 / 01	1,1	1,5	-	-	789	-	-	425	-	-	364	-	-	93	-	-	133	3"	10	-	-	7	-	-	17	-	-
JSP 06024 / 02	2,2	3	-	-	952	-	-	492	-	-	460	-	-	93	-	-	133	3"	14	-	-	8	-	-	22	-	-
JSP 06024 / 03	3	4	-	-	1137	-	-	581	-	-	556	-	-	93	-	-	133	3"	19	-	-	10	-	-	29	-	-
JSP 06024 / 04	4	5,5	5,5	-	1273	1282	-	621	630	-	652	652	-	93	145	-	133	3"	21	46	-	12	15	-	33	61	-
JSP 06024 / 05	5,5	7,5	7,5	-	1488	1378	-	740	630	-	748	748	-	93	145	-	133	3"	25	46	-	14	16	-	39	62	-
JSP 06024 / 06	7,5	10	10	-	1704	1494	-	860	650	-	844	844	-	93	145	-	133	3"	31	48	-	16	18	-	47	66	-
JSP 06024 / 07	7,5	10	10	-	1800	1590	-	860	650	-	940	940	-	93	145	-	133	3"	31	48	-	17	19	-	48	67	-
JSP 06024 / 08	7,5	10	10	-	1896	1686	-	860	650	-	1036	1036	-	93	145	-	133	3"	31	48	-	19	21	-	50	69	-
JSP 06024 / 09	9,2	-	12,5	-	-	1822	-	-	690	-	-	1132	-	-	145	-	133	3"	-	50	-	-	22	-	-	72	-
JSP 06024 / 10	9,2	-	12,5	-	-	1918	-	-	690	-	-	1228	-	-	145	-	133	3"	-	50	-	-	24	-	-	74	-
JSP 06024 / 11	11	-	15	-	-	2054	-	-	730	-	-	1324	-	-	145	-	133	3"	-	56	-	-	25	-	-	81	-
JSP 06024 / 12	11	-	15	-	-	2150	-	-	730	-	-	1420	-	-	145	-	133	3"	-	56	-	-	27	-	-	83	-
JSP 06024 / 13	13	-	17,5	-	-	2296	-	-	780	-	-	1516	-	-	145	-	133	3"	-	60	-	-	28	-	-	88	-
JSP 06024 / 14	13	-	17,5	-	-	2392	-	-	780	-	-	1612	-	-	145	-	133	3"	-	60	-	-	30	-	-	90	-
JSP 06024 / 15	15	-	20	-	-	2538	-	-	830	-	-	1708	-	-	145	-	133	3"	-	66	-	-	31	-	-	97	-
JSP 06024 / 16	15	-	20	-	-	2634	-	-	830	-	-	1804	-	-	145	-	133	3"	-	66	-	-	33	-	-	99	-
JSP 06024 / 17	15	-	20	-	-	2730	-	-	830	-	-	1900	-	-	145	-	133	3"	-	66	-	-	34	-	-	100	-
JSP 06024 / 18	18,5	-	25	-	-	2876	-	-	880	-	-	1996	-	-	145	-	133	3"	-	72	-	-	36	-	-	108	-

PERFORMANS TABLOSU / PERFORMANCE TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor				m ³ /h l/sn gpm	0	21	24	27	30	33	36	39	42	45
	kW	4" Hp	6" Hp	8" Hp		0,00	350	400	450	500	550	600	650	700	750
JSP 06024 / 01	1,1	1,5	-	-	Hm (m)	0	92	106	119	132	145	159	172	185	198
JSP 06024 / 02	2,2	3	-	-		12	10	9	9	8	7	6	5	4	3
JSP 06024 / 03	3	4	-	-		25	20	19	18	16	14	12	10	8	5
JSP 06024 / 04	4	5,5	5,5	-		37	29	28	27	24	22	19	14	11	8
JSP 06024 / 05	5,5	7,5	7,5	-		50	39	37	36	33	29	25	19	15	11
JSP 06024 / 06	7,5	10	10	-		62	49	47	45	41	36	31	24	19	14
JSP 06024 / 07	7,5	10	10	-		75	59	56	53	49	43	37	29	23	16
JSP 06024 / 08	7,5	10	10	-		87	68	65	62	57	51	44	34	27	19
JSP 06024 / 09	9,2	-	12,5	-		100	78	75	71	65	58	50	39	30	22
JSP 06024 / 10	9,2	-	12,5	-		112	88	84	80	73	65	56	43	34	24
JSP 06024 / 11	11	-	15	-		124	98	93	89	81	72	62	48	38	27
JSP 06024 / 12	11	-	15	-		137	107	103	98	89	79	68	53	42	30
JSP 06024 / 13	13	-	17,5	-		149	117	112	107	98	87	75	58	46	32
JSP 06024 / 14	13	-	17,5	-		162	127	121	116	106	94	81	63	49	35
JSP 06024 / 15	15	-	20	-		174	137	131	125	114	101	87	67	53	38
JSP 06024 / 16	15	-	20	-		187	146	140	134	122	108	93	72	57	41
JSP 06024 / 17	15	-	20	-		199	156	150	143	130	116	100	77	61	43
JSP 06024 / 18	18,5	-	25	-		211	166	159	152	138	123	106	82	65	46
						224	176	168	160	146	130	112	87	68	49

Dönüş Hızı Rotation Speed 2900 RPM	Dönüş Yönü / Rotation Saatin Tersi Yönünde Counter Clock Wise	Standart Klepe Çıkışı Standard Outlet NPT-Rp 3	Mil Ucu / Shaft End NEMA Standardına Uygun According to NEMA Standard	Mil Çapı Shaft Diameter Hexagonal 22 mm
--	---	--	---	---

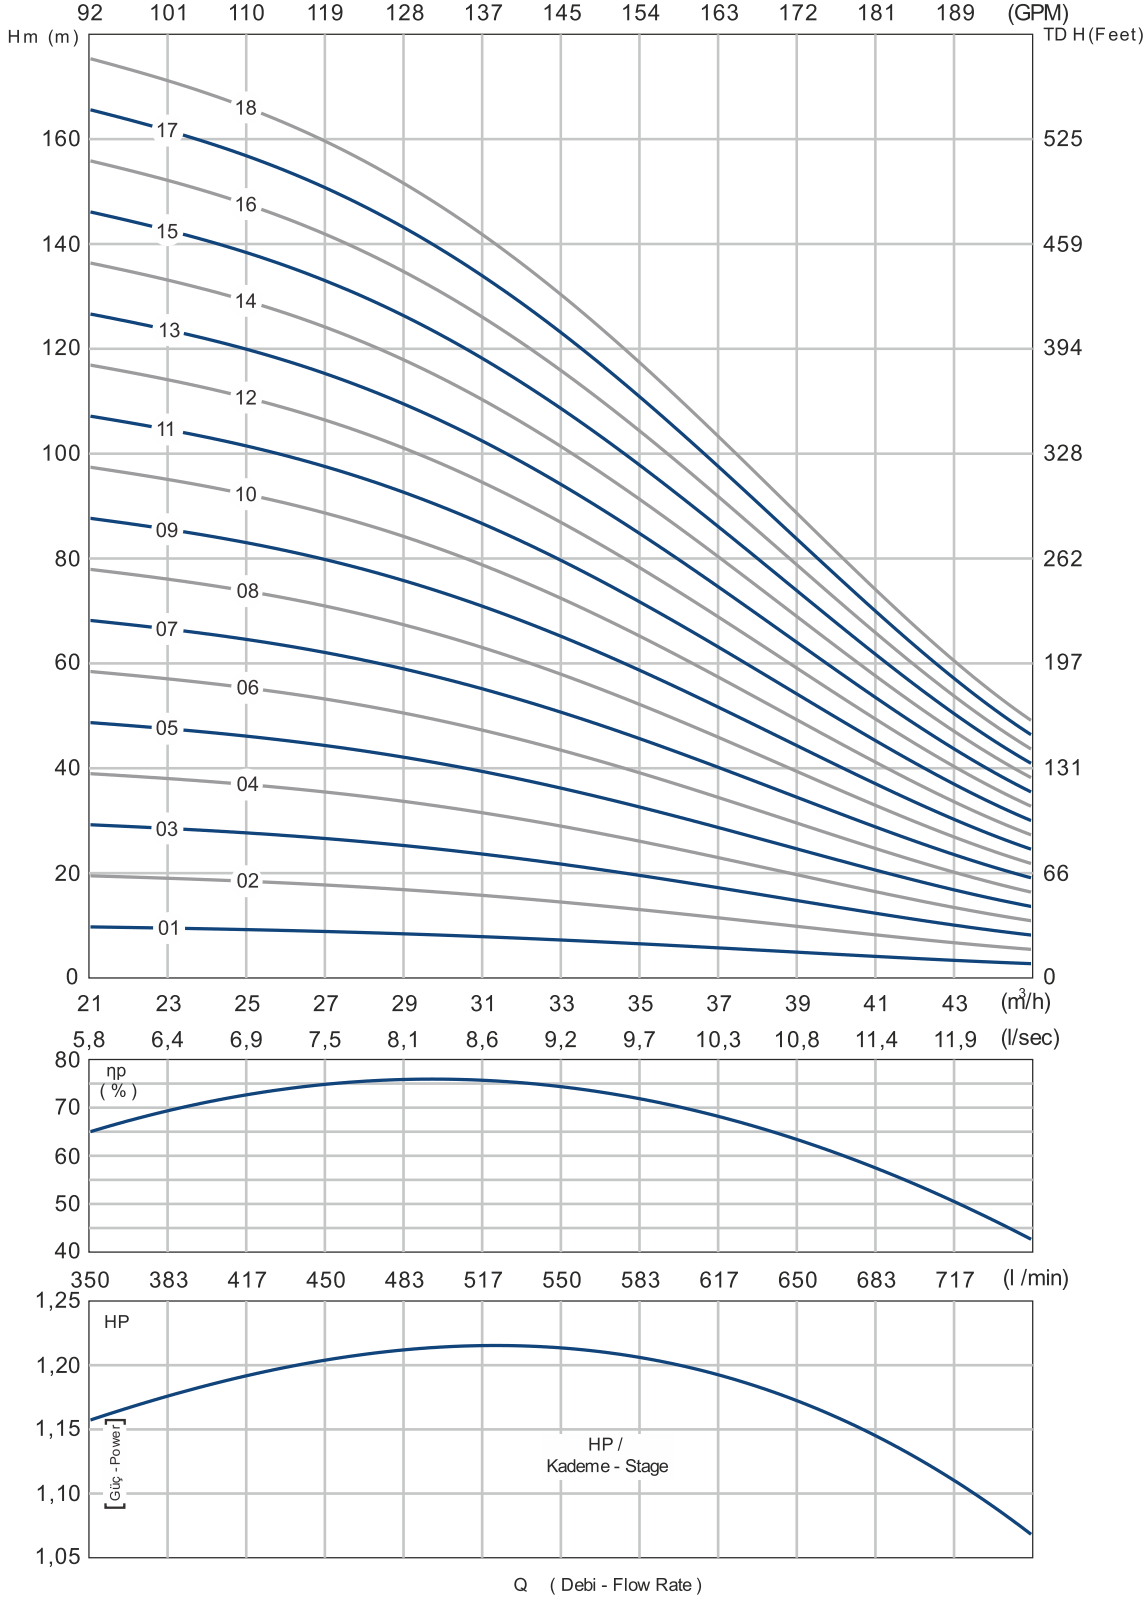

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospherical pressure of 1 bar

Performans eğrileri kinematik viskozite $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur
Performance curves are based on the kinematic viscosity $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ and density $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.