

ÖZELLİKLER

■ Difüzör	Paslanmaz Çelik (AISI 340L)
■ Çark	Paslanmaz Çelik (AISI 340L)
■ Pompa mili	Paslanmaz Çelik (AISI 420)
■ Kaplin	Paslanmaz Çelik (AISI 420)
■ Süzgeç	Paslanmaz Çelik (AISI 304)
■ Çıkış haznesi bağlantısı	3" (İçten pasolu)
■ Maksimum kum miktarı	50 gr/ m ³
■ Klepe	Paslanmaz Çelik
■ Maksimum gerilim değişimi	380-415 V (+%6 / - %10)
■ Frekans	50 Hz
■ Maksimum su sıcaklığı	60 °C
■ Koaruma sınıfı	IP 68


SPECIFICATION

■ Diffuser	Stainless steel (AISI 340L)
■ Impeller	Stainless steel (AISI 340L)
■ Pumps shatt	Stainless steel (AISI 420)
■ Coupling	Stainless steel (AISI 420)
■ Strainer	Stainless steel (AISI 304)
■ Outlet connection diameter	3" (Inside threaded)
■ Max. sand content	50 gr/ m ³
■ Valve cap	Stainless steel
■ Voltage	380-415 V (+%6 / - %10)
■ Frequency	50 Hz
■ Max. water temperature	60 °C
■ Voltage	IP 68

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSION TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor		Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık / Weight (Kg)		
	kW	Hp	L	LM	LP	FM	FP	Motor	Pompa Pump	Toplam Total
JSP 06030 / 04	4,0	5,5	1.358	639	719	142	132	44	11	55
JSP 06030 / 05	5,5	7,5	1.500	668	832	142	132	47	13	60
JSP 06030 / 06	5,5	7,5	1.613	668	945	142	132	47	15	62
JSP 06030 / 08	7,5	10,0	1.919	748	1.171	142	132	53	19	72
JSP 06030 / 11	9,3	12,5	2.298	788	1.510	142	132	57	24	81
JSP 06030 / 13	11,0	15,0	2.577	841	1.736	142	132	61	27	88
JSP 06030 / 15	13,0	17,5	2.863	901	1.962	142	132	66	30	96
JSP 06030 / 17	15,0	20,0	3.151	963	2.188	142	132	72	34	106
JSP 06030 / 20	22,0	30,0	3.410	1.096	2.314	142	132	86	39	123
JSP 06030 / 21	22,0	30,0	3.736	1.096	2.640	142	132	86	41	125
JSP 06030 / 23	22,0	30,0	3.962/3.756	1.096/890	2.866	142/172	132	86/105	45	131/150
JSP 06030 / 26	22,0	30,0	4.301/4.095	1.096/890	3.205	142/172	132	86/105	49	135/154
JSP 06030 / 30	26,0	35,0	4.874/4.608	1.207/940	3.657	142/172	132	90/110	57	147/167
JSP 06030 / 34	30,0	40,0	5.346/5.089/5.207	1.237/980/1.039	4.109	142/172/192	132	104/117/127	65	169/182/192
JSP 06030 / 39	37,0	50,0	6.011/5.734/5.773	1.337/1.060/1.099	4.674	142/172/192	167	111/127/133	76	187/203/209
JSP 06030 / 43	45,0	60,0	6.265/6.310	1.139/1.184	5.126	172/192	167	142/140	82	224/222
JSP 06030 / 46	45,0	60,0	6.604/6.649	1.139/1.184	5.465	172/192	167	142/140	94	236/234
JSP 06030 / 49	45,0	60,0	7.056/7.101	1.139/1.184	5.917	172/192	167	142/140	105	247/245

Çark Kanat Sayısı No. of Vanes 7	Dönüş Yönü / Rotation Saatin Tersi Yönünde Counter Clock Wise	Klepe Çıkışı / Outlet 3" İçten Pasolu 3" Inside Threaded	Pompa Dış Çapı Pump Outside Diameter 132 mm	Mil Çapı Shaft Diameter 22 mm
--	---	--	---	-------------------------------------

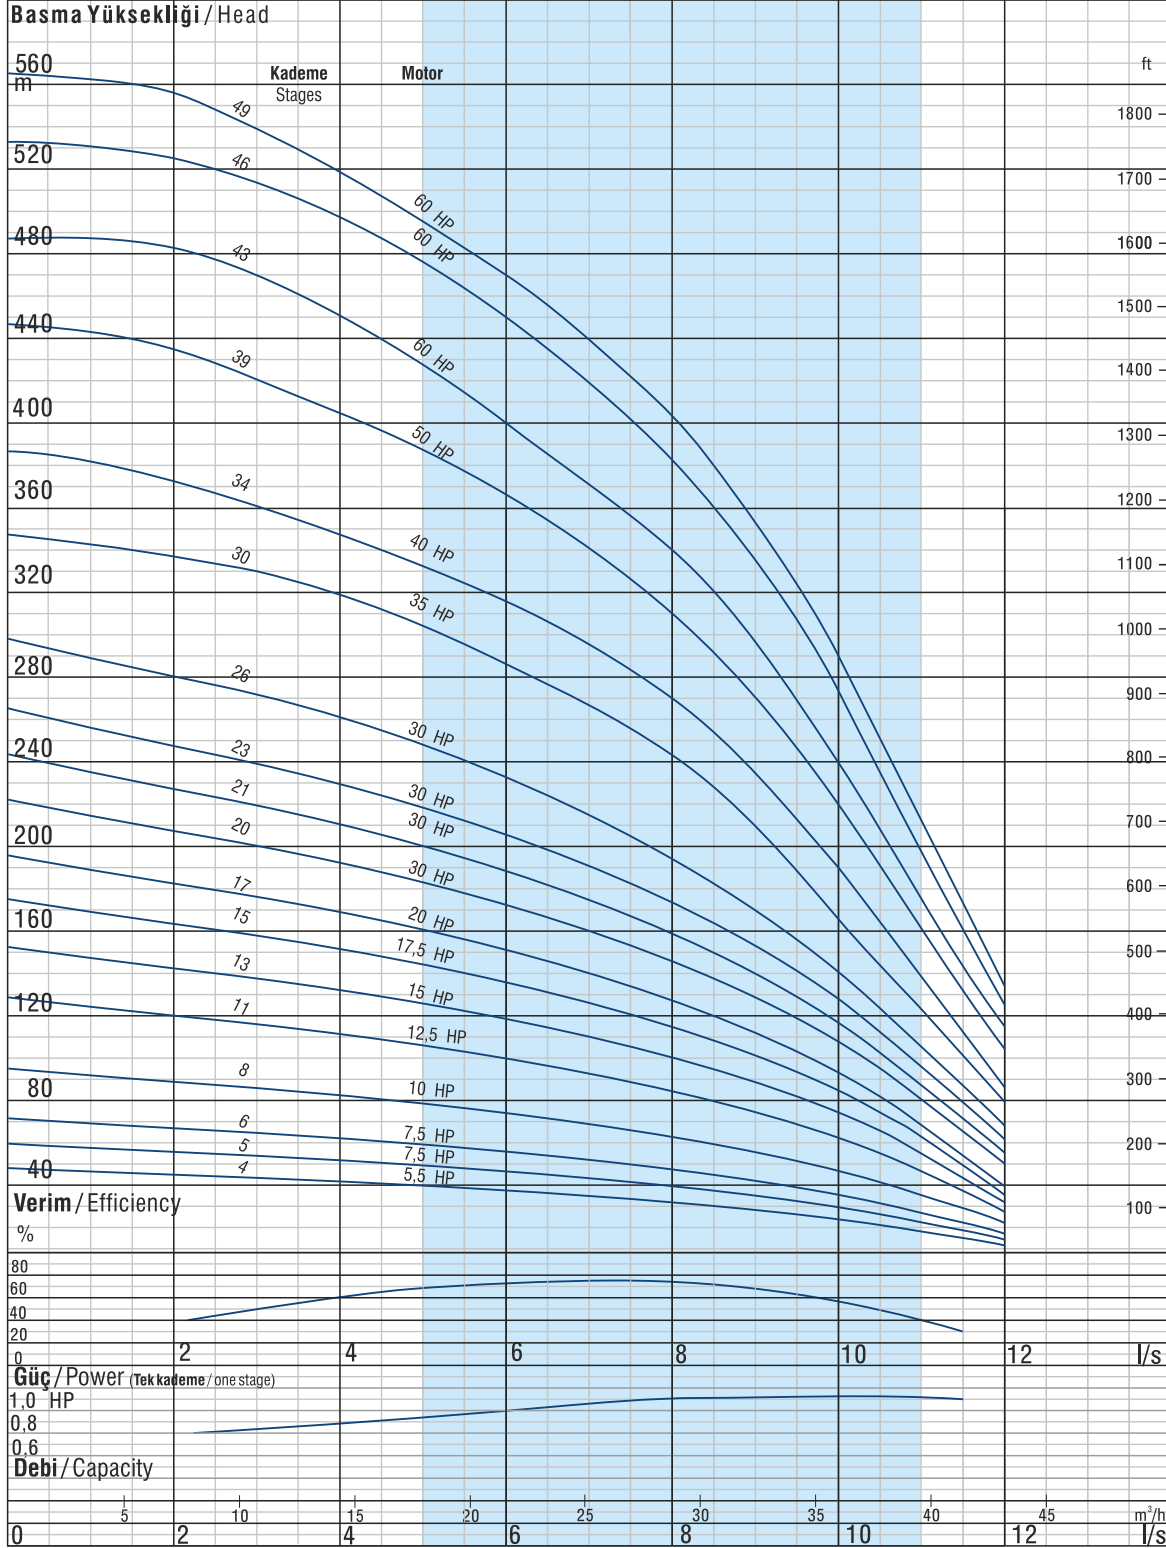

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospherical pressure of 1 bar

Performans eğrileri kinematik viskozite $n = 1\text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $r = 1000\text{ kg / m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur
Performance curves are based on the kinematic viscosity $n = 1\text{ mm}^2/\text{s}$ and density $r = 1000\text{ kg / m}^3$

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.