

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik olarak aşındırıcı olmayan akışkan. Sıcaklık min=0°C max=40°C.

İzin verilen maksimum kum miktarı = 25 g/m³ izin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm

Liquid being pumped: Chemically and mechanically non aggressive. Temperature min=0°C max=40°C.

Maximum allowable solid quantity = 25 g/m³ solid dimension: Max 2mm

ÖZELLİKLER

■ 50 Hzde çalışma aralığı

Q=15 - 36 m³/sa

■ Mil çapı

22 mm

■ Minimum sıvı seviyesi

Emişüzgecinin altında itibaren 800 mm

■ Maksimum pompa dışçapı
(Kablo muhafazası dahil)

133 mm

■ Pompalanan Sıvı

Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan.

■ İzin verilen maksimum kum miktarı

50 g/ m³

■ İzin verilen katı parçacık ölçüsü

Mak. 2 mm

■ Fan Tipi

Semiaksiyel

SPECIFICATION

■ Operating range at 50 Hz

Q=15 - 36 m³/h

■ Shaft diameter

22 mm

■ Minimum liquid level (NPSH)

800 mm from bottom of suction grid

■ Maximum pump (Wet end) diameter
(Including cable guard)

133 mm

■ Liquid being pumped

Chemically and mechanically non aggressive.

■ Maximum allowable solid quantity

50 g/ m³

■ Solid dimension

Max. 2 mm

■ Impeller Type

Semi axial


ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSION TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor			Ölçüler / Dimensions (mm)																Ağırlık / Weight (Kg)								
	kW	4" Hp	6" Hp	8" Hp	6"-4" L	6"-6" L	6"-8" L	4" E	6" E	8" E	4" B	6" B	8" B	4" Ø=C	6" Ø=C	8" Ø=C	Ø PUMP	Ø=D	Motor			Pompa / Pump			Toplam / Total			
																				4"	6"	8"	6"-4"	6"-6"	6"-8"	6"-4"	6"-6"	6"-8"
JSP 06036 / 01	1.1	1.5	-	-	810	-	-	425	-	-	385	-	-	93	-	-	145	3"	10	-	-	7	-	-	17	-	-	
JSP 06036 / 02	2.2	3	-	-	990	-	-	492	-	-	498	-	-	93	-	-	145	3"	14	-	-	9	-	-	23	-	-	
JSP 06036 / 03	4	5.5	5.5	-	1232	-	-	621	630	-	611	611	-	93	145	-	145	3"	21	46	-	11	11	-	32	57	-	
JSP 06036 / 04	4	5.5	5.5	-	1345	1354	-	621	630	-	724	724	-	93	145	-	145	3"	21	46	-	14	14	-	35	60	-	
JSP 06036 / 05	5.5	7.5	7.5	-	1577	1467	-	740	630	-	837	837	-	93	145	-	145	3"	25	46	-	16	16	-	41	62	-	
JSP 06036 / 06	7.5	10	10	-	1810	1600	-	860	650	-	950	950	-	93	145	-	145	3"	31	48	-	18	18	-	49	66	-	
JSP 06036 / 07	7.5	10	10	-	1923	1713	-	860	650	-	1063	1063	-	93	145	-	145	3"	31	48	-	20	20	-	51	68	-	
JSP 06036 / 08	9.2	-	12.5	-	-	1866	-	-	690	-	-	1176	-	-	145	-	145	3"	-	50	-	-	22	-	-	72	-	
JSP 06036 / 09	11	-	15	-	-	2019	-	-	730	-	-	1289	-	-	145	-	145	3"	-	56	-	-	24	-	-	80	-	
JSP 06036 / 10	11	-	15	-	-	2132	-	-	730	-	-	1402	-	-	145	-	145	3"	-	56	-	-	26	-	-	82	-	
JSP 06036 / 11	13	-	17.5	-	-	2295	-	-	780	-	-	1515	-	-	145	-	145	3"	-	60	-	-	29	-	-	89	-	
JSP 06036 / 12	13	-	17.5	-	-	2408	-	-	780	-	-	1628	-	-	145	-	145	3"	-	60	-	-	31	-	-	91	-	
JSP 06036 / 13	15	-	20	-	-	2571	-	-	830	-	-	1741	-	-	145	-	145	3"	-	66	-	-	33	-	-	99	-	
JSP 06036 / 14	15	-	20	-	-	2684	-	-	830	-	-	1854	-	-	145	-	145	3"	-	66	-	-	35	-	-	101	-	
JSP 06036 / 15	18.5	-	25	-	-	2847	-	-	880	-	-	1967	-	-	145	-	145	3"	-	72	-	-	37	-	-	109	-	
JSP 06036 / 16	18.5	-	25	-	-	2960	-	-	880	-	-	2080	-	-	145	-	145	3"	-	72	-	-	39	-	-	111	-	
JSP 06036 / 17	18.5	-	25	-	-	3073	-	-	880	-	-	2193	-	-	145	-	145	3"	-	72	-	-	41	-	-	113	-	
JSP 06036 / 18	18.5	-	25	-	-	3186	-	-	880	-	-	2306	-	-	145	-	145	3"	-	72	-	-	43	-	-	115	-	
JSP 06036 / 19	22	-	30	30	-	3399	3349	-	980	930	-	2419	2419	-	145	195	145	3"	-	82	121	-	45	45	-	127	166	
JSP 06036 / 20	22	-	30	30	-	3528	3478	-	980	930	-	2548	2548	-	145	195	145	3"	-	82	121	-	48	48	-	130	169	
JSP 06036 / 21	22	-	30	30	-	3641	3591	-	980	930	-	2661	2661	-	145	195	145	3"	-	82	121	-	50	50	-	132	171	
JSP 06036 / 22	25	-	35	35	-	3804	3814	-	1030	1040	-	2774	2774	-	145	195	145	3"	-	88	140	-	53	53	-	141	193	
JSP 06036 / 23	25	-	35	35	-	3917	3927	-	1030	1040	-	2887	2887	-	145	195	145	3"	-	88	140	-	55	55	-	143	195	
JSP 06036 / 24	25	-	35	35	-	4030	4040	-	1030	1040	-	3000	3000	-	145	195	145	3"	-	88	140	-	57	57	-	145	197	
JSP 06036 / 25	25	-	35	35	-	4143	4153	-	1030	1040	-	3113	3113	-	145	195	145	3"	-	88	140	-	59	59	-	147	199	
JSP 06036 / 26	30	-	40	40	-	4336	4266	-	1110	1040	-	3226	3226	-	145	195	145	3"	-	98	140	-	61	61	-	159	201	
JSP 06036 / 27	30	-	40	40	-	4449	4379	-	1110	1040	-	3339	3339	-	145	195	145	3"	-	98	140	-	63	63	-	161	203	
JSP 06036 / 28	30	-	40	40	-	4562	4492	-	1110	1040	-	3452	3452	-	145	195	145	3"	-	98	140	-	65	65	-	163	205	
JSP 06036 / 29	30	-	40	40	-	4675	4605	-	1110	1040	-	3565	3565	-	145	195	145	3"	-	98	140	-	67	67	-	165	207	

PERFORMANS TABLOSU / PERFORMANCE TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor				m ³ /h	0	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51
	kW	4" Hp	6" Hp	8" Hp	l/sn	0,00	6,67	7,50	8,33	9,17	10,00	10,83	11,67	12,50	13,33	14,17
					gpm	0	106	119	132	145	159	172	185	198	211	225
JSP 06036 / 01	1.1	1.5	-	-	Hm (mt)	11	10	9	9	8	8	8	7	6	6	5
JSP 06036 / 02	2.2	3	-	-		23	19	19	18	17	16	15	14	13	12	11
JSP 06036 / 03	4	5.5	5.5	-		34	29	28	26	25	24	23	21	19	18	16
JSP 06036 / 04	4	5.5	5.5	-		46	39	37	35	34	32	30	28	26	24	21
JSP 06036 / 05	5.5	7.5	7.5	-		57	49	46	44	42	40	38	35	32	30	26
JSP 06036 / 06	7.5	10	10	-		68	58	56	53	51	48	45	42	39	36	32
JSP 06036 / 07	7.5	10	10	-		80	68	65	61	59	56	53	49	45	41	37
JSP 06036 / 08	9.2	-	12.5	-		91	78	74	70	68	64	60	56	52	47	42
JSP 06036 / 09	11	-	15	-		103	87	84	79	76	71	68	63	58	53	48
JSP 06036 / 10	11	-	15	-		114	97	93	88	84	79	75	70	65	59	53
JSP 06036 / 11	13	-	17.5	-		126	107	102	97	93	87	83	77	71	65	58
JSP 06036 / 12	13	-	17.5	-		137	116	112	105	101	95	90	84	78	71	63
JSP 06036 / 13	15	-	20	-		148	126	121	114	110	103	98	91	84	77	69
JSP 06036 / 14	15	-	20	-		160	136	130	123	118	111	105	99	91	83	74
JSP 06036 / 15	18.5	-	25	-		171	146	139	132	127	119	113	106	97	89	79
JSP 06036 / 16	18.5	-	25	-		183	155	149	140	135	127	120	113	104	95	85
JSP 06036 / 17	18.5	-	25	-		194	165	158	149	144	135	128	120	110	101	90
JSP 06036 / 18	18.5	-	25	-		205	175	167	158	152	143	135	127	117	107	95
JSP 06036 / 19	22	-	30	30		217	184	177	167	161	151	143	134	123	113	100
JSP 06036 / 20	22	-	30	30		228	194	186	176	169	159	150	141	130	119	106
JSP 06036 / 21	22	-	30	30		240	204	195	184	177	167	158	148	136	124	111
JSP 06036 / 22	25	-	35	35		251	214	205	193	186	175	165	155	143	130	116
JSP 06036 / 23	25	-	35	35		262	223	214	202	194	183	173	162	149	136	122
JSP 06036 / 24	25	-	35	35		274	233	223	211	203	191	180	169	156	142	127
JSP 06036 / 25	25	-	35	35		285	243	232	219	211	199	188	176	162	148	132
JSP 06036 / 26	30	-	40	40		297	252	242	228	220	206	195	183	169	154	137
JSP 06036 / 27	30	-	40	40		308	262	251	237	228	214	203	190	175	160	143
JSP 06036 / 28	30	-	40	40		320	272	260	246	237	222	210	197	182	166	148
JSP 06036 / 29	30	-	40	40		331	282	270	255	245	230	218	204	188	172	153

Dönüş Hızı Rotation Speed 2900 RPM	Dönüş Yönü / Rotation Saatin Tersi Yönünde Counter Clock Wise	Klepe Çıkışı / Outlet 3" İçten Pasolu 11 Diş 3" Inside Threaded 11 TPI	Mil Ucu / Shaft End NEMA Standardına Uygun According to NEMA Standard	Mil Çapı Shaft Diameter Hexagonal 22 mm
--	---	--	---	---

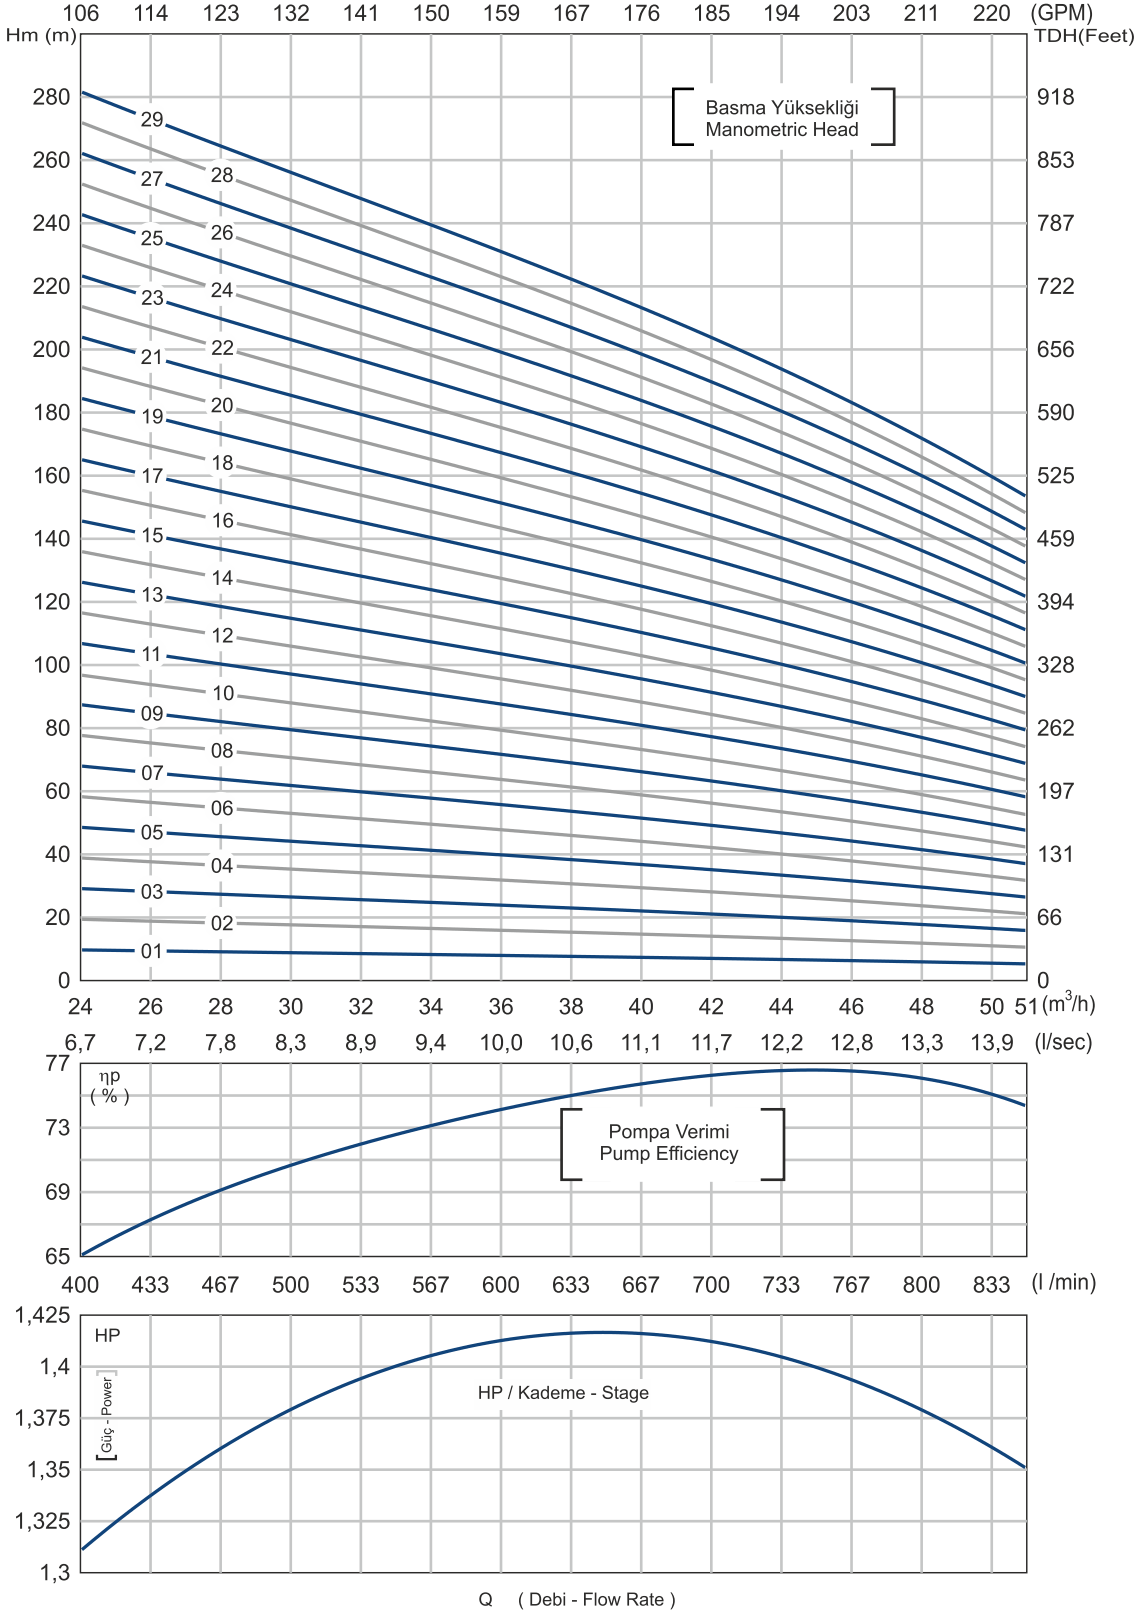

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospherical pressure of 1 bar

Performans eğrileri kinematik viskozite $n = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $r = 1000 \text{ kg / m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur
Performance curves are based on the kinematic viscosity $n = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ and density $r = 1000 \text{ kg / m}^3$

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.