


JSP 06075

50 Hz

6" SEMİYAKSEL PASLANMAZ ÇELİK
6" SEMIAXIAL STAINLESS STEEL

JETOX
SUBMERSIBLE MOTORS & PUMPS

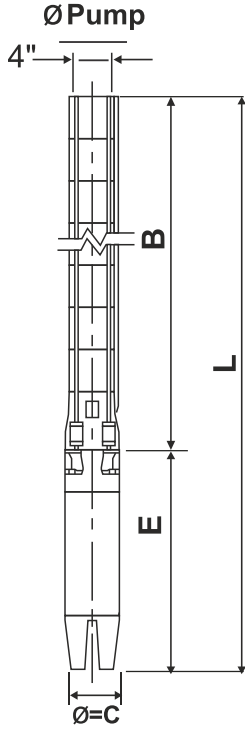

Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik olarak aşındırıcı olmayan akışkan. Sıcaklık min=0°C max=40°C.
İzin verilen maksimum kum miktarı = 25 g/m³ izin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm
Liquid being pumped: Chemically and mechanically non aggressive. Temperature min=0°C max=40°C.
Maximum allowable solid quantity = 25 g/m³ solid dimension: Max 2mm

ÖZELLİKLER

■ 50 Hzde çalışma aralığı	
Q=42-56 m ³ /sa	
■ Mil çapı	
22 mm	
■ Minimum sıvı seviyesi	
Emişsüzgecinin altında itibaren 800 mm	
■ Maksimum pompa dışçapı (Kablo muhafazası dahil)	
149 mm	
■ Pompalanan Sıvı	
Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan.	
■ İzin veren maksimum kum miktarı	
50 g/ m ³	
■ İzin verilen katı parçacık ölçüsü	
Mak. 2 mm	
■ Fan Tipi	
Semiaksiyel	

SPECIFICATION

■ Operating range at 50 Hz	
Q=42-56 m ³ /h	
■ Shaft diameter	
22 mm	
■ Minimum liquid level (NPSH)	
800 mm from bottom of suction grid	
■ Maximum pump (Wet end) diameter (Including cable guard)	
149 mm	
■ Liquid being pumped	
Chemically and mechanically non aggressive.	
■ Maximum allowable solid quantity	
50 g/ m ³	
■ Solid dimension	
Max. 2 mm	
■ Impeller Type	
Semiaxial	


ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSION TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor				Ölçüler / Dimensions (mm)																Ağırlık / Weight (Kg)							
	kW	4" Hp	6" Hp	8" Hp	6"-4" L	6"-6" L	6"-8" L	4" E	6" E	8" E	4" B	6" B	8" B	4" Ø=C	6" Ø=C	8" Ø=C	Ø PUMP	Ø=D	Motor		Pompa / Pump				Toplam / Total			
																			4"	6"	6"-4"	6"-6"	6"-8"	6"-4"	6"-6"	6"-8"		
JSP 06075 / 01	3	4	-	-	1020	-	-	581	-	-	439	-	-	93	-	-	149	4"	19	-	11	-	-	30	-	-		
JSP 06075 / 02	5,5	7,5	7,5	-	1320	1210	-	740	630	-	580	580	-	93	-	-	149	4"	25	46	-	14	14	-	39	60	-	
JSP 06075 / 03	7,5	10	10	-	731	1371	-	10	650	-	721	721	-	93	145	-	149	4"	31	48	-	17	17	-	48	65	-	
JSP 06075 / 04	11	-	15	-	-	1592	-	-	730	-	-	862	-	93	145	-	149	4"	-	56	-	-	20	-	-	76	-	
JSP 06075 / 05	13	-	17,5	-	-	1783	-	-	780	-	-	1003	-	93	145	-	149	4"	-	60	-	-	23	-	-	83	-	
JSP 06075 / 06	15	-	20	-	-	1974	-	-	830	-	-	1144	-	-	145	-	149	4"	-	66	-	-	26	-	-	92	-	
JSP 06075 / 07	18,5	-	25	-	-	2165	-	-	880	-	-	1285	-	-	145	-	149	4"	-	72	-	-	29	-	-	101	-	
JSP 06075 / 08	18,5	-	25	-	-	2306	-	-	880	-	-	1426	-	-	145	-	149	4"	-	72	-	-	32	-	-	104	-	
JSP 06075 / 09	22	-	30	30	-	2547	2526	-	980	930	-	1567	1596	-	145	-	149	4"	-	82	121	-	35	38	-	117	159	
JSP 06075 / 10	25	-	35	35	-	2738	2777	-	1030	1040	-	1708	1737	-	145	-	149	4"	-	88	140	-	38	41	-	126	181	
JSP 06075 / 11	30	-	40	40	-	2959	2918	-	1110	1040	-	1849	1878	-	145	-	149	4"	-	98	140	-	41	44	-	139	184	
JSP 06075 / 12	30	-	40	40	-	3100	3059	-	1110	1040	-	1990	2019	-	145	-	149	4"	-	98	140	-	44	47	-	142	187	
JSP 06075 / 13	37	-	50	50	-	3321	3230	-	1190	1070	-	2131	2160	-	145	-	149	4"	-	106	146	-	47	50	-	153	196	
JSP 06075 / 14	37	-	50	50	-	3462	3371	-	1190	1070	-	2272	2301	-	145	195	149	4"	-	106	146	-	50	53	-	156	199	
JSP 06075 / 15	37	-	50	50	-	3603	3512	-	1190	1070	-	2413	2442	-	145	195	149	4"	-	106	146	-	54	57	-	160	203	
JSP 06075 / 16	45	-	60	60	-	3824	3713	-	1270	1130	-	2554	2583	-	145	195	149	4"	-	116	158	-	57	60	-	173	218	
JSP 06075 / 17	45	-	60	60	-	3965	3854	-	1270	1130	-	2695	2724	-	145	195	149	4"	-	116	158	-	60	63	-	176	221	
JSP 06075 / 18	45	-	60	60	-	4106	3995	-	1270	1130	-	2836	2865	-	145	195	149	4"	-	116	158	-	63	66	-	179	224	

PERFORMANS TABLOSU / PERFORMANCE TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor				m ³ /h l/sn gpm	0	42	54	64	70	75	80	84	90	96
	kW	4" Hp	6" Hp	8" Hp		0,00	11,67	15,00	17,78	19,44	20,83	22,22	23,33	25,00	26,67
						0	185	238	282	308	330	352	370	396	423
JSP 06075 / 01	3	4	-	-	Hm (mt)	16	11	11	10	9	8	7	7	6	4
JSP 06075 / 02	5,5	7,5	7,5	-		32	23	21	20	19	17	15	13	11	9
JSP 06075 / 03	7,5	10	10	-		49	34	32	30	28	25	22	20	17	13
JSP 06075 / 04	11	-	15	-		65	45	43	40	37	33	30	27	22	17
JSP 06075 / 05	13	-	17,5	-		81	56	53	49	47	41	37	34	28	21
JSP 06075 / 06	15	-	20	-		97	68	64	59	56	50	45	40	33	26
JSP 06075 / 07	18,5	-	25	-		113	79	74	69	65	58	52	47	39	30
JSP 06075 / 08	18,5	-	25	-		130	90	85	79	74	66	60	54	45	34
JSP 06075 / 09	22	-	30	30		146	102	96	89	84	75	67	60	50	39
JSP 06075 / 10	25	-	35	35		162	113	106	99	93	83	74	67	56	43
JSP 06075 / 11	30	-	40	40		178	124	117	109	102	91	82	74	61	47
JSP 06075 / 12	30	-	40	40		194	135	128	119	112	99	89	81	67	51
JSP 06075 / 13	37	-	50	50		210	147	138	128	121	108	97	87	72	56
JSP 06075 / 14	37	-	50	50		227	158	149	138	130	116	104	94	78	60
JSP 06075 / 15	37	-	50	50		243	169	160	148	140	124	112	101	84	64
JSP 06075 / 16	45	-	60	60		259	180	170	158	149	133	119	107	89	69
JSP 06075 / 17	45	-	60	60		275	192	181	168	158	141	127	114	95	73
JSP 06075 / 18	45	-	60	60		291	203	191	178	167	149	134	121	100	77

Dönüş Hızı Rotation Speed 2900 RPM	Dönüş Yönü / Rotation Saatin Tersi Yönünde Counter Clock Wise	Klepe Çıkışı / Outlet 4" İçten Pasolu 11 Diş 4" Inside Threaded 11 TPI	Mil Ucu / Shaft End NEMA Standardına Uygun According to NEMA Standard	Mil Çapı Shaft Diameter Hexagonal 22 mm
--	---	--	---	---

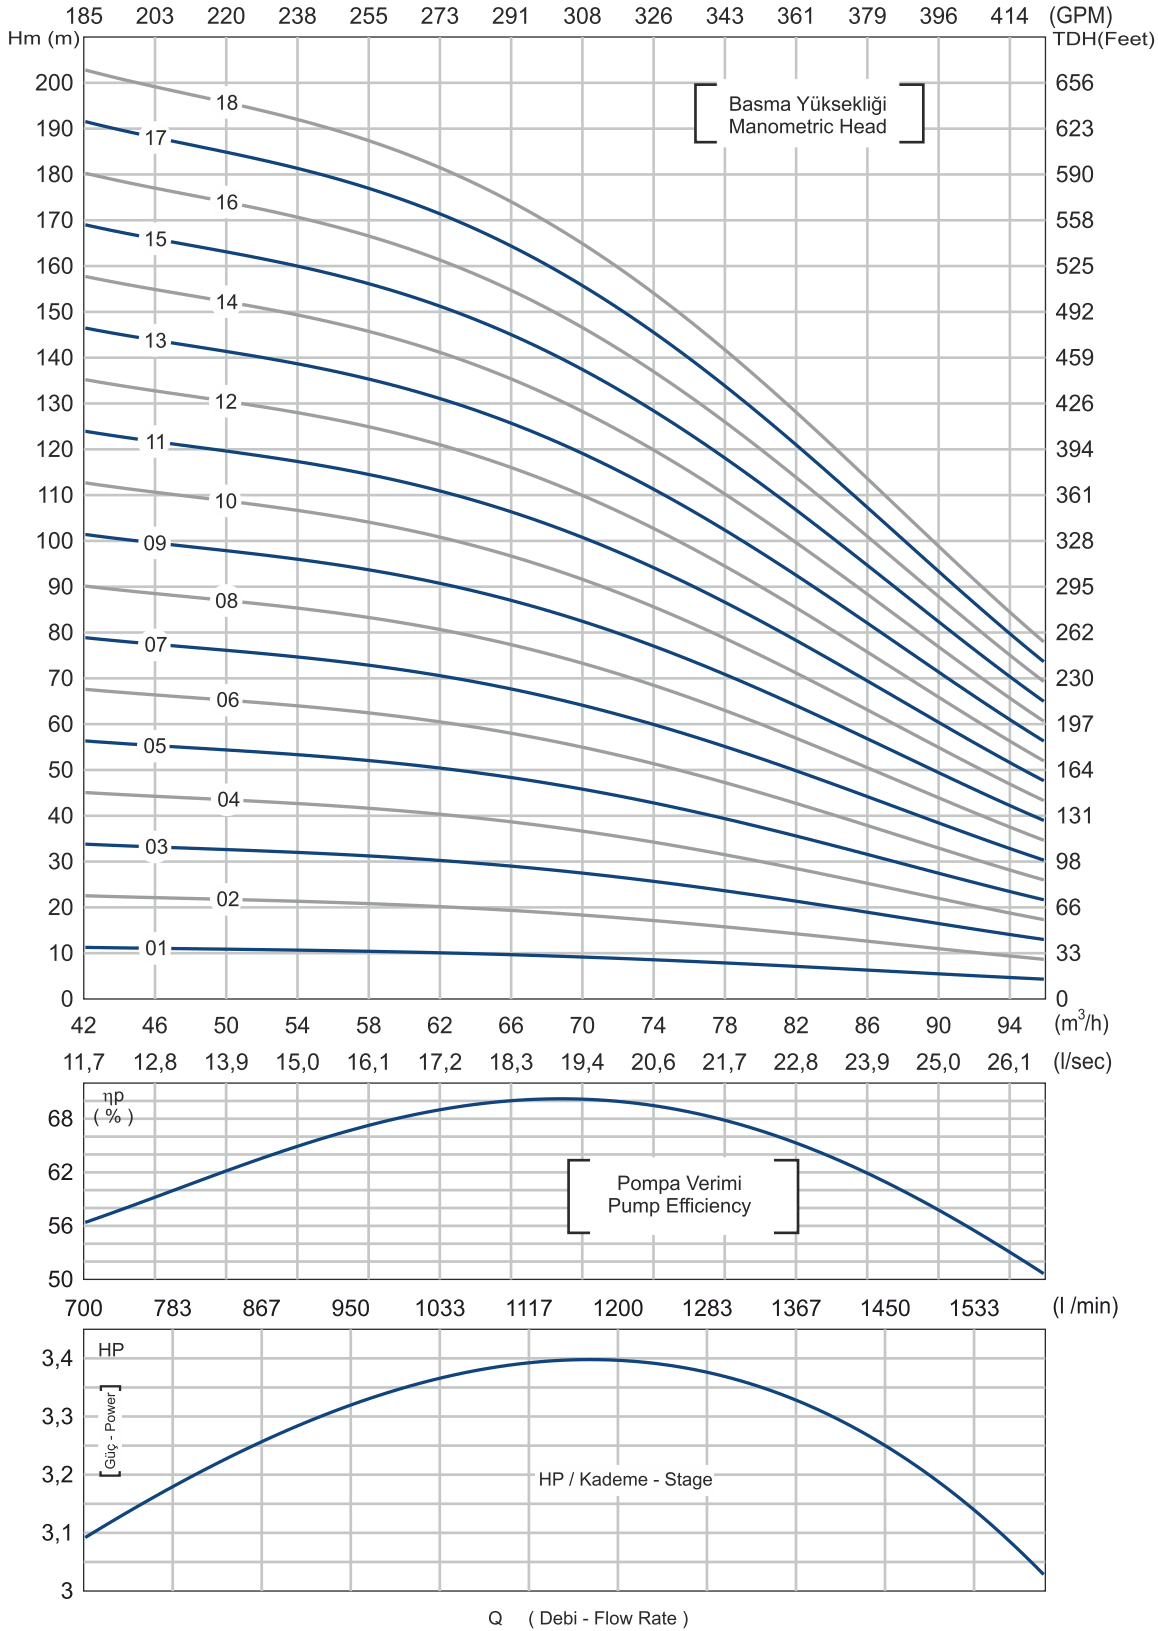

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospherical pressure of 1 bar

Performans eğrileri kinematik viskozite $n = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $r = 1000 \text{ kg} / \text{m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur
Performance curves are based on the kinematic viscosity $n = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ and density $r = 1000 \text{ kg} / \text{m}^3$

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.