

ÖZELLİKLER

■ Maksimum su sıcaklığı	30°C
■ Maksimum gerilim değişimi	380-415 V
■ Maksimum kum miktarı	50 gr/m ³
■ Çıkış çapı	5"
■ Süzgeç	Paslanmaz Çelik (AISI 304)
■ Kaplin	Paslanmaz Çelik (AISI 304)
■ Pompa mili	Paslanmaz Çelik (AISI 304)
■ Çark	Paslanmaz Çelik (AISI 304L)
■ Difüzör	Paslanmaz Çelik (AISI 304L)
■ Pompa dış çapı	172 mm
■ Dönüş Yönü	Saat yönünün tersine
■ Devir	2900 rpm
■ Mil Çapı	25 mm


SPECIFICATION

■ Max. Water Temp.	30°C
■ Maximum voltage change	380-415 V
■ Max. Sand Content	50 gr/m ³
■ Outlet diameter:	5"
■ Strainer	Stainless Steel (AISI 304)
■ Coupling	Stainless Steel (AISI 304)
■ Pump Shaft	Stainless Steel (AISI 304)
■ cogwheel	Stainless Steel (AISI 304L)
■ Diffuser	Stainless Steel (AISI 304L)
■ Pump outer diameter	172 mm
■ Rotation	Counter Clock Wise
■ Impeller Type	CCW
■ Shaft Diameter	25 mm

PERFORMANS ve ÖLÇÜ TABLOSU / PERFORMANCE AND DIMENSION TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor		m ³ /h l/sn	0	20	40	60	70	80	100	Çıkış Out	Boy Height (mm)	Ağırlık Weight (kg)
	Tipi	Hp		0,0	5,1	11,1	16,7	19,4	22,2	27,8			
JSP 07072 / 01	4"-6"	7,5	H _m (mt)	21	20	17	14	13	11	7	5"	630	26
JSP 07072 / 02	4"-6"	10		41	39	33	28	26	23	13	5"	755	31
JSP 07072 / 03	6"	15		61	58	50	43	39	34	20	5"	880	35
JSP 07072 / 04	6"	20		81	78	68	57	52	46	27	5"	1005	38
JSP 07072 / 05	6"	25		101	97	85	72	66	58	34	5"	1130	41
JSP 07072 / 06	6"-7"	30		120	116	102	88	78	69	40	5"	1255	45
JSP 07072 / 07	6"-7"	35		140	136	119	101	92	81	47	5"	1380	49
JSP 07072 / 08	6"-7"	40		160	156	136	115	105	93	55	5"	1505	55
JSP 07072 / 09	6"-7"	40		179	174	152	128	117	103	61	5"	1630	59
JSP 07072 / 11	7"-8"	50		218	212	186	158	144	126	74	5"	1755	66
JSP 07072 / 12	7"-8"	60		243	237	210	178	163	145	87	5"	1888	69
JSP 07072 / 13	8"	75		264	258	228	195	178	159	98	5"	2005	75
JSP 07072 / 15	8"	75		303	296	262	222	204	180	110	5"	2130	80
JSP 07072 / 16	8"	90		324	317	280	240	220	195	119	5"	2380	85
JSP 07072 / 18	8"	90		342	355	313	267	245	216	132	5"	2630	90
JSP 07072 / 19	8"	100		382	375	332	282	260	230	140	5"	2755	95
JSP 07072 / 21	8"	100		422	414	365	310	283	250	162	5"	3005	101
JSP 07072 / 22	8"	125		441	433	380	324	296	262	168	5"	3255	105
JSP 07072 / 24	8"	150		480	454	405	345	316	284	180	5"	3505	115

Dönüş Hızı Rotation Speed 2900 RPM	Dönüş Yönü / Rotation Saatin Tersi Yönünde Counter Clock Wise	Klepe Çıkışı / Outlet 5" İçten Pasolu 11 Diş 5" Inside Threaded 11 TPI	Mil Ucu / Shaft End NEMA Standardına Uygun According to NEMA Standard	Mil Çapı Shaft Diameter Hexagonal 25 mm
--	---	--	---	---

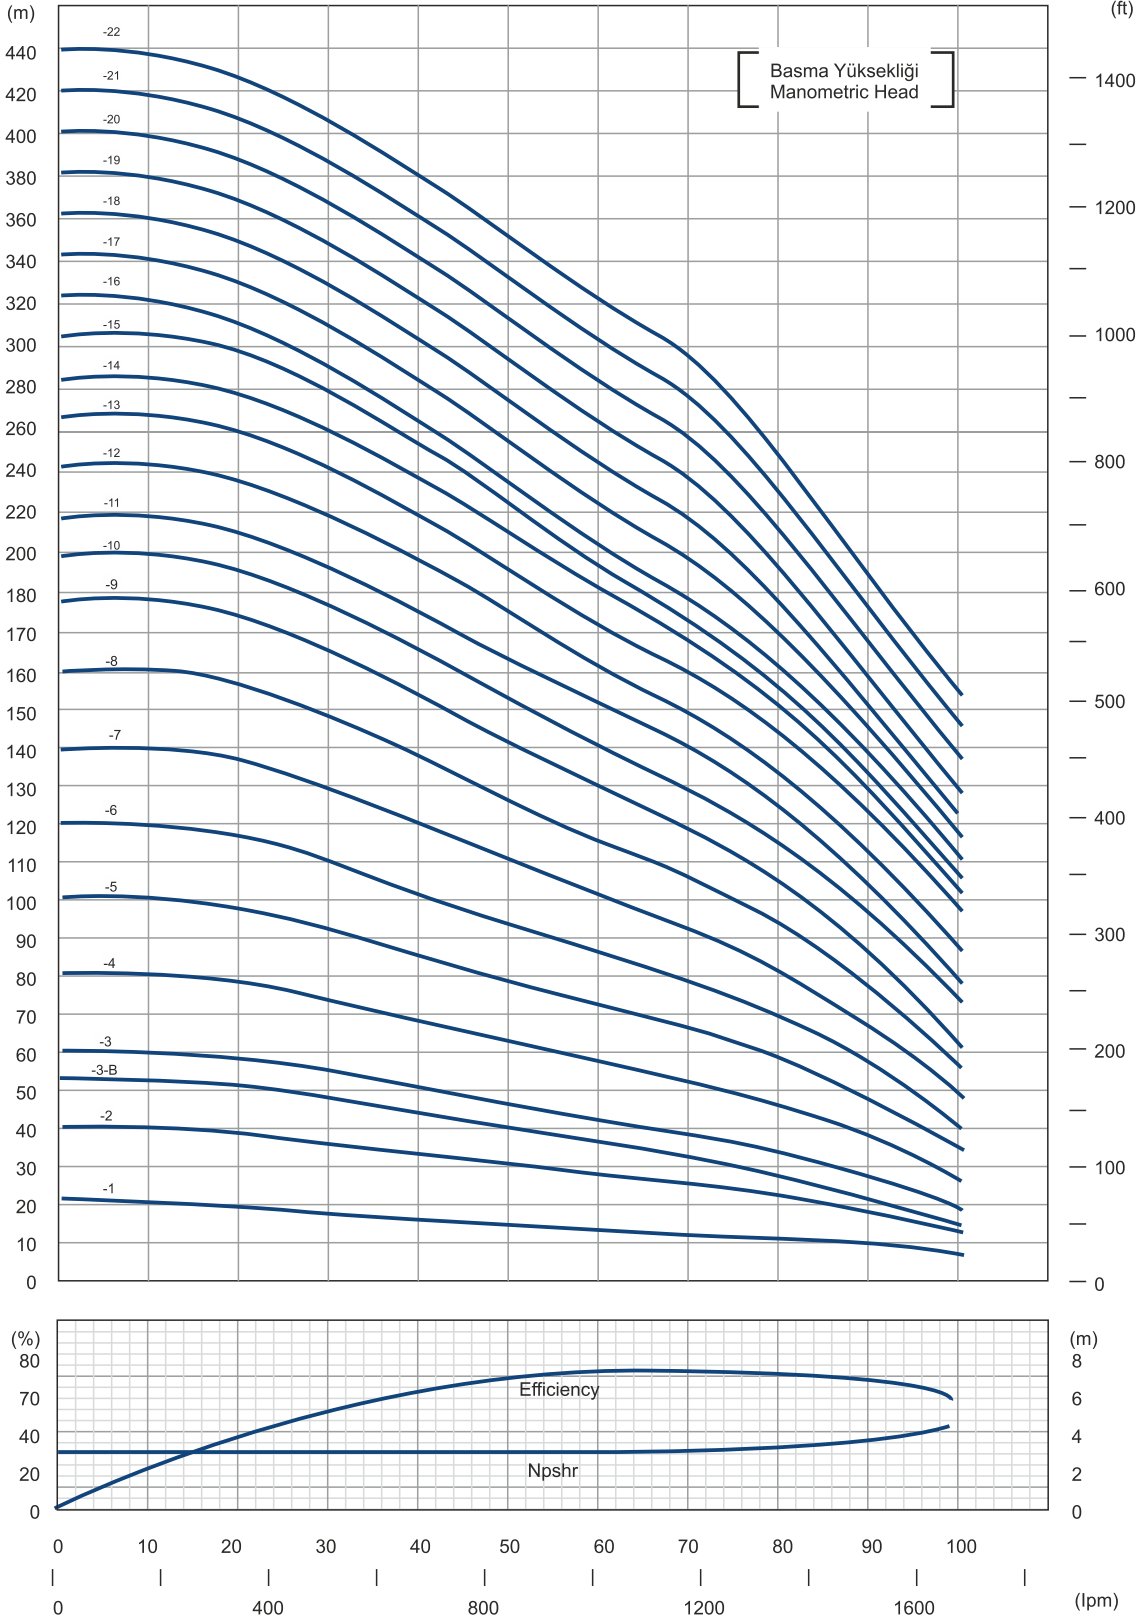

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospheric pressure of 1 bar

Performans eğrileri kinematik viskozite $n = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $r = 1000 \text{ kg} / \text{m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur
Performance curves are based on the kinematic viscosity $n = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ and density $r = 1000 \text{ kg} / \text{m}^3$

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.