

ÖZELLİKLER

■ Difüzör	Paslanmaz Çelik (AISI 304L)
■ Çark	Paslanmaz Çelik (AISI 304L)
■ Pompa mili	Paslanmaz Çelik (AISI 420)
■ Kaplin	Paslanmaz Çelik (AISI 420)
■ Süzgeç	Paslanmaz Çelik (AISI 304)
■ Çıkış haznesi bağlantısı	5" (İçten pasolu)
■ Maksimum kum miktarı	50 gr/ m ³
■ Klepe	Paslanmaz Çelik
■ Maksimum gerilim değişimi	380-415 V (+%6 / - %10)
■ Frekans	50 Hz
■ Maksimum su sıcaklığı	60 °C
■ Koaruma sınıfı	IP 68


SPECIFICATION

■ Diffuser	Stainless steel (AISI 304L)
■ Impeller	Stainless steel (AISI 304L)
■ Pumps shaft	Stainless steel (AISI 420)
■ Coupling	Stainless steel (AISI 420)
■ Strainer	Stainless steel (AISI 304)
■ Outlet connection diameter	5" (Inside threaded)
■ Max. sand content	50 gr/ m ³
■ Valve cap	Stainless steel
■ Voltage	380-415 V (+%6 / - %10)
■ Frequency	50 Hz
■ Max. water temperature	60 °C
■ Voltage	IP 68

PERFORMANS ve ÖLÇÜ TABLOSU / PERFORMANCE AND DIMENSION TABLE

Pompa Tipi Pump Type	Motor			Ømax (mm)	m ³ /h l/sn	0	20	40	60	70	80	90	100	110	Çıkış Out
	Tipi	kW	Hp			0,0	5,1	11,1	16,7	19,4	22,2	25,0	27,8	30,5	
JSP 07095 / 01	5"	5,5	7,5	172	H _m (mt)	25	24	21	19	18	17	15	15	13	5"
JSP 07095 / 02	6"	11	15	172		50	47	42	37	35	34	32	29	25	5"
JSP 07095 / 03	6"	15	20	172		75	71	53	56	53	51	45	44	38	5"
JSP 07095 / 04	7"	22	30	172		100	95	64	75	71	67	64	58	51	5"
JSP 07095 / 05	7"	30	40	172		125	110	105	93	89	84	79	73	63	5"
JSP 07095 / 06	7"	37	50	172		150	142	128	112	100	101	95	88	76	5"
JSP 07095 / 07	7"	37	50	172		175	165	148	131	124	118	111	102	89	5"
JSP 07095 / 08	7"	45	60	172		200	191	169	149	142	135	127	117	101	5"
JSP 07095 / 09	7"	45	60	172		225	214	190	168	150	152	143	131	114	5"
JSP 07095 / 10	7"	55	75	172		250	237	211	197	177	168	159	145	127	5"
JSP 07095 / 11	8"	60	80	192		275	261	232	205	195	185	175	161	135	5"
JSP 07095 / 12	8"	67	90	192		300	285	253	224	213	202	191	175	152	5"
JSP 07095 / 13	8"	75	100	192		325	309	274	243	230	219	206	190	166	5"
JSP 07095 / 14	8"	75	100	192		350	332	295	261	248	236	222	204	177	5"
JSP 07095 / 15	10"	81	111	192		375	356	316	280	266	253	233	219	190	5"
JSP 07095 / 16	10"	92	125	192		400	363	337	299	283	269	254	234	203	5"
JSP 07095 / 17	10"	95	135	192		425	404	358	317	301	286	270	248	215	5"
JSP 07095 / 18	10"	110	150	192		450	427	379	338	319	303	285	263	228	5"
JSP 07095 / 19	10"	110	150	192		475	451	401	355	337	320	302	277	241	5"
JSP 07095 / 20	10"	110	150	192		500	475	422	373	354	337	318	292	253	5"

Dönüş Hızı Rotation Speed 2900 RPM	Dönüş Yönü / Rotation Saatin Tersi Yönünde Counter Clock Wise	Klepe Çıkışı / Outlet 2 ^{1/2} " İçten Pasolu 11 Diş 2 ^{1/2} " Inside Threaded 11 TPI	Çark Kanat Sayısı Bo. of Vanes 6	Pompa Dış Çapı Pump Outside Diameter 172 mm	Mil Çapı Shaft Diameter Hexagonal 20 mm
--	---	--	--	---	---

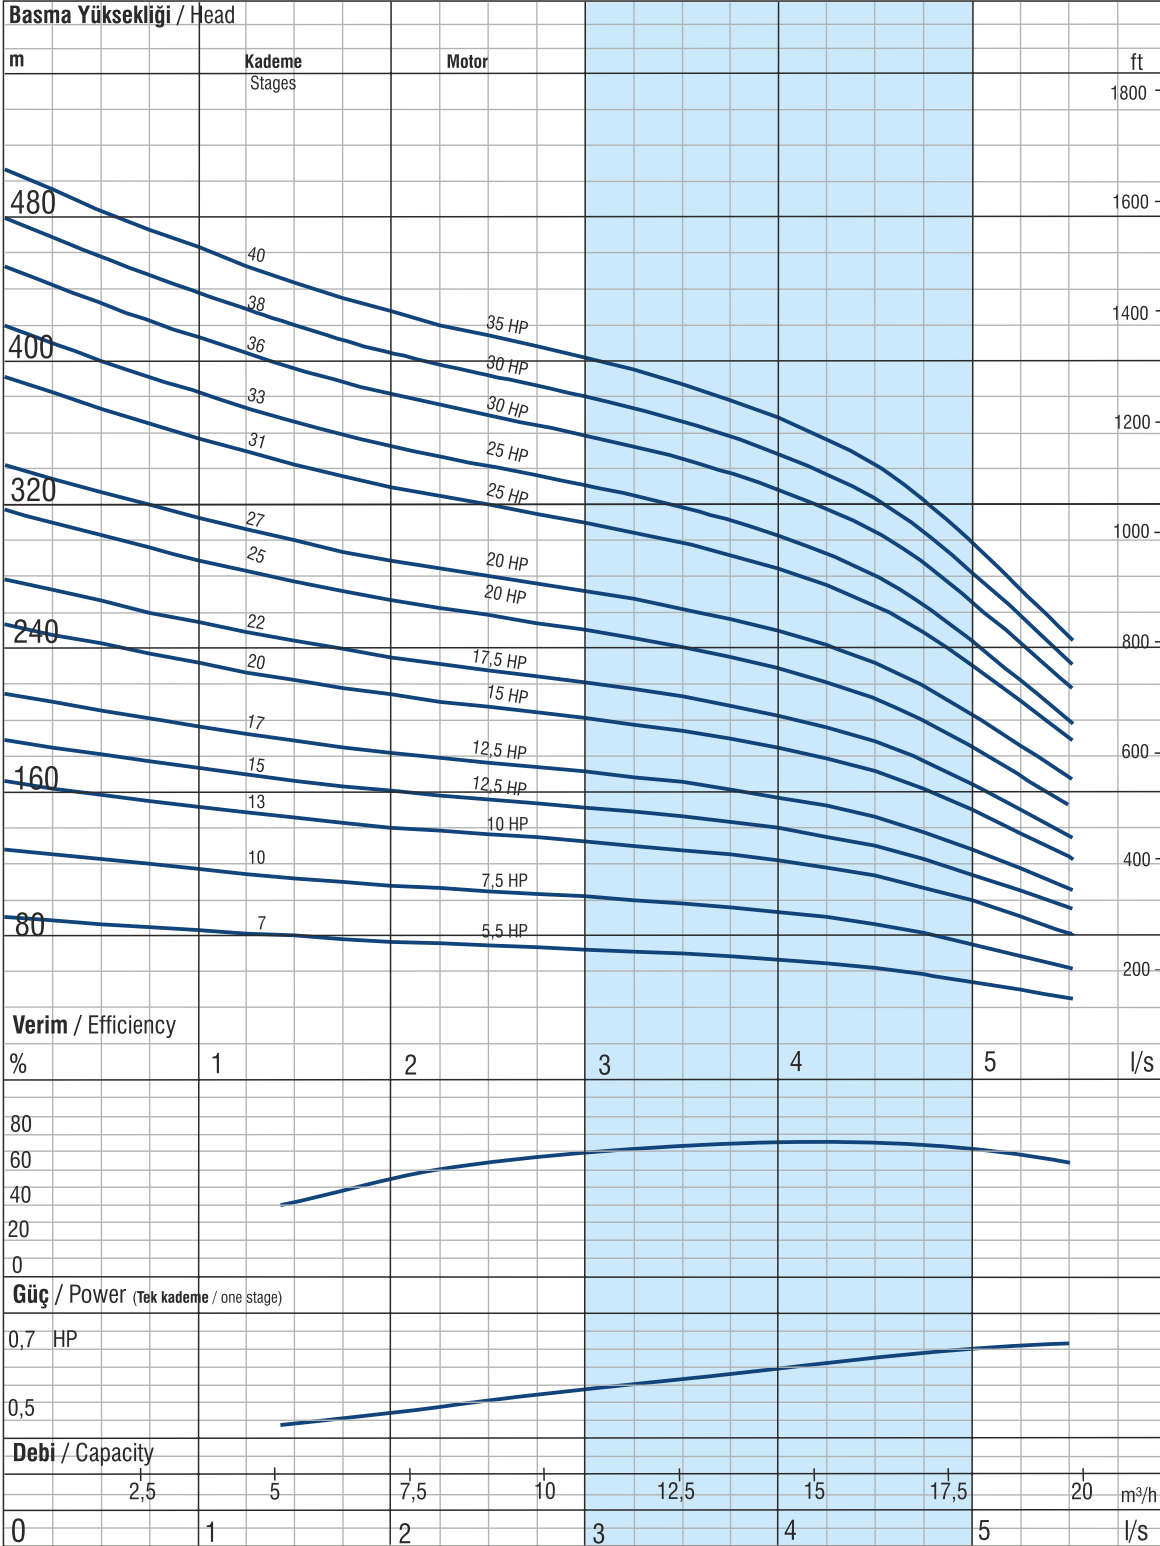

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospherical pressure of 1 bar

Performans eğrileri kinematik viskozite $n = 1\text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $r = 1000\text{ kg / m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur
Performance curves are based on the kinematic viscosity $n = 1\text{ mm}^2/\text{s}$ and density $r = 1000\text{ kg / m}^3$

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.